


PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

BX1500

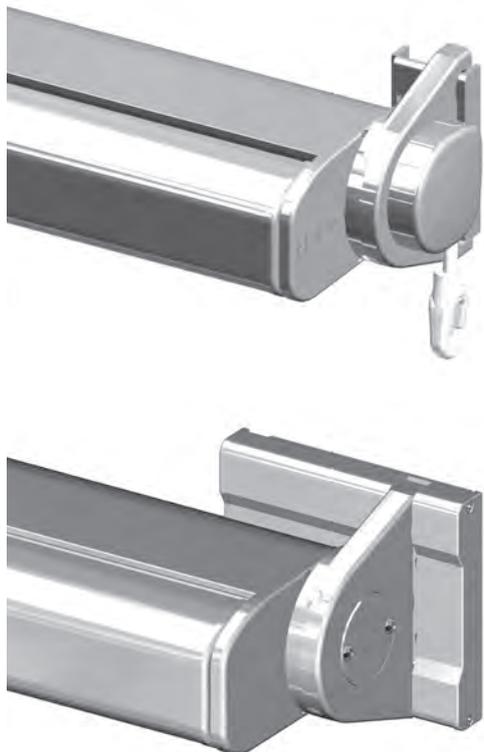

	min. 185 cm max. 500 cm		min. 150 cm max. 225 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	0°-90° Montage en façade 0°-90° Montage sous dalle 0°-90° Montage sur chevrons
--	--

Largeur minimale avec une certaine avancée

Avancée	Largeur minimale
150 cm	185 cm
180 cm	215 cm
200 cm	235 cm
225 cm	265 cm

Description

Caisson monobloc en forme de U (dimensions 122 x 100 mm) en profilé d'aluminium extrudé en tant qu'élément porteur de la construction avec une rainure sur l'extrémité supérieure du profil pour l'insertion du joint brosse. Cache latéral en tant que fermeture du caisson, pour loger le tube d'enroulement de \varnothing 70 en acier galvanisé sendzimir et pour fixer les bras articulés. Bride de fixation (sur cache latéral) avec patte d'accrochage, pour monter le store sur les consoles en vue d'un montage mural ou sous dalle. Bride de fixation, cache latéral, console en fonte d'aluminium. Le déploiement et la rétraction s'effectuent manuellement à l'aide d'un engrenage hypoïde, avec démultiplication 5:1. Utilisation de l'engrenage hypoïde à l'aide d'une tige de manivelle amovible en métal thermolaqué blanc, gris ou marron avec crochet et poignée en plastique. Barre de charge en aluminium extrudé arrondie (dimensions 73 x 90 mm) avec les embouts respectifs latéralement adaptés en plastique. Bras articulés avec angle négatif en profilé d'aluminium extrudé et pièces de précision en alliage d'aluminium, ressorts de traction intérieurs et câble en acier inoxydable, protection des câbles grâce à l'articulation centrale. Réglage simple et continu de l'angle d'inclinaison du store à l'aide d'un dispositif de blocage à vis à six pans creux dans la bride de fixation de 0°-90° pour le montage mural et montage sous dalle. Les profilés en aluminium et les pièces moulées en fonte d'aluminium sont thermo-laqués en qualité façade. Toutes les vis apparentes sont en inox. Le store avec une toile acrylique teintée dans la masse (groupe de prix 1), avec durabilité des coloris, protection UV élevée, résistance à lya déchirure, hydrofuge et anti salissante, issue de la Collection STOBAG.

Options:

Consoles

Pour recouvrir différentes situations de montage comme une mauvaise maçonnerie, des constructions bois / acier, chevrons, etc. il existe une sélection de différents types de consoles.

Profil de raccord de paroi

Le profilé de raccord mural en aluminium extrudé incluant embout en tôle d'aluminium est monté sur la façade pour empêcher que l'eau de pluie ne coule entre la façade et le store.

Commande électrique

Avec interrupteur final électronique : moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique au pays) avec frein électromécanique et arrêt électronique en fin de course. Protection thermique, indice de protection IP44 (anti-éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50-150 cm.

Moteur radio avec interrupteur final électronique : moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique au pays) avec frein électromécanique et arrêt électronique en fin de course. Récepteur radio intégré, protection thermique, indice de protection IP44 (anti-éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50-150 cm.

Tension / technique de confection

Toiles de stores en polyester, acrylique, etc, et différentes techniques de confection comme collage, fils TENARA etc. conformément à la Collection STOBAG (index collection).

FOURNI COMME SUIV



Store assemblé complètement, avec toile montée.

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés



BX1500

Montage en façade

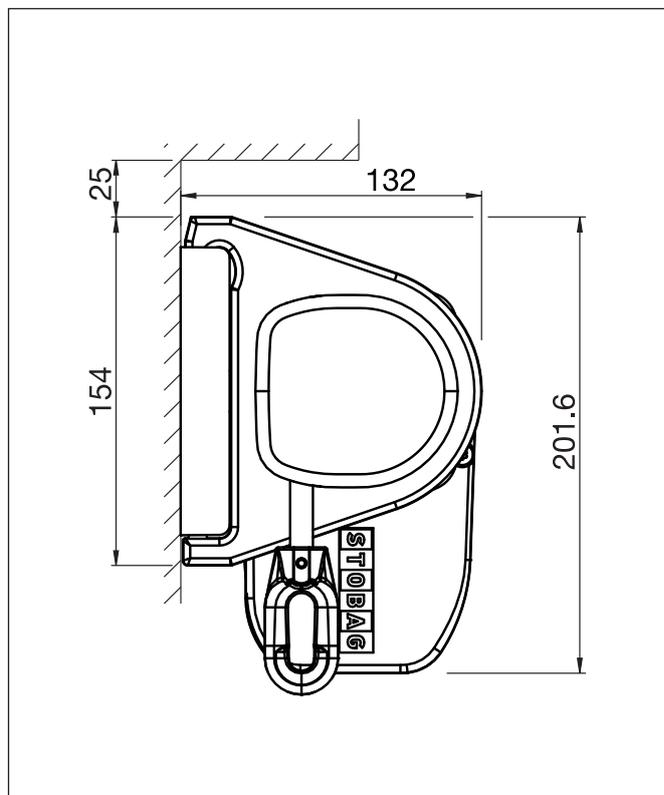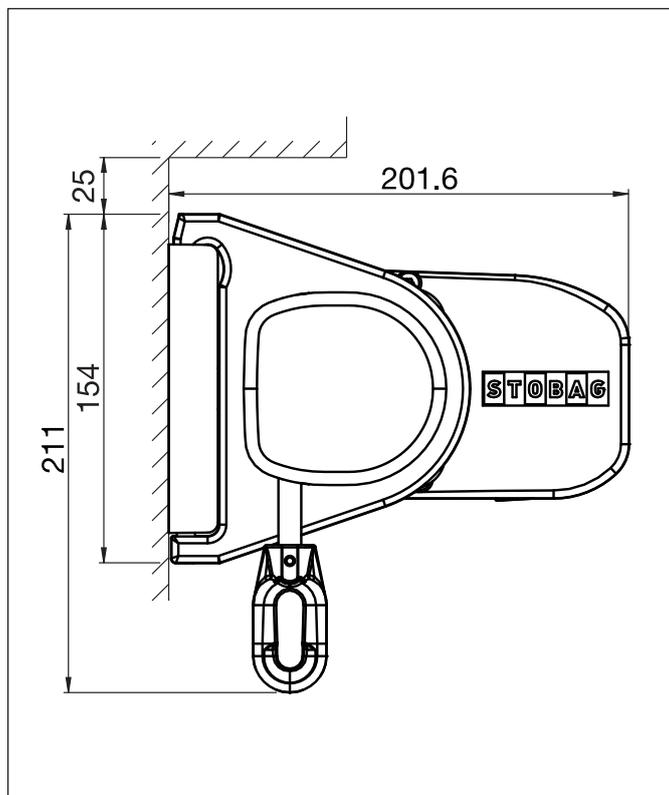

BX1500


Montage sous dalle

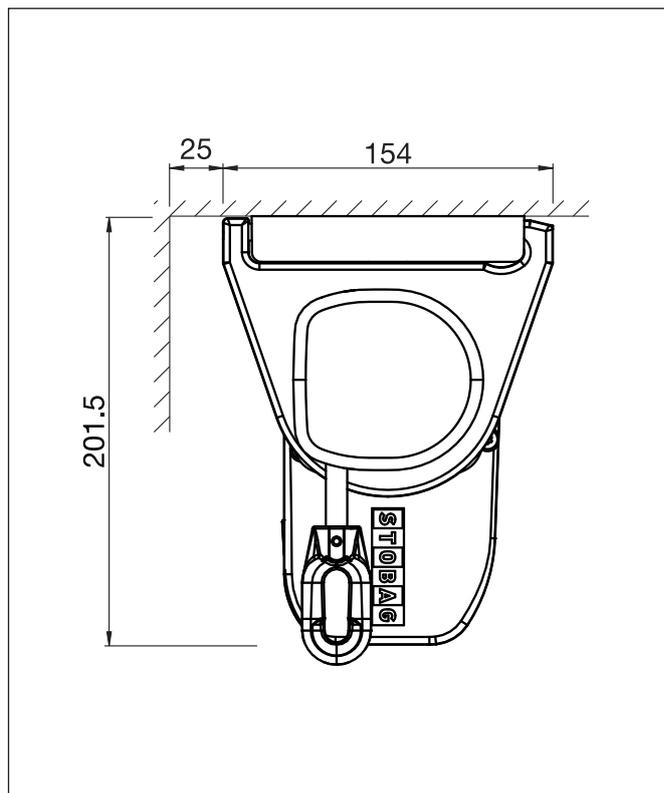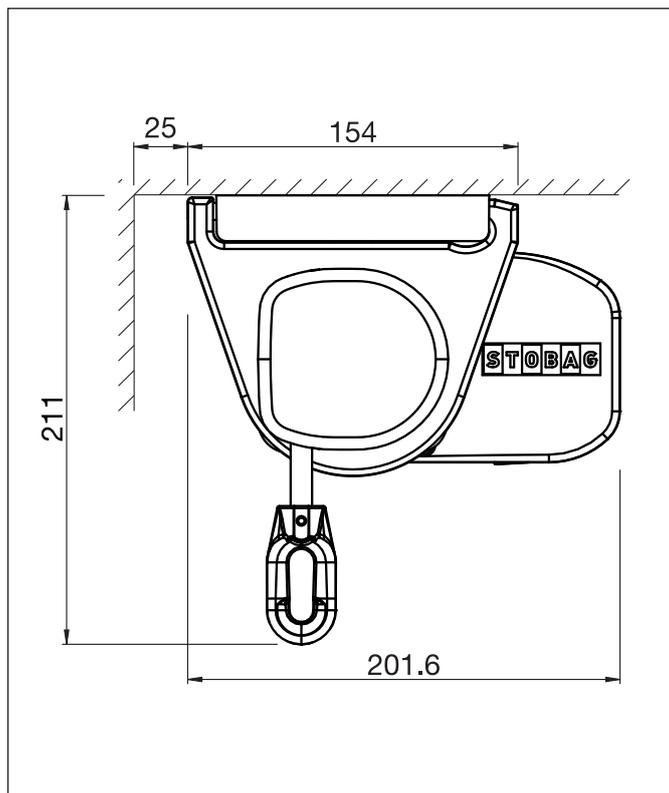


PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

BX1500


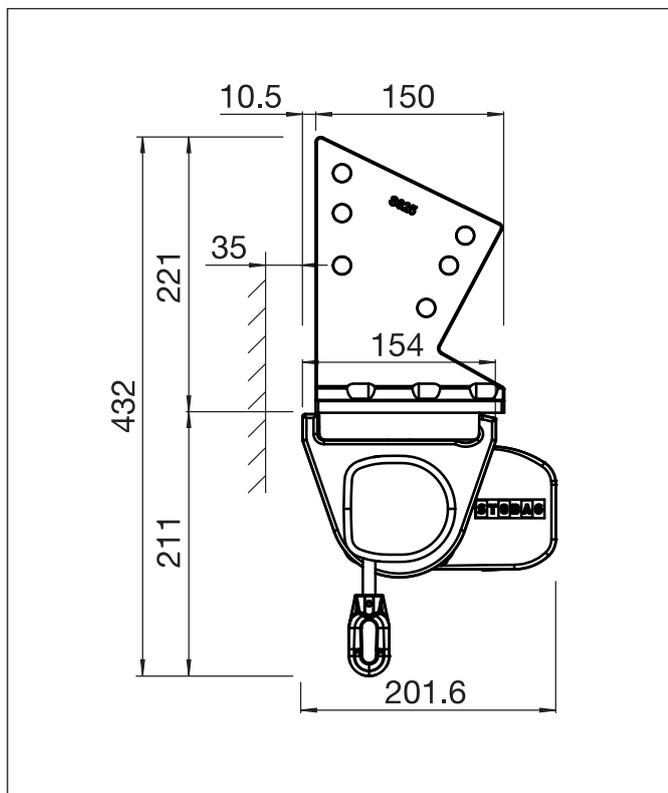


Montage sur chevrons

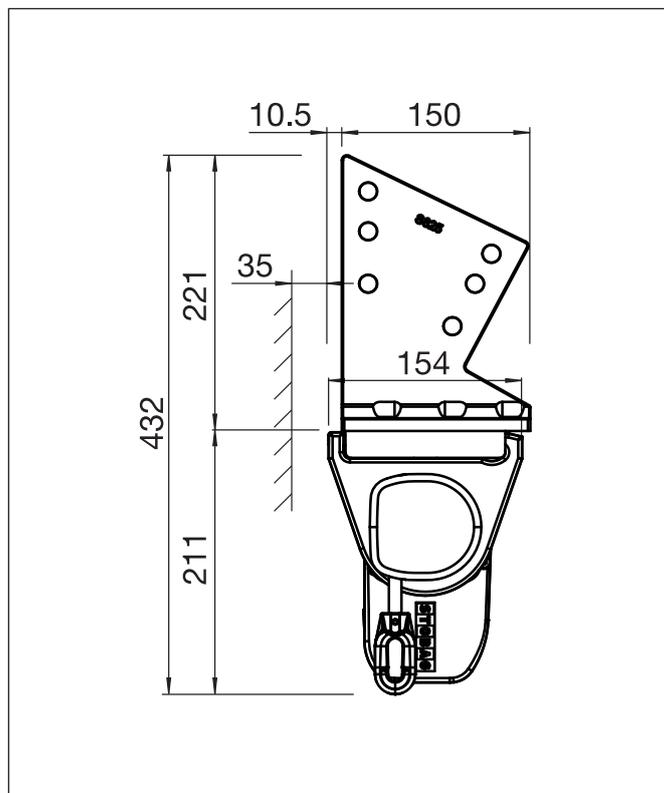

BX1500

Plan de montage

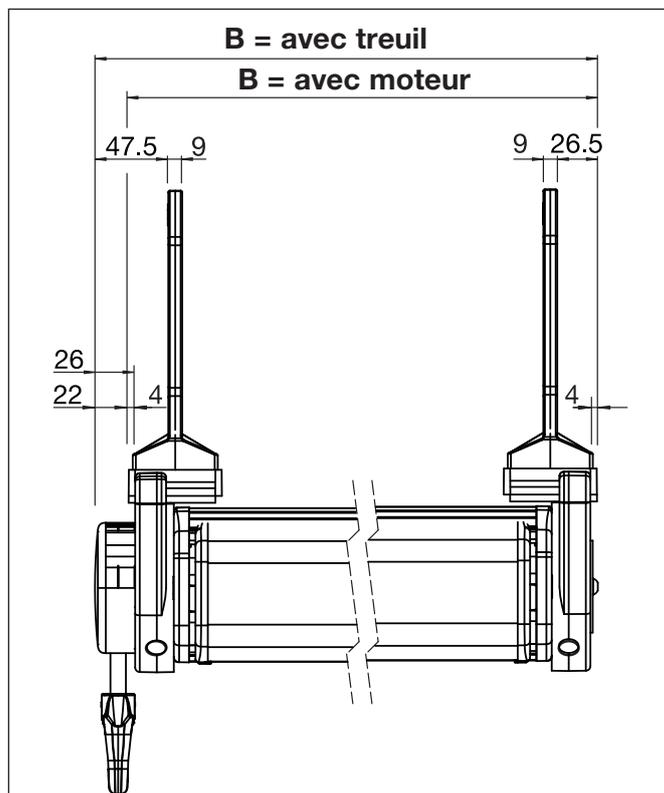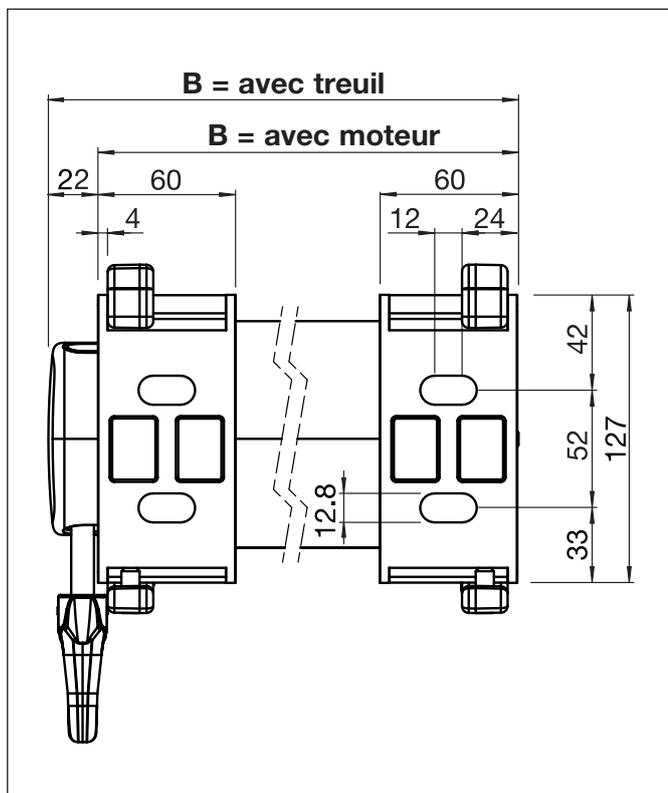


B = Largeur totale

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

BX1500

Dessin d'explosion

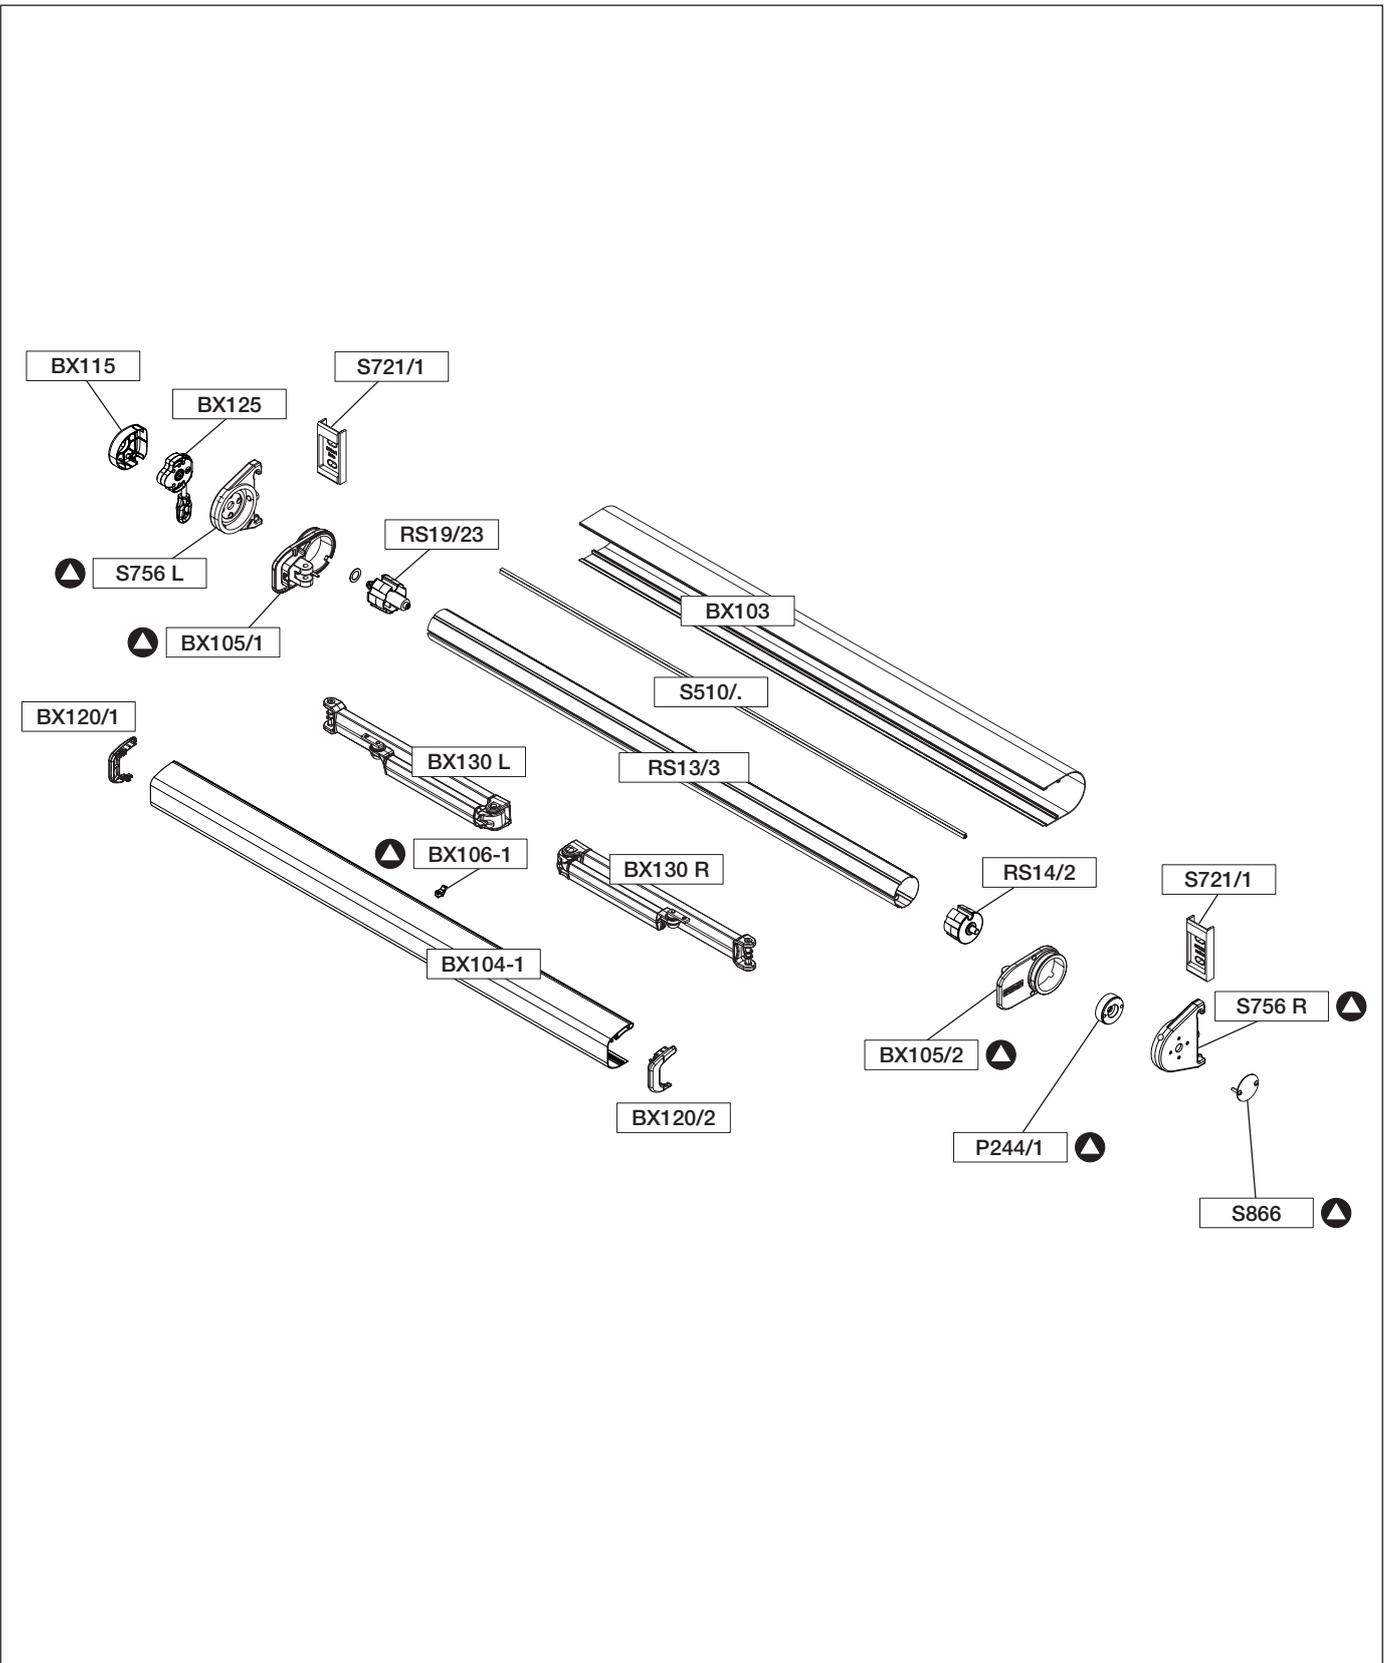

Garniture:

▲ = BX1010

BX1500

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

BX1500

Bras articulés

BX130	150 cm	pc.
	180 cm	pc.
	200 cm	pc.
	225 cm	pc.

Console de fixation

S721/1	standard	pc.
S721/2	Largeur 150 mm	pc.
S721/3	Profilé 600 cm	pc.
S721/4	Largeur 250 mm	pc.
S725	pour chevrons	pc.

Garniture profilés de recouvrement

S731/2 à S721/2	pc.
S731/4 à S721/4	pc.

Profilé pour plaque d'épaisseur

S842/10	ml	pc.
S842/1/40	400 cm	pc.

Tôle de fermeture

S846 pour S842/..	pc.
-------------------	-----

Treuil avec fin-de-course

BX125	avancée jusqu'à 225 cm	pc.
-------	------------------------	-----

Cache de treuil

BX115	pc.
-------	-----

Moteur

moteur E / E STAS / STAK 3	pc.
moteur E radio / E radio STAS / STAK 4	pc.

Coffre

BX103	350 cm	pc.
	400 cm	pc.
	450 cm	pc.
	500 cm	pc.

Joint brosse

S510/1	gris	ml/Rouleau
S510/2	noir	ml/Rouleau

Barre de charge

BX104-1	350 cm	pc.
	400 cm	pc.
	450 cm	pc.
	500 cm	pc.

Embouts

BX120 à BX104-1	pc.
-----------------	-----

Liste des pièces

Tube d'enroulement

RS13/3 70 x 1.00 mm	4.00 m	pc.
	4.50 m	pc.
	5.00 m	pc.
	5.50 m	pc.
	6.00 m	pc.
	7.00 m	pc.

Embout rond

RS14/2	70 mm PVC sans bord	pc.
--------	---------------------	-----

Embout rétractable

RS19/23	70 mm PVC rétractable	pc.
---------	-----------------------	-----

Manivelle

S804	80 cm	pc.
	100 cm	pc.
	120 cm	pc.
	135 cm	pc.
	150 cm	pc.
	160 cm	pc.
	180 cm	pc.
	200 cm	pc.

Profilé de finition pour façade

P318/1	5.00 m	pc.
	6.00 m	pc.
	7.00 m	pc.

Garniture d'embouts

P328/1	pour P318/1	pc.
--------	-------------	-----

Garniture

BX1010	comprenant:	pc.
	1 bride orientable gauche S756 L	
	1 bride orientable droite S756 R	
	1 cache latéral gauche BX105/1	
	1 cache latéral droit BX105/2	
	1 Palier côté opposé avec roulement à billes P244/1	
	2 tôle de recouvrement S866	
	1 fixation barre de charge BX106-1	
	1 set de vis	

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

BX1010



Garniture pour PURABOX BX1500

Garniture de base pour entraînement par treuil et moteur.

MATÉRIAUX

Fonte d'aluminium

Jeu de visserie: Inox

PRODUITS LIVRÉS

1 bride orientable gauche	S756 L
1 bride orientable droite	S756 R
1 cache latéral gauche	BX105/1
1 cache latéral droit	BX105/2
1 Palier côté opposé avec roulement à billes	P244/1
2 tôle de recouvrement	S866
1 fixation barre de charge	BX106-1
1 set de vis	

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

BX125



Treuil avec fin-de-course

Ce treuil à vis sans fin est, de par sa forme étroite, spécialement prévu pour les stores verticaux à coffre. La démultiplication optimale de 5 :1 est très agréable pour la protection solaire de façades.

Convient pour PURABOX jusque 225 cm d'avancée

DONNÉES TECHNIQUES

S815/4:	avec fin-de-course
Démultiplication:	5:1
Tirage:	avec anneau

MATÉRIAUX

Fonte d'aluminium

Jeu de visserie: Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

BX115



Cache de treuil

Couvercle pour engrenage BX125.


MATÉRIAUX

PVC:

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

S721/1

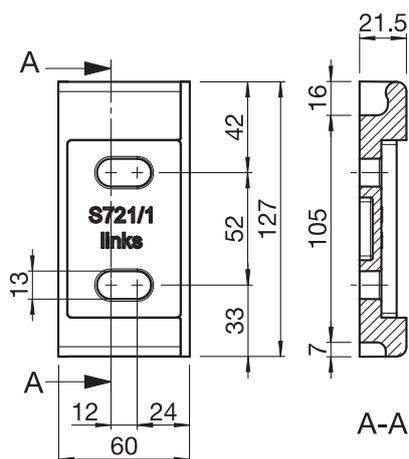

Console de fixation

La console S721/1 peut être utilisée pour un montage en façade ou sous dalle.

DONNÉES TECHNIQUES

Application: pour montage en façade ou sous dalle
Utilisation: consoles gauche et droit nécessaires


MATÉRIAUX

Console: fonte d'aluminium

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire

S721/2

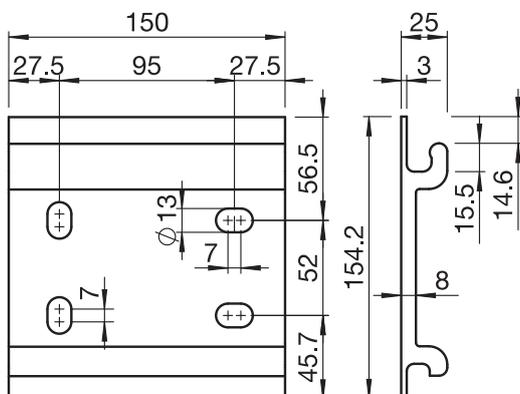

Console de fixation

La console S721/2 peut être utilisée pour un montage sous dalle, en façade ou pour 2 stores montés côte à côte.

DONNÉES TECHNIQUES

Application: montage en façade ou sous dalle
Longueur: 150 mm avec 4 entailles 13 x 20 mm

MATÉRIAUX

Console: profilé d'aluminium extrudé


UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

S721/3

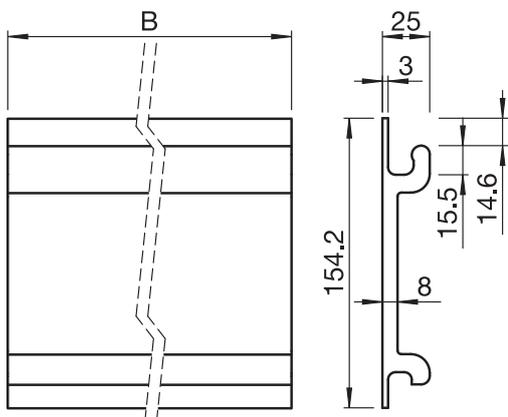

Profilé de console de fixation

Ce profilé de console S721/3 est livrable en mètres linéaires et peut être utilisé pour un montage en façade ou sous dalle. Il est livrable dans la longueur désirée mais sans trou de fixation.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions: mètre linéaire ou profilé de 6 m
Application: pour montage en façade ou sous dalle
Coupes: les arrêtes ne sont pas laquées (= en plus-value)


MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Mètre linéaire / pièce

S721/4

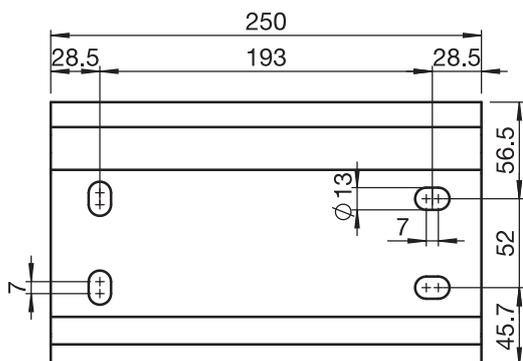

Console de fixation

La console S721/4 peut être utilisée pour un montage sous dalle, en façade ou pour 2 stores montés côte à côte.

DONNÉES TECHNIQUES

Application: montage en façade ou sous dalle
Longueur: 250 mm avec 4 entailles 13 x 20 mm


MATÉRIAUX

Console: profilé aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

S725

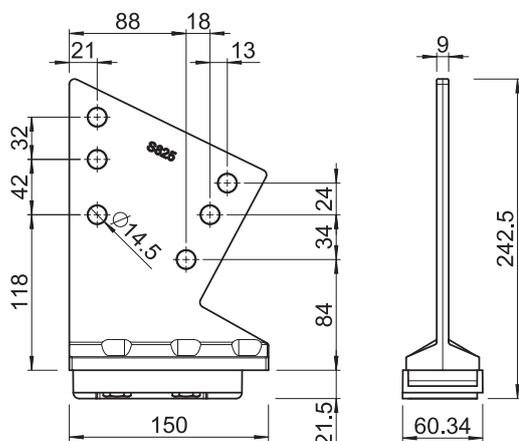

Console pour chevron

La console pour chevron S725 est prévue pour un montage latéral sur chevrons.

DONNÉES TECHNIQUES

Application: montage sur chevrons

MATÉRIAUX

Palier: fonte d'aluminium
Console: fonte d'aluminium


UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

S731/2

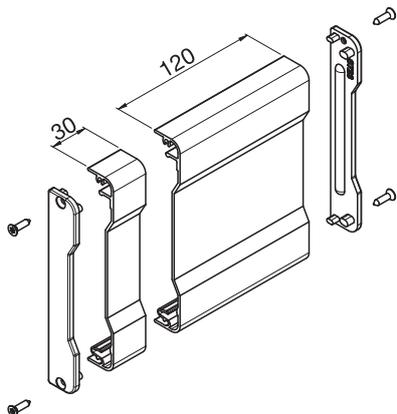

Garniture profilé de recouvrement

Cette garniture doit être utilisée avec la console S721/2.

DONNÉES TECHNIQUES

1 recouvrement de console 30 mm	S722
1 recouvrement de console 120 mm	S722
2 pièces latérales pour recouvrement de console	S723
1 set de vis	


MATÉRIAUX

Recouvrement de console:	Profilé en aluminium extrudé
Pièce latérale pour recouvrement de console:	fonte d'aluminium
Vis:	Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

S731/4

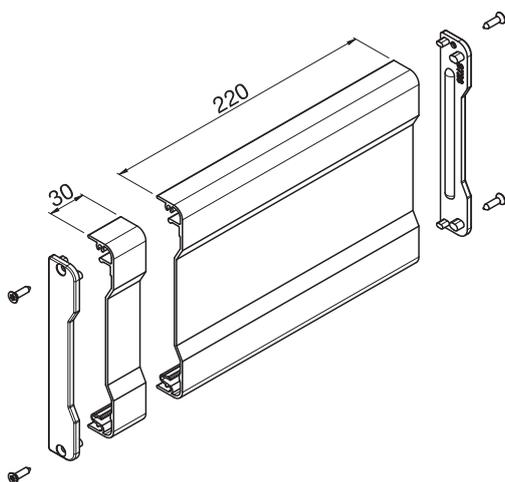

Garniture profilé de recouvrement

Cette garniture doit être utilisée avec la console S721/4.

DONNÉES TECHNIQUES

1 recouvrement de console 30 mm	S722
1 recouvrement de console 220 mm	S722
2 pièces latérales pour recouvrement de console	S723
1 set de vis	


MATÉRIAUX

Recouvrement de console:	Profilé en aluminium extrudé
Pièce latérale pour recouvrement de console:	fonte d'aluminium
Vis:	Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

S842/..

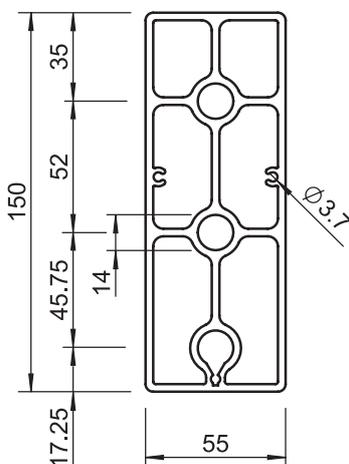

Profilé plaque d'épaisseur

Profilé plaque d'épaisseur pour console de fixation S721/1. Approprié pour isolation périphérique ou chevrons.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards:	S842/10 = ml
	S842/1/40 = 400 cm

MATÉRIAUX

Profilé aluminium extrudé


UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

S846

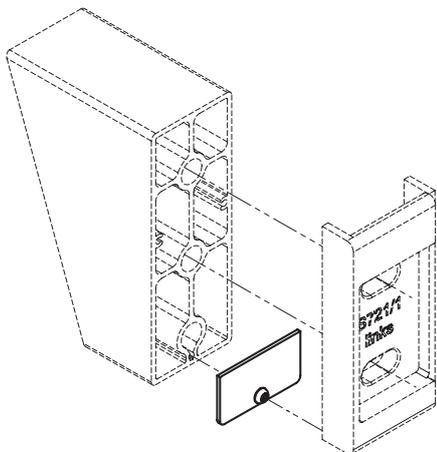

Tôle de fermeture

Cette tôle de fermeture est à utiliser avec la console de fixations S721/1 et la plaque d'épaisseur S842. Pour couvrir l'écartement.


MATÉRIAUX

Tôle d'aluminium 55 x 29.5 x 2 mm

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

BX103

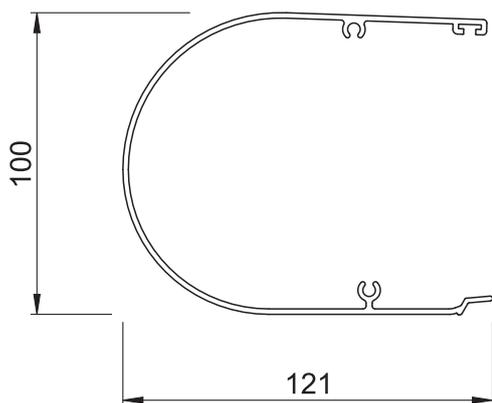

Coffre

Le coffre est muni d'une rainure pour la réception du joint brosse. **Le joint brosse n'est pas compris dans la livraison !**

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 350, 400, 450, 500 cm


MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

S510/.

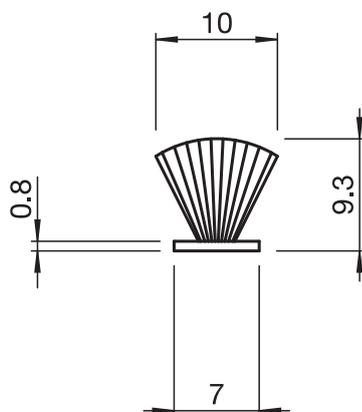

Brosse

Brosse pour le coffre BX103.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions: S510/1 = gris
S510/2 = noir

MATÉRIAUX

Brosse: PVC


UNITÉ PAR EMBALLAGE

Rouleau ou mètre linéaire

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

BX104-1

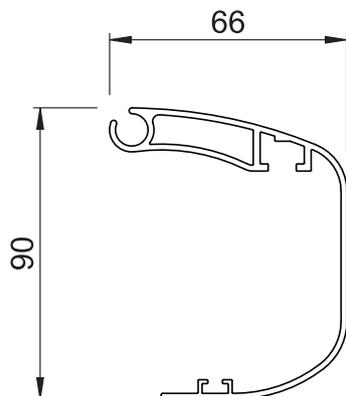

Barre de charge

Barre de charge pour coffre BX103.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 350, 400, 450, 500 cm

MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

BX120



Embouts de barre de charge

Embouts latéraux pour barre de charge BX104-1.

MATÉRIAUX

PVC:

Jeu de visserie: Inox


UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

P318/1

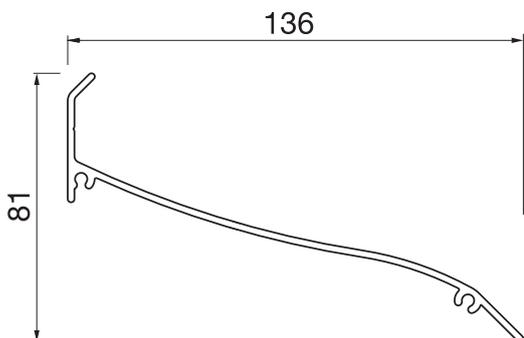

Profilé de finition pour façade

Ce profilé de finition est fixé à la façade afin d'éviter l'écoulement d'eau entre la façade et le store. Du côté de la façade le profilé doit être étanché avec du Silicone.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 500, 600, 700 cm


MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

P328/1

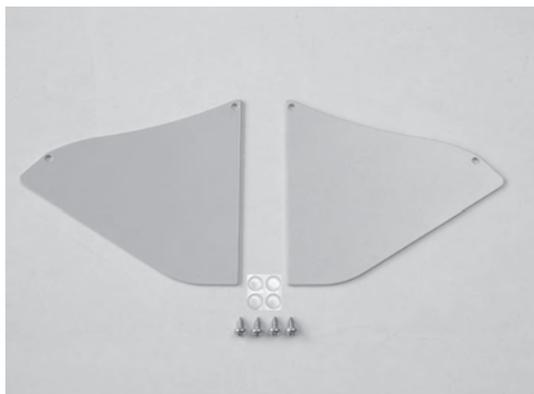

Garniture d'embouts

Embouts pour profilé de finition pour façade P318/1.

MATERIAUX

Embouts: Tôle d'aluminium
Visserie: Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

Tubes d'enroulement 70 mm galvanisé

Tubes d'enroulement 70 mm galvanisé, pour tous les stores STOBAG.

DONNÉES TECHNIQUES

RS13/3 \varnothing 70 x 1.00 mm galvanisé
Longueur standard: 400, 450, 500, 550, 600, 700 cm

MATÉRIAUX

Profilé acier galvanisé

UNITÉ PAR EMBALLAGE


Pièce

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

BX130

Bras articulés

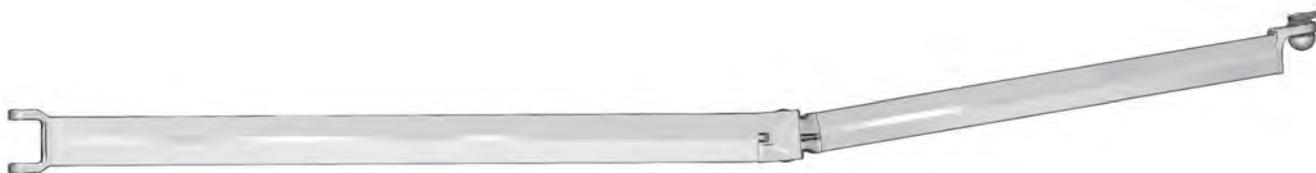


Bras articulé pour stores à caisson PURABOX BX1500 jusqu'à 225 cm d'avancée. L'articulation médiane a un décalage négatif.

DONNÉES TECHNIQUES

Ces bras sont fabriqués avec un ressort intérieur.
L'avancée des bras est déterminée par la distance façade / avant de la barre de charge.

Dimensions des profilés: 51 x 28 mm 40.4 x 25 mm
Longueurs standards: 150, 180, 200, 225 cm

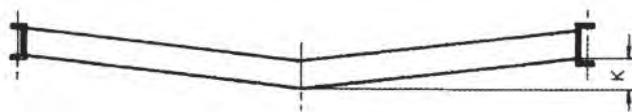

Bras	150 cm	180 cm	200 cm	225 cm
K en cm	9	11.5	13	14.5

MATÉRIAUX

Profilés de bras: Aluminium extrudé
Articulations: fonte d'aluminium
Câbles: câbles en acier Inox


UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire ou palette à 25 paires

PURABOX BX1500

Store avec coffre et bras articulés

RS13/3

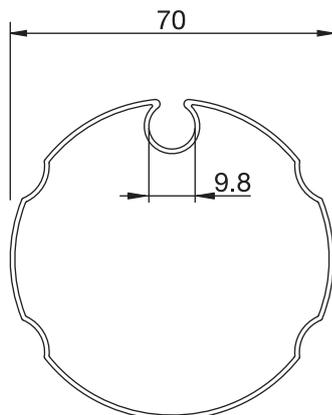

Tubes d'enroulement 70 mm galvanisé

Tubes d'enroulement 70 mm galvanisé, pour tous les stores STOBAG.

DONNÉES TECHNIQUES

RS13/3 \varnothing 70 x 1.00 mm galvanisé
Longueur standard: 400, 450, 500, 550, 600, 700 cm

MATÉRIAUX

Profilé acier galvanisé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

RS14/2



Embout rond (PVC sans bord)

Embout rond standard sans bord, pour tubes d'enroulement RS13/..

DONNÉES TECHNIQUES

RS14/2 pour tube d'enroulement 70 mm

MATÉRIAUX

Embout rond: PVC

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

RS19/23



Embout rétractable 70 mm

Ce bouchon à ressort spécial possède un axe d'entraînement octogonal et est utilisé en combinaison avec l'engrenage hypoïde BX125 et un tube d'enroulement de 70 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Embout rétractable 13 mm, avec ressort.
Pour tube d'enroulement 70 mm.

MATÉRIAUX

Embout rétractable: PVC

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce