



STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES DE TOIT


Technique

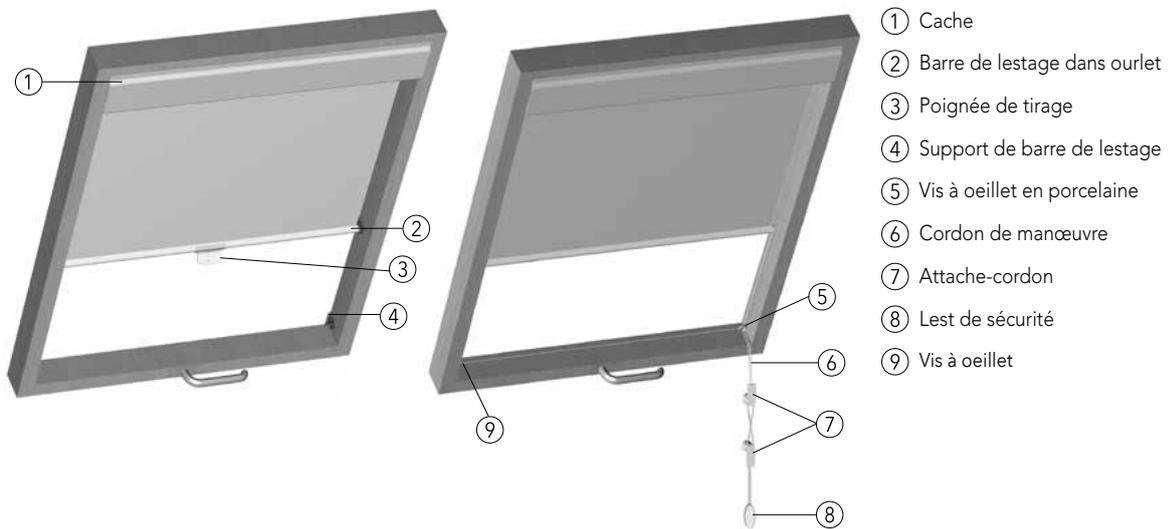

Montage et manoeuvre

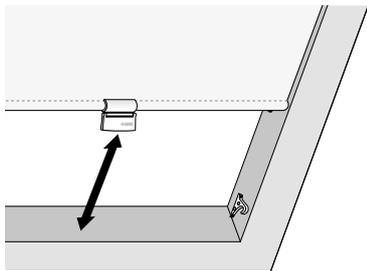

Poignée

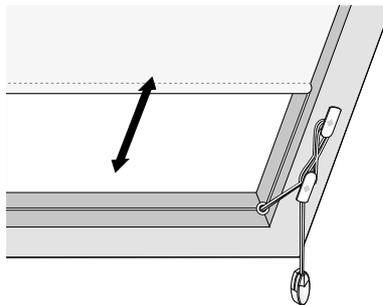

Cordon

STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES DE TOIT

Caractéristiques techniques

Modèle : **04-1415**

Variantes de manœuvre :
- Poignée
- Cordon

Équipement :
- Cache

Description :
Poignée : Store enrouleur pour fenêtres de toit standard. Cache en aluminium extrudé.
Axe d'enroulement en tôle d'acier blanc laqué, ø 25 mm. Axe automatique intégré sans mécanisme de verrouillage.
Barre de lestage ø 12 mm en acier gainé blanc, insérée dans l'ourlet. Manœuvre par poignée. Ouverture et fermeture en tirant sur la poignée ou en la relâchant. Blocage en accrochant la barre de lestage dans les supports latéraux.
Cordon : Store enrouleur pour fenêtres de toit standard. Cache en aluminium extrudé.
Axe d'enroulement en tôle d'acier blanc laqué, ø 25 mm. Axe automatique intégré sans mécanisme de verrouillage.
Barre de lestage ø 12 mm en acier gainé blanc, insérée dans l'ourlet. Manœuvre par cordon de tirage. Pour fenêtres de toit difficilement accessibles. Ouverture et fermeture par cordon de tirage. Blocage par enroulement du cordon sur l'attache-cordon (compris dans la livraison).

Coloris de l'armature :
100 anodisé naturel
171 laqué blanc
Coloris RAL sur demande

Dimensions :	Manoeuvre	Dimensions des stores		
		Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.
	Poignée	de 30 cm	à 160 cm	140/145 cm
	Cordon	de 30 cm	à 160 cm	140/145 cm

Attention : Différences possibles selon le tissu.

Tissus : Voir collection MHZ, nuanciers 29 à 31 dans les modules SKID, SKIRO, ENROULEURS POUR FENÊTRES DE TOIT..

Fixation: Convient pour VELUX® Pick + Click.
Fixation par vis.

Sécurité enfants: Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon de manœuvre, voir p. 140.
Après chaque manœuvre, le cordon et le lest de sécurité doivent être fixés à l'attache-cordon.


Longueurs de manœuvre: Longueur de manœuvre standard 200 cm, autres longueurs sur demande avec plus-value.

Remarque: Pour des raisons techniques ce STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES DE TOIT ne convient pas pour les types de fenêtres suivants : BRAAS Atelier, DELTA Galeria Atelier/Smart, DÖRKEN Atelier/Galeria Smart, ROTO H3 fenêtre de toit Top-pivotante.


STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES DE TOIT

Occultation


Technique

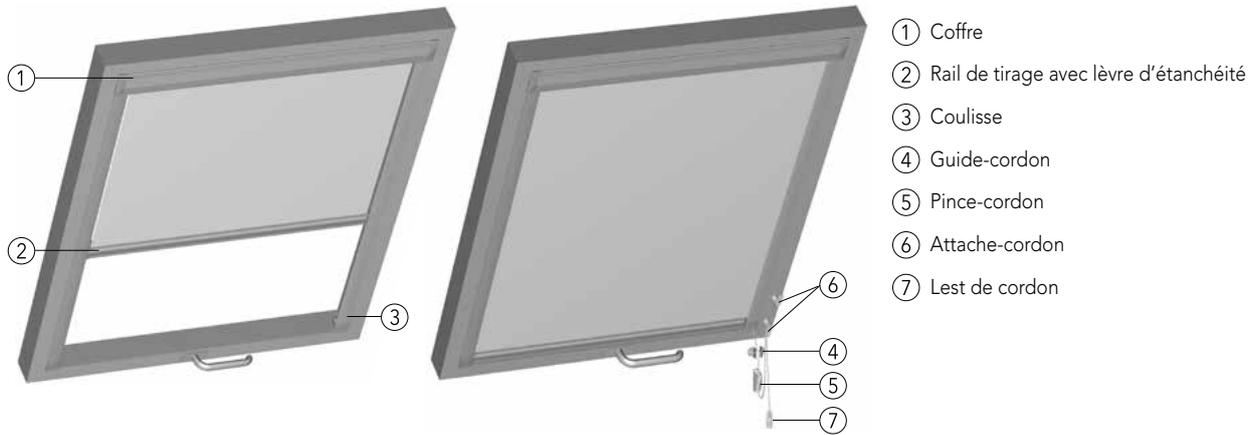


Montage et manoeuvre

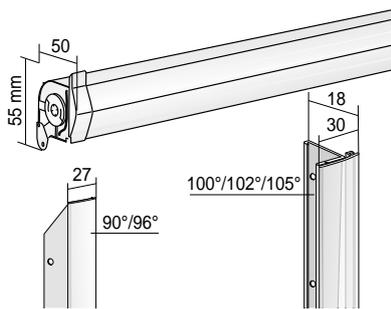

Coffre et coulisses

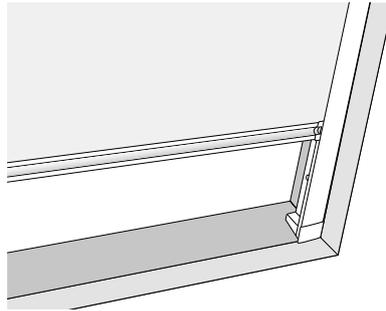

Rail de tirage

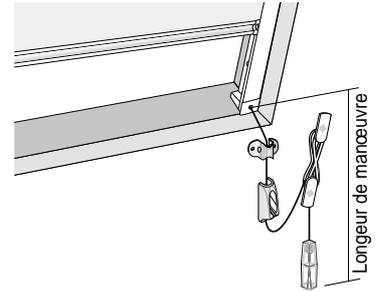

Cordon

STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES DE TOIT

Occultation

Caractéristiques techniques

Modèle : **04-2112**

Variantes de manœuvre :
- Rail de tirage
- Cordon

Équipement :
- Coffre

Description : **Rail de tirage** : Store enrouleur avec coffre pour fenêtres de toit standard. Occultation par coulisses, rail de tirage avec lèvre d'étanchéité. Profilés en aluminium extrudé. Axe d'enroulement en tôle d'acier blanc laqué, ø 25 mm. Axe automatique intégré sans mécanisme de verrouillage. Ouverture et fermeture par déplacement du rail de tirage qui reste automatiquement à la position souhaitée.

Cordon : Store enrouleur avec coffre pour fenêtres de toit standard. Occultation par coulisses, rail de tirage avec lèvre d'étanchéité. Profilés en aluminium extrudé. Axe d'enroulement en tôle d'acier blanc laqué, ø 25 mm. Axe automatique intégré sans mécanisme de verrouillage. Ouverture et fermeture à l'aide du cordon de tirage. Arrêt par bloqueur de cordon (compris dans la livraison). Convient particulièrement pour les fenêtres de toit difficilement accessibles.

Coloris de l'armature :
100 anodisé naturel
171 laqué blanc
Coloris RAL sur demande

Dimensions :	Manoeuvre	Dimensions des stores		
		Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.
	Rail de tirage	de 35 cm	à 120 cm	140/142 cm
	Cordon	de 35 cm	à 120 cm	140/142 cm

Attention : Différences possibles selon le tissu.

Tissus : Voir collection MHZ, nuanciers 29 à 31 dans les modules SKID, SKIRO, ENROULEURS POUR FENÊTRES DE TOIT..

Équipement supplémentaire : Tige de manœuvre de 100 ou 150 cm pour rail de tirage avec adaptateur et support mural

Fixation : Sans démontage des supports d'origine. Convient également pour VELUX® Pick + Click. Fixation par vis.

Sécurité enfants : Après chaque manœuvre, le cordon de tirage avec son lest doivent être fixés à l'attache-cordon, voir p. 140.

Longueurs de manœuvre : Longueur de manoeuvre standard 200 cm, autres longueurs sur demande avec plus-value.

Remarque: Pour des raisons techniques ce STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES DE TOIT ne convient pas pour les types de fenêtres suivants : BRAAS Atelier, DELTA Galeria Atelier/Smart, DÖRKEN Atelier/Galeria Smart, ROTO H3 fenêtre de toit Top-pivotante.