


Modèles 11-8120, 11-8220, 11-8222


Fenêtres verticales et portes : Tissu fixé en haut · Tissu coulissant non fixé







- (2) Rail de tirage avec poignée
- (3) Socle tendeur
- (4) Cordon tendeur
- (5) Clip de montage
- (6) Équerre



Caractéristiques techniques

Modèles: 11-8120 Store plissé tendu MHZ avec tissu fixé en haut

11-8220 Store plissé tendu MHZ avec tissu coulissant non fixé

11-8222 Store plissé tendu MHZ avec tissu coulissant non fixé et poignée aluminium

Description: Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails

supérieur et rail de tirage en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Particulièrement adapté à la pose sur parclose pour fenêtres oscillo-battantes voir page

192. Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés.

Dimensions: Largeur min. 20 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 220 cm,

à partir d'une largeur de 120 cm jusqu'à 150 cm, hauteur max. 150 cm. A partir de 120 cm les profils peuvent légèrment cintrer. Profilé Maxi recommandé (sans plus-value), en option avec dispositif de compensation (avec plus-value). A partir d'une largeur de 150,1 cm jusqu'à 180 cm uniquement en association avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 150 cm.

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel

171 blanc laqué 257 noir anodisé 372 bronze anodisé

650 anthracite laqué

50 100 150 220 Encombrement: Hauteur de store jusqu'à (cm) Encombrement env. (cm) 8

Tissus: Voir collection MHZ.

Manœuvre: Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage. Les rails de tirage restent à la

position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande. Les stores à partir d'une largeur de 140 cm sont livrés avec

2 ou 4 poignées. Autres exécutions sur demande.

Équipement spécial : Poignée aluminium (seulement pour le modèle 11-8120)

Profilé Maxi (voir page 156)

Dispositif de compensation (voir page 156)

Poignée articulée (seulement pour le modèle 11-8220, 11-8120)

Montage: 11-8120 Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage mural

avec équerres ou supports parclose pour pose frontale et supports pince avec plusvalue. 2 supports jusqu'à une largeur de 64,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de


11-8220, 11-8222 Montage au plafond (standard) avec socles tendeurs. Équerres ou supports parclose pour pose frontale, supports pince, clip fenêtre et set adhésif avec


plus-value. Supports et accessoires, voir pages 17 - 21.














Seulement 11-8220, 11-8222




Modèle 11-8320, 11-8370

Fenêtres verticales et portes : 2 tissus







- (1) Tissu
- (2) Rails supérieur
- (3) Clip de montage
- (4) Socle tendeur
- (5) Rail de tirage avec poignée
- (6) Cordon tendeur
- (7) Équerre

Caractéristiques techniques

Modèles: 11-8320 Store plissé tendu MHZ avec deux tissus, un fixé en haut,

et un à déplacement libre en bas

11-8370 Store plissé tendu MHZ avec tissu fixé en haut, deux tissus.

Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail Description:

supérieur et rail de tirage en aluminium extrudé. Tissus plissés disponibles en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Particulièrement adapté à la pose sur parclose pour fenêtres oscillo-battantes.

Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés.

Largeur min. 20 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 220 cm, à partir d'une largeur Dimensions:

de 120 cm à 160 cm, hauteur max. 150 cm. A partir de 120 cm les profils peuvent légèrment cintrer. Profilé Maxi recommandé (sans plus-value), en option avec dispositif

de compensation (avec plus-value).

100 anodisé naturel 171 blanc laqué 257 noir anodisé 372 bronze anodisé

650 anthracite laqué

Encombrement:

Coloris de l'armature :

Hauteur de store jusqu'à (cm)	50	100	150	220	
11-8320 Encombrement env. (cm)	8	9	10	12,5	
11-8370 Encombrement env. (cm)	7	8	9	10	

Tissus: Voir collection MHZ.

Manœuvre: Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage. Les rails de tirage restent à la

position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manoeuvre est disponible sur demande. Les stores à partir d'une largeur de 140 cm sont livrés

avec 4 ou 6 poignées. Autres exécutions sur demande.

Poignée aluminium Équipement spécial :

Poignée articulée

Dispositif de compensation (voir page 156)

Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage mural avec Montage:

équerres ou supports parclose pour pose frontale et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 64,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 65 cm.


Supports et accessoires, voir pages 17 - 21.


Remarque:




11-8320: En standard, des aimants sont placés dans les deux profilés qui se rejoignent permettant ainsi d'éviter une fente de lumière techniquement inévitable (voir illustration).

En option, il est possible de monter le dispositif de compensation avec un profilé Maxi à partir de 120 cm et jusqu'à 150 cm de large. A partir de 150,1 cm de large, le store doit être équipé du dispositif de compensation et du profilé Maxi. Les aimants peuvent générer un champ magnétique puissant et de grande portée. Respecter les consignes ainsi qu'une distance de sécurité. Ne nettoyer les stores qu'avec un chiffon humide. Les pièces mécaniques ne doivent pas entrer en contact avec de la lessive ou de l'eau.










Fenêtres verticales et portes : Manœuvre par cordon

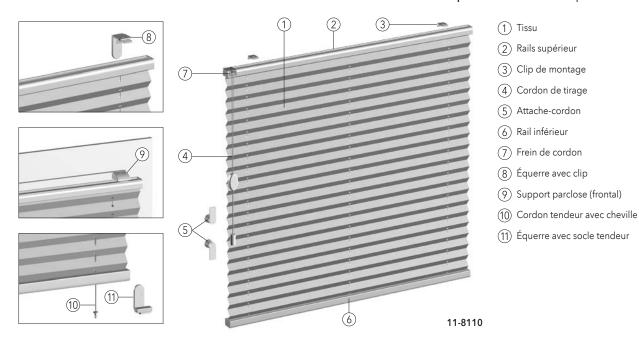

Caractéristiques techniques

Dimensions:

Modèle: 11-8110 Store plissé à suspension libre MHZ avec manœuvre par cordon,

cordons tendeurs en option

Description : Manoeuvre par cordon avec frein de cordon latéral intégré. Rails supérieur et inférieur

en aluminium extrudé. Store plissé disponible en différentes qualités selon la collection

MHZ, coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

Largeur min. 30 cm, largeur max. 220* cm, hauteur max. 260 cm

*en fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

en fonction de la largeur du tissu, voir partie confection

Coloris de l'armature :100 anodisé naturel171 blanc laqué257 noir anodisé372 bronze anodisé

650 anthracite laqué

Encombrement: Hauteur de store jusqu'à (cm) 50 100 150 200 260

Encombrement env. (cm) 5 6 7 8 9

Tissus: Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage au moyen d'un

frein de cordon. Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de cordon de tirage (L) standard 100 cm, autres longueurs sur demande. L'attache-cordon

est compris dans la livraison.

Sécurité enfants : Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre,

fixer le cordon de tirage et le lest de sécurité sur l'attache-cordon, voir page 191.

 $\mbox{ \'equipement sp\'ecial : } \qquad \mbox{Le cordon tendeur passe par la première perforation (à 5 cm du bord)}.$


Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. montage mural avec équerre ou support


parclose pour pose frontale (impossible avec cordons tendeurs) et support pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 99,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur

de 100 cm. Supports et accessoires, voir pages 27 - 29.










Fenêtres verticales et portes : Cordon de tirage de chaque côté

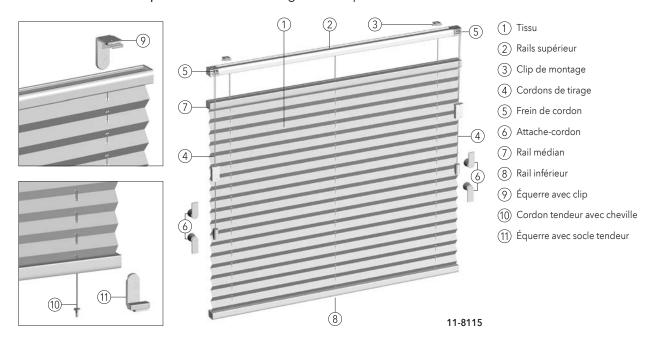

Caractéristiques techniques

Modèle: 11-8115 Stores plissés à suspension libre MHZ avec deux cordons de tirage,

cordon tendeur en option

Description : Manoeuvre par cordon de tirage avec freins de cordon latéraux intégrés. Tissu réglable

individuellement en manoeuvrant les cordons de tirage. Le rail médian et le rail inférieur se déplacent chacun à l'aide d'un cordon de tirage. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités selon la collection MHZ, coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

Dimensions: Largeur min. 30 cm, largeur max. 180 cm, hauteur max. 260 cm

Coloris de l'armature :100 anodisé naturel171 blanc laqué257 noir anodisé372 bronze anodisé

650 anthracite laqué

Encombrement: Hauteur de store jusqu'à (cm) 50 100 150 200 260 Encombrement env. (cm) 7 8 9 10 12

Tissus: Voir collection MHZ.

Manœuvre : Les rails médian et inférieur montent et descendent chacun à l'aide d'un cordon de

tirage. Blocage au moyen d'un frein de cordon. Longueur de manœuvre (L) standard 100 cm, autres longueurs sur demande. L'attache-cordon est compris dans la livraison.

Équipement spécial : Le cordon tendeur passe par la première perforation (à 5 cm du bord)


Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage mural avec équerres ou supports

pince avec plus-value.


2 supports jusqu'à une largeur de 100 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 101 cm. Supports et accessoires, voir pages 34 - 36.








Fenêtres verticales et portes : Manœuvre par chaînette





- (1) Tissu
- (2) Rails supérieur
- (3) Support levier de serrage
- (4) Chaînette de manœuvre
- (5) Dispositif de sécurité
- (6) Rail inférieur
- (7) Cordon tendeur avec cheville
- 8 Équerre avec Socle tendeur

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8130 Store plissé à suspension libre MHZ avec chaînette et avec cordons tendeurs

en option. Mécanisme latéral avec chaînette, sortie de chaînette à l'avant.

Coloris des cordons assorti au coloris du tissu.

Description : Rails supérieur et rail inférieur en aluminium extrudé.

Store plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.

Dimensions: Largeur min. 35 cm, largeur max. 230* cm, hauteur max. 260 cm

* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel 171 blanc laqué

257 noir anodisé 372 bronze anodisé

650 anthracite laqué

 Encombrement :
 Hauteur de store jusqu'à (cm)
 50
 100
 150
 200
 260

 Encombrement env. (cm)
 6
 7
 8
 9
 10

Tissus: Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'une chaînette. Blocage automatique du tablier.

Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de manœuvre (L) entre 50 cm - 150 cm par pas de 10 cm (standard 100 cm), longueur de manœuvre entre 150,1 cm - 300 cm par pas de 25 cm. Autres longueurs de manœuvre sur demande avec

plus-value. Voir à ce sujet les indications page 191.

Sécurité enfants : Le dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manoeuvre est préassemblé

sur la chaînette, voir également page 191. Attention : Vérifier le sens de montage et la tension de la chaînette. Contrôler régulièrement la position correcte du dispositif de

sécurité et le réajuster en cas de doute.

Équipement spécial : Chaînette métallique

Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)

Montage: Montage au mur et au plafond avec des supports levier de serrage. Des supports pince sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 149,9 cm, 3 supports

à partir d'une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 43 - 45.













Fenêtres verticales et portes : Moteur électrique 24 V





- (1) Tissu
- (2) Rails supérieur
- (3) Support levier de serrage
- (4) Rail inférieur
- (5) Cordon tendeur avec cheville
- 6 Équerre avec Socle tendeur
- (7) Moteur électrique 24 V
- 8 Inverseur combiné, non compris dans la livraison

Caractéristiques techniques

Modèle: 11-8140 Store plissé à suspension libre MHZ avec moteur électrique 24 V, avec cor-

dons tendeurs en option. Moteur électrique 24 V, au centre du rail supérieur,

avec arrêt automatique en fin de course.

Description : Rails supérieur et rail inférieur en aluminium extrudé. Store plissé disponible en

différentes qualités selon la collection MHZ. Non approprié pour les lieux humides.

Dimensions: Largeur min. 75 - 95 cm, hauteur max. 170 cm, largeur 95 cm - max. 230* cm,

hauteur max. 260 cm

 * En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel 171 blanc laqué

257 noir anodisé 372 bronze anodisé

650 anthracite laqué

Encombrement: Hauteur de store jusqu'à (cm) 50 100 150 200 260

Encombrement env. (cm) 6 7 8 9 10

Tissus: Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur électrique 24 V. Plusieurs types de

commandes sont possibles : inverseur, télécommande radio, capteur de luminosité

ou horloge. Autres accessoires, voir pages 149 - 153. Exemples de commandes électriques, voir pages 146 - 148.

Équipement spécial : Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)

Montage: Montage au mur et au plafond avec des supports levier de serrage. Des supports pince

sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 149,9 cm, 3 supports

à partir d'une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 43 - 45.












Fenêtres verticales et portes : Moteur radio avec accu 12 V

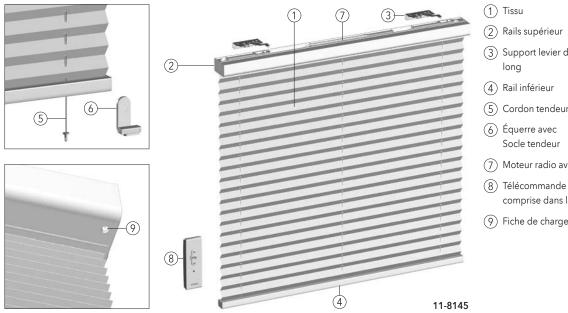

- (3) Support levier de serrage,
- (5) Cordon tendeur avec cheville
- (7) Moteur radio avec accu 12 V
- (8) Télécommande radio, 1 canal, comprise dans la livraison
- (9) Fiche de chargement

Caractéristiques techniques

Modèle: 11-8145 Store plissé à suspension libre MHZ avec moteur radio 12 V et accu, cordons

tendeurs en option. Moteur radio 12 V, au centre du rail supérieur, avec récepteur radio intégré et arrêt automatique en fin de course, accu monté en amont. Prise de recharge à droite en standard, à gauche sur demande.

Description: Commande individuelle ou de groupe. Non approprié pour les lieux humides. Rails

supérieur et rail inférieur en aluminium extrudé. Store plissé disponible en différentes

qualités selon la collection MHZ.

Dimensions: Largeur min. 75 - 95 cm, hauteur max. 170 cm, largeur 95 cm - max. 230* cm,

hauteur max. 260 cm

* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel 171 blanc laqué

257 noir anodisé 372 bronze anodisé

650 anthracite laqué

50 100 150 200 260 Encombrement: Hauteur de store jusqu'à (cm) Encombrement env. (cm) 6 8 10

Tissus: Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur radio 12 V, avec accu et télécommande

radio Situo RTS Pure (comprise dans la livraison). Le chargeur n'est pas compris dans la livraison. Différentes possibilités de commande plus-valueaires avec la télécommande

radio. Accessoires électriques voir page 149.

Équipement spécial : Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)


Montage: Montage au mure et au plafond avec support levier de serrage long. Des supports

pince sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 149,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages

50 - 52.










Fenêtres verticales et portes : tissu à manoeuvre libre





- 1 Tissu
- (2) Rails supérieur
- (3) Clip de montage
- (4) Équerre avec clip
- (5) Rail de tirage

Caractéristiques techniques

Modèle: 11-8150 Store plissé à suspension libre MHZ avec rail de tirage et tissu à manœuvre libre.

Description : Tissu réglable individuellement en faisant glisser le rail de tirage, sans élément de

manœuvre visible. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités selon la collection MHZ, coloris des cordons assorti au coloris

372 bronze anodisé

du tissu.

Dimensions: Largeur min. 52 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm,

à partir d'une largeur de 120 cm jusqu'à 150 cm, hauteur max. 150 cm

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel 171 blanc laqué

257 noir anodisé 650 anthracite laqué

Encombrement: Hauteur de store jusqu'à (cm) 50 100 150 200

Encombrement env. (cm) 8 9 10 11

Voir collection MHZ. Les tissus suivants ne peuvent pas être utilisés avec ce modèle : ABBY, ALAN, CARLO BO, HUGO, LEWIS, LUCA BO, LUNO BO, LUPUS BO, LYLO BO,

MALA, PARI, SINUS BO, VARO, VENA et YOTO BO.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme avec un rail de tirage. Le rail de tirage se bloque

automatiquement dans chaque position.

Équipement spécial : Poignée aluminium

Tissus:

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips de montage, montage mural avec équerres ou

montage et supports pince avec plus-value. Supports et accessoires, voir pages 57 - 58.





