BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

OS7000

↔	min. 210 cm max. 662 cm	↕	min. 300 cm max. 700 cm
5° – 35°		~ 300 cm	

Description

Le store d'ombrage autonome est composé de deux stores caissons TENDABOX BX3000 fixés sur un cadre et montants en acier. Les montants en acier se trouvant à l'extérieur sont soutenus par des socles en béton ou des douilles de sol à sceller, de manière à ce que le store puisse être installé de manière autonome. Les deux stores caissons peuvent être rentrés ou déployés individuellement ou en même temps.

Caisson monobloc en forme de U, dimensions 179 x 145 mm (à partir de 500 cm de largeur, caisson renforcé à l'intérieur, dimensions 179 x 145 mm), en profilé d'aluminium extrudé servant d'élément porteur de la construction avec une rainure sur l'extrémité supérieure du profil pour l'insertion du joint brosse. Cache latéral servant de fermeture du caisson logeant le tube d'enroulement pour la toile de ø 78 ou ø 85 mm en acier galvanisé sendzimir ainsi que la fixation des bras articulés. Bride de fixation (sur cache latéral) avec patte d'accrochage. Bride de fixation, cache latéral et console en fonte d'aluminium. La rétraction et le déploiement s'effectuent manuellement à l'aide d'un engrenage hypoïde avec butée de fin de course intégrée, embout de manivelle de marche à vide et démultiplication 4,5:1. Utilisation de l'engrenage hypoïde au moyen d'une tige de manivelle amovible en métal thermolaqué blanc, gris ou marron avec crochet et poignée en plastique jusqu'à 600 cm de largeur totale (bras articulé S534) ou à partir de 600 cm de largeur totale avec entraînement motorisé (bras articulé BX330). Barre de charge en aluminium extrudé arrondie (dimensions 98 x 131 mm) ou carrée (dimensions 98 x 131 mm) avec embouts latéraux respectifs et adaptés en plastique. Bras articulés avec angle négatif en profilé d'aluminium extrudé et pièces de précision en alliage d'aluminium, ressorts de traction intérieurs, câble double en acier inoxydable et protection des câbles sur l'articulation centrale. Réglage de l'angle d'inclinaison aisé et en continu de 5 à 35° par une vis à tête six pans dans la bride de fixation.

Les profilés en aluminium et les pièces moulées en fonte d'aluminium sont thermolaqués en qualité façade. Toutes les vis apparentes sont en inox. Le store avec une toile acrylique teintée dans la masse (groupe de prix 1), avec durabilité des coloris, protection UV élevée, résistance à la déchirure, hydrofuge et anti salissures, issue de la Collection STOBAG.

Option:
Tôle en aluminium extrudé pour la protection visuelle du tube d'enroulement.

Volant-Plus
Le pare-soleil Volant-Plus est une barre de charge avec tube d'enroulement, toile et barre de chute. La toile peut être abaissée à l'aide d'une manivelle et d'un treuil.

Commande électrique
Avec moteur électronique: moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique selon le pays) avec frein électromécanique et fin-de-course électronique. Protection thermique, indice de protection IP54 (éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50–150 cm.

Avec moteur électronique ondes radio: moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique selon le pays) avec frein électromécanique et fin-de-course électronique. Récepteur radio intégré, protection thermique, indice de protection IP54 (éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50–150 cm.

Toile de store / technique de confection
Toiles de stores en matière polyester, acrylique, etc, avec différentes techniques de confection comme collage, fils TENARA, etc, conformément à la Collection STOBAG (index collection).

FOURNI COMME SUIT

Store complètement assemblé, (montants pas encore montés).
Avec toile montée.
L'assortiment de montants avec socle en béton ou douille de sol est livré en vrac.

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

OS7000 | **Version avec socle en béton et douilles de sol**

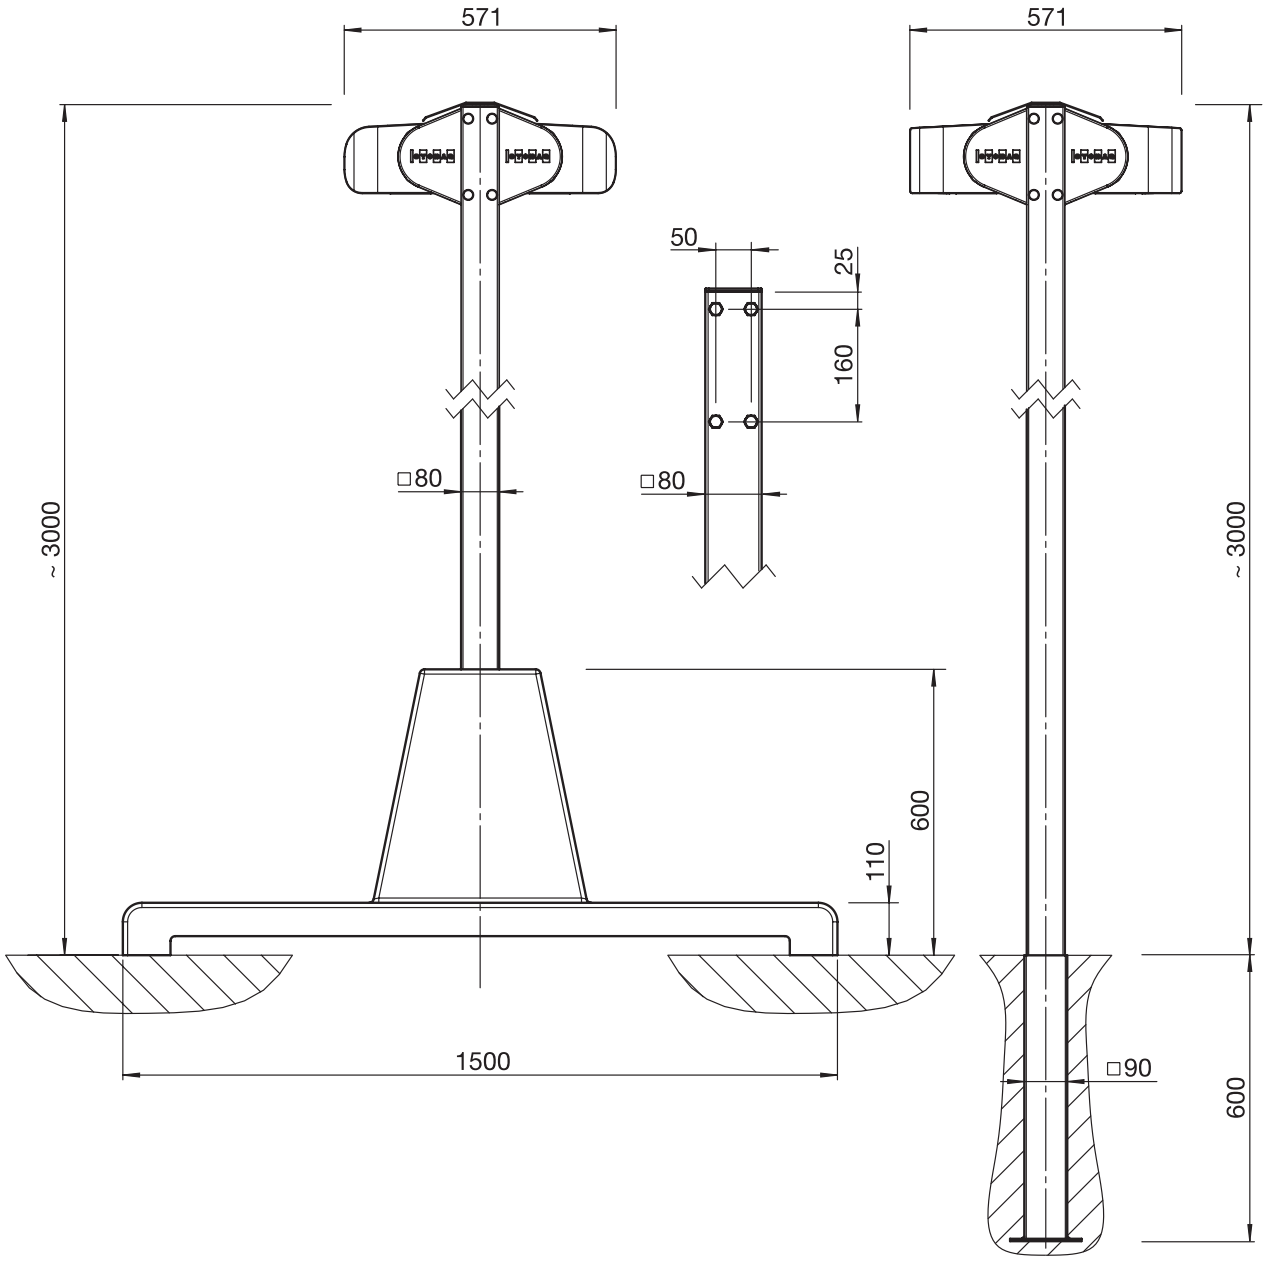

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

OS7000 | **Version avec VOLANT-PLUS**

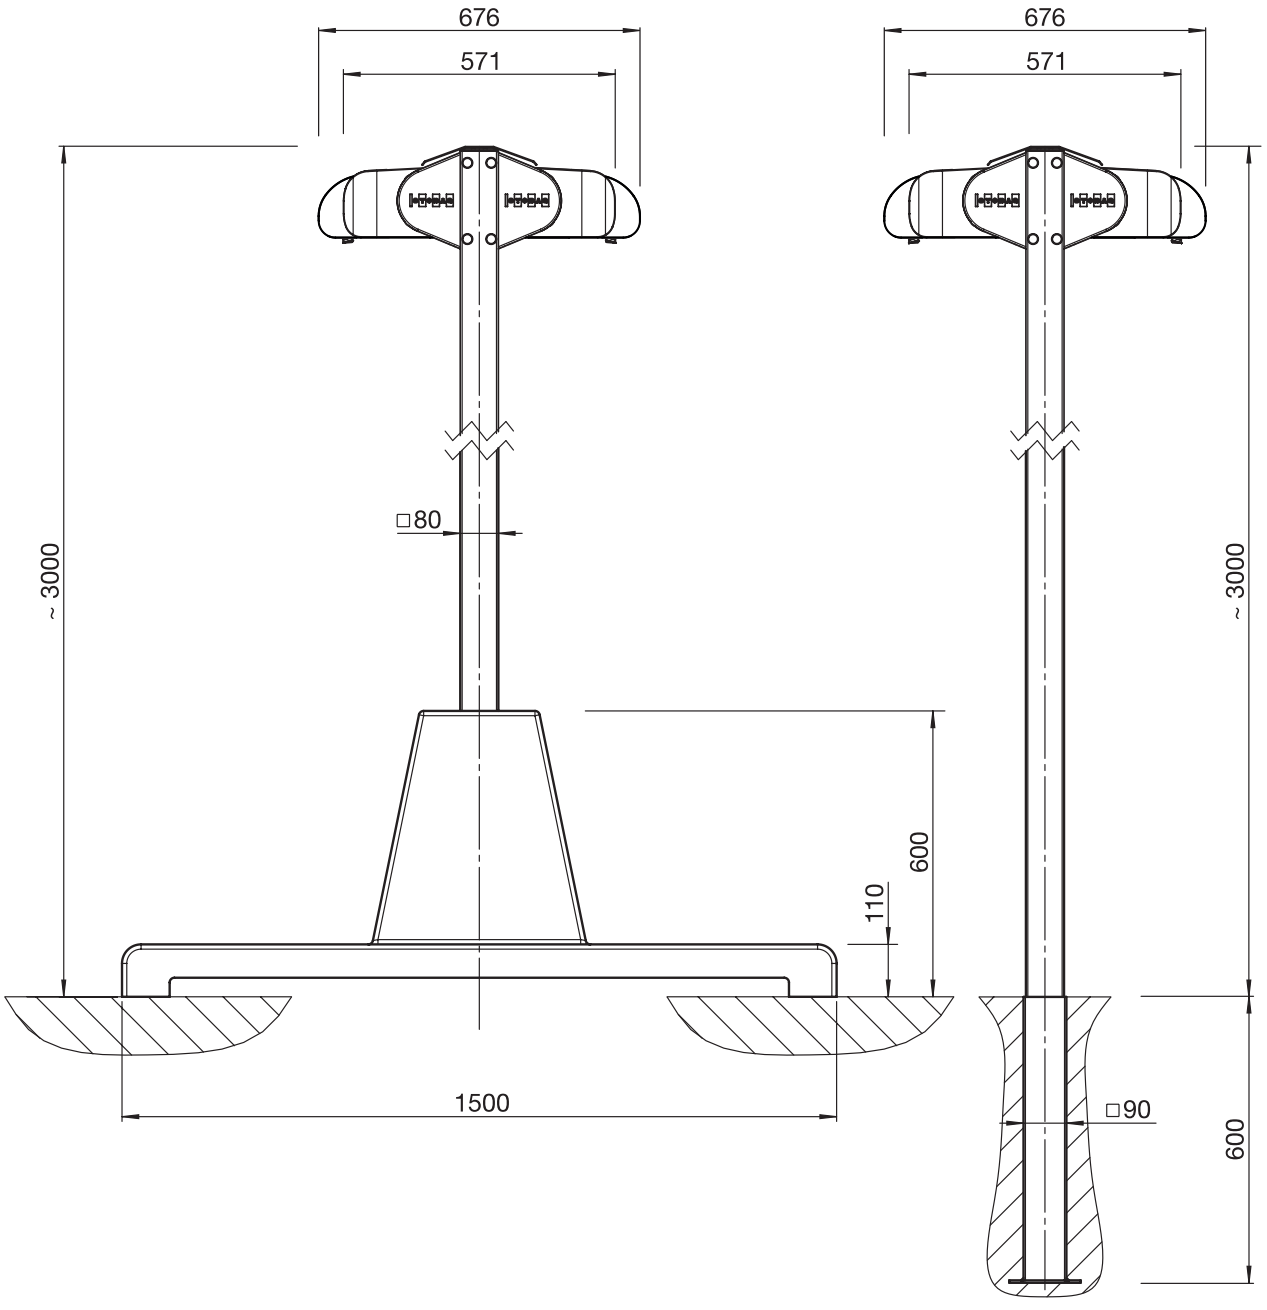

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

Plan de montage avec socle en béton

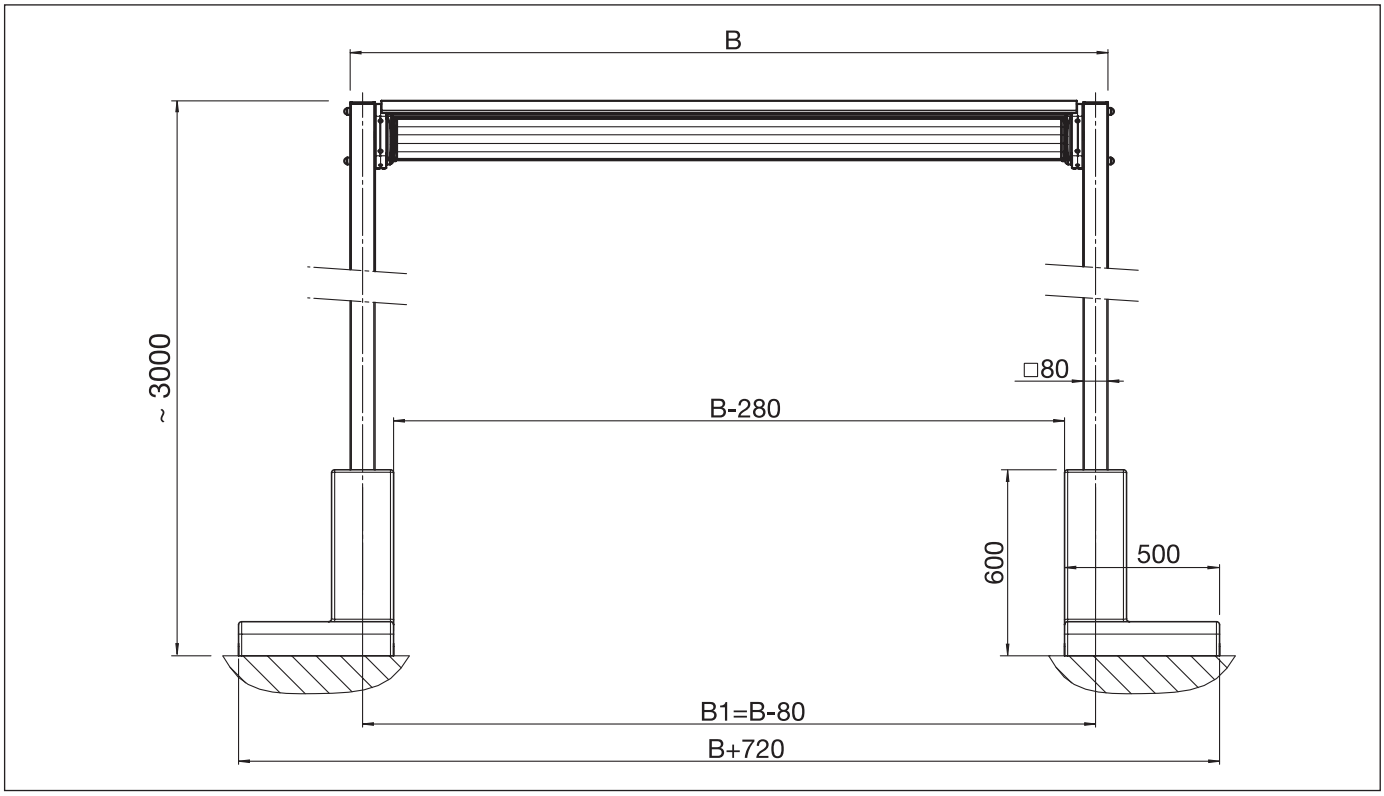

Plan de montage avec douilles de sol

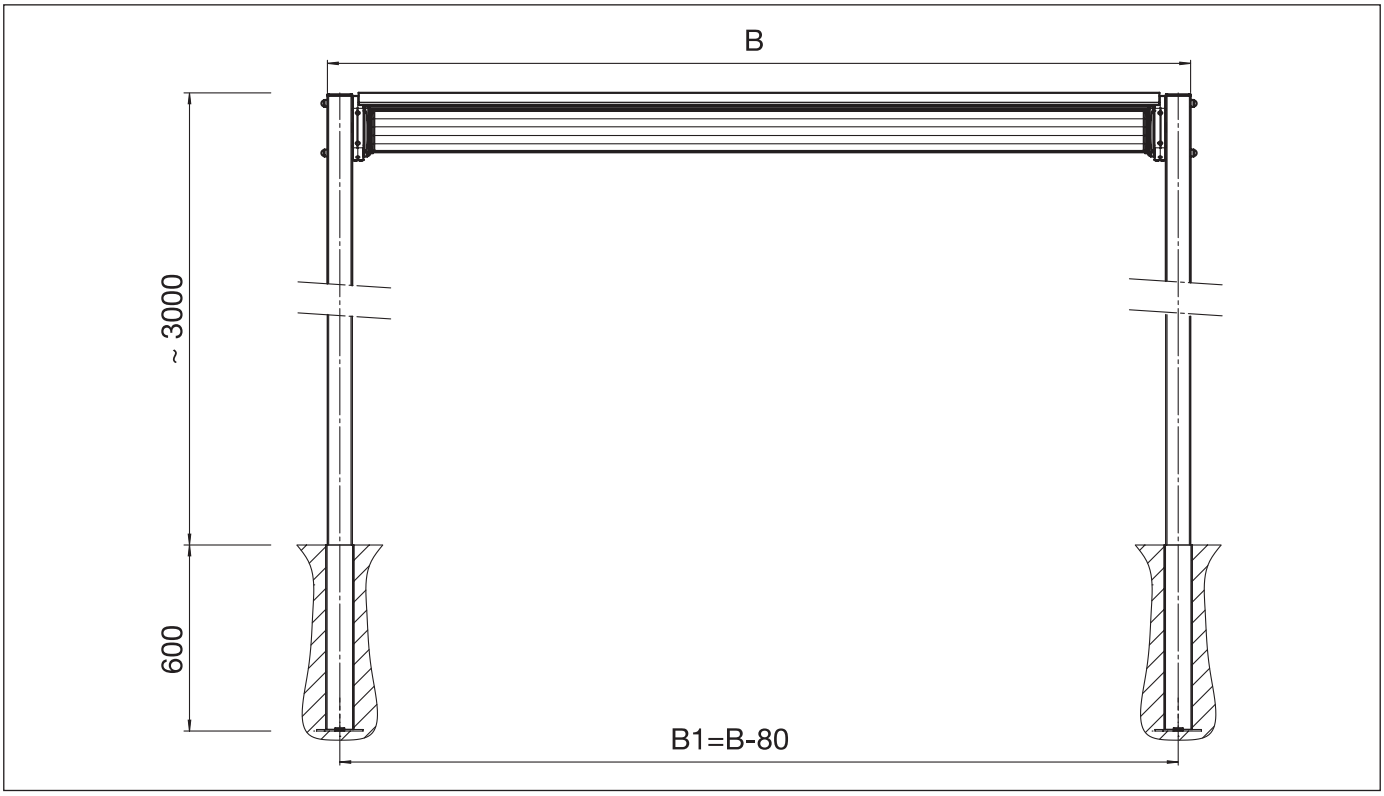

B = Largeur totale

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

OS7000

Dessin d'explosion

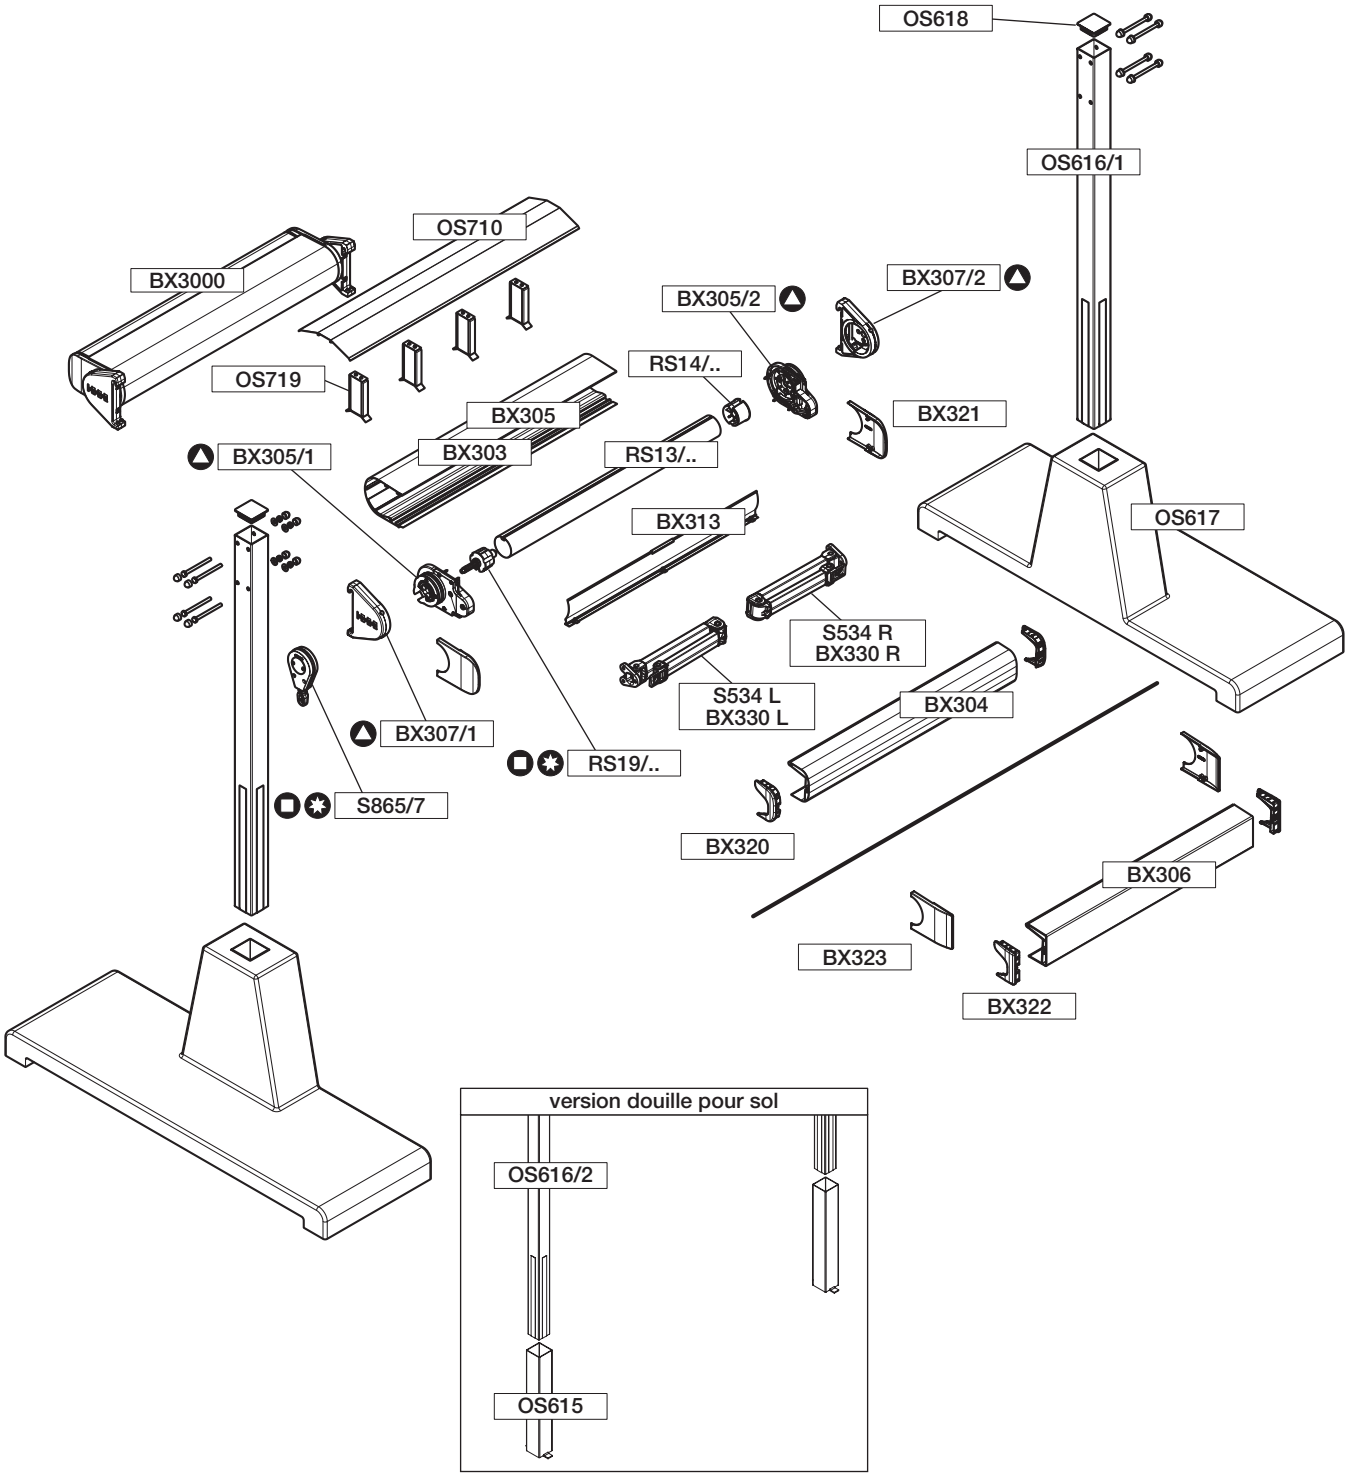

Garniture:

▲ = BX3010
■ = BX3030
✱ = BX3035

OS7000

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

OS7000

Bras incl. fixation pour barre de charge			
S534		150 cm	pc.
		200 cm	pc.
		250 cm	pc.
		300 cm	pc.
		350 cm	pc.
BX330		150 cm	pc.
		200 cm	pc.
		250 cm	pc.
		300 cm	pc.
		350 cm	pc.
BX330/1	350 cm	(VOLANT-PLUS)	pc.
Montant			
OS616/1 pour socle en béton		80 x 80 x 2950 mm	pc.
OS616/2 pour douille pour sol		80 x 80 x 3600 mm	pc.
Socle en béton			
OS617			pc.
Douille pour sol			
OS615			pc.
Garniture de vis			
SS716/1/OS		montants extérieurs	pc.
SS716/2/OS		montants interméd.	pc.
Embout			
OS618 noir			pc.
Tôle de fermeture			
OS710		650 cm	pc.
Support de fixation d'auvent			
OS719			pc.
Coffre			
BX303		400 cm	pc.
		450 cm	pc.
		500 cm	pc.
BX305		550 cm	pc.
		600 cm	pc.
		650 cm	pc.
Joint brosse			
S510/1		gris	ml/Rouleau
S510/2		noir	ml/Rouleau
Garniture de couverture latérale arrondie			
BX321			pc.
Garniture de couverture latérale carrée			
BX323			pc.
Barre de charge arrondie			
BX304		400 cm	pc.
		450 cm	pc.
		500 cm	pc.
		550 cm	pc.
		600 cm	pc.
		650 cm	pc.
Garniture d'embouts arrondis			
BX320 à BX304			pc.
Barre de charge carrée			
BX306		400 cm	pc.
		450 cm	pc.
		500 cm	pc.
		550 cm	pc.
		600 cm	pc.
		650 cm	pc.

Liste des pièces

Embouts carrés			
BX322 à BX306			pc.
Profilé du volant			
S551		6.00 m	pc.
		profilé	ml
Profil de fermeture			
BX313		5.00 m	pc.
		6.50 m	pc.
Garniture pour profil cache tube d'enroulement			
BX3013 pour BX313			pc.
Moteurs			
moteur E / E STAS / STAK 3			pc.
moteur E radio / E radio STAS / STAK 4			
Tube d'enroulement galvanisé			
RS13/4 78 x 1.00		4.00 m	pc.
		4.50 m	pc.
		5.00 m	pc.
		5.50 m	pc.
		6.00 m	pc.
		7.00 m	pc.
RS13/7 85 x 1.00		6.00 m	pc.
		7.00 m	pc.
Embout rond			
RS14/4		78 mm	pc.
RS14/7		85 mm	pc.
Manivelle			
S804		80 cm	pc.
		100 cm	pc.
		120 cm	pc.
		135 cm	pc.
		150 cm	pc.
		160 cm	pc.
		180 cm	pc.
		200 cm	pc.
Garniture			
BX3010	comprenant:		pc.
	1 bride orientable gauche BX307/1		
	1 bride orientable droite BX307/2		
	2 caches de bride orientable BX308		
	2 flasque de réglage de chute BX309		
	1 cache latéral gauche BX305/1		
	1 cache latéral droit BX305/2		
	1 roulement à billes		
	1 set de vis		
Garniture pour treuil			
BX3030	comprenant:		pc.
	1 treuil S865/7		
	1 tôle de recouvrement S866		
	1 pivot à ressort RS19/10 78 mm		
	1 roulement à billes		
BX3035	comprenant:		pc.
	1 treuil S865/7		
	1 tôle de recouvrement S866		
	1 pivot à ressort RS19/21 85 mm		
	1 roulement à billes		

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX3010

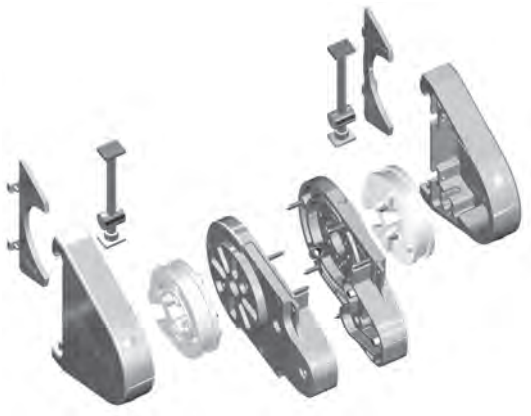

Garniture pour TENDABOX

Garniture de base pour entraînement par treuil et moteur.

MATÉRIAUX

Fonte d'aluminium
Jeu de visserie: Inox

PRODUITS LIVRÉS

1 bride orientable gauche	BX307/1
1 bride orientable droite	BX307/2
2 caches de bride orientable	BX308
2 flasque de réglage de chute	BX309
1 cache latéral gauche	BX305/1
1 cache latéral droit	BX305/2
1 roulement à billes	
1 set de vis	

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

BX3030

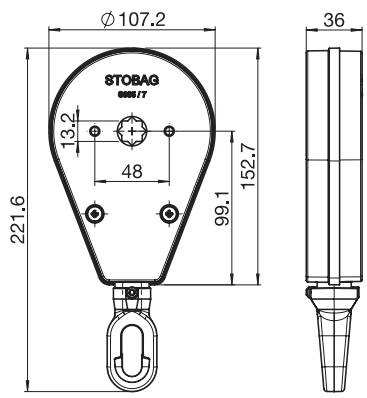

Garniture avec treuil pour TENDABOX (Ø 78 mm)

Cette garniture additionelle est nécessaire en cas d'entraînement avec treuil et axe de 78 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

BX3030: pour tirage avec treuil avec BX3010
Embout rétractable: octogonal 13 x 13 ø 78 mm

MATÉRIAUX

Treuil: fonte d'aluminium
Embout rétractable: PVC / aluminium

PRODUITS LIVRÉS

1 treuil	S865/7
1 tôle de recouvrement	S866
1 pivot à ressort	RS19/10 78 mm
1 roulement à billes	

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG
www.stobag.com

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX3035

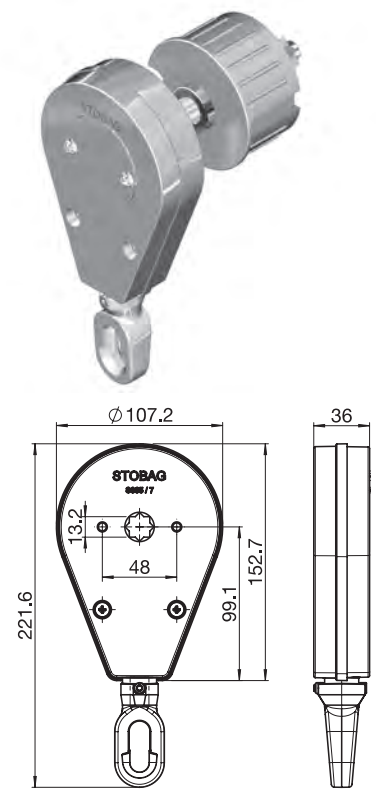

Garniture avec treuil pour TENDABOX (Ø 85 mm)

Cette garniture additionelle est nécessaire en cas d'entraînement avec treuil et axe de 85 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

BX3035:	pour tirage avec treuil avec BX3010
Embout rétractable:	octogonal 13 x 13 ø 85 mm

MATÉRIAUX

Treuil:	fonte d'aluminium
Embout rétractable:	PVC / aluminium

PRODUITS LIVRÉS

1 treuil	S865/7
1 tôle de recouvrement	S866
1 pivot à ressort	RS19/21 85 mm
1 roulement à billes	

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

OS616/1

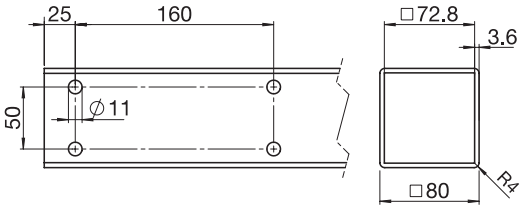

Montant

Montant pour utilisation avec socle en béton OS617. Les 4 bandes PVC donne un support nécessaire au montant dans la douille de sol.

MATÉRIAUX

Montant:	acier, galvanisé RHS carré profilé vide

PRODUITS LIVRÉS

1 montant en acier (80 x 80 x 2950 mm)
4 bandes PVC (500 x 30 x 1)

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

OS617

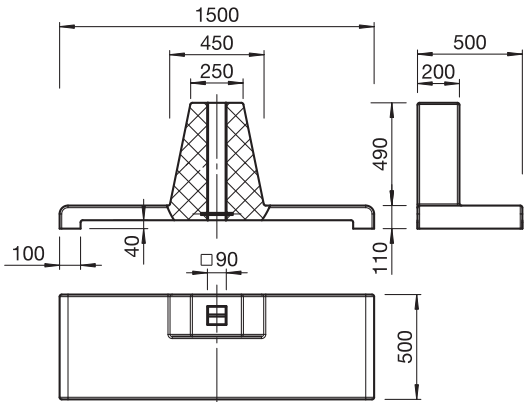

Socle en béton

Socle en béton avec douille en acier carré pour la réception des montants en acier OS616/1.

MATÉRIAUX

Socle en béton (env. 186 kg)	béton
Douille en acier carrée	galvanisé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG
www.stobag.com

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

OS616/2

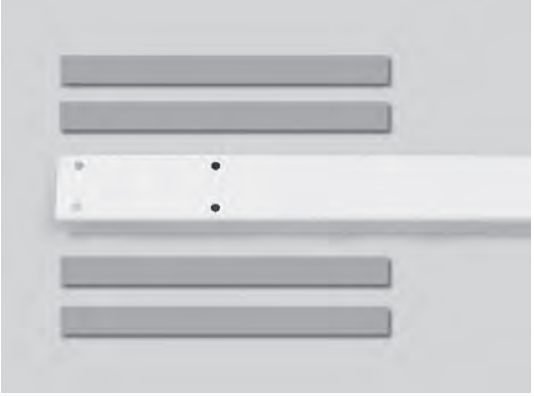

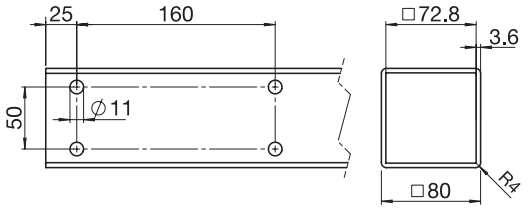

Montant

Montant pour utilisation avec douille à bétonner OS615.
Les 4 bandes PVC donne un support nécessaire au montant dans la douille de sol

MATÉRIAUX

Montant: acier, galvanisé RHS carré profil vide

PRODUITS LIVRÉS

1 montant en acier (80 x 80 x 3600 mm)
4 bandes PVC (500 x 30 x 1)

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

OS615

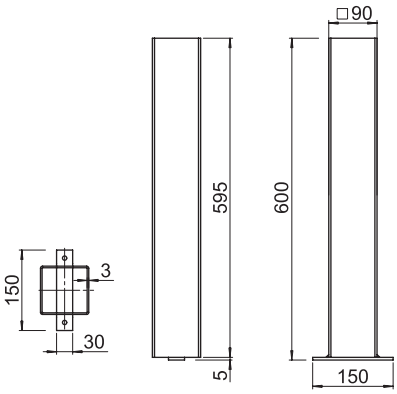

Douille à bétonner

Douille à bétonner pour la réception des montants en acier OS616/2.

MATÉRIAUX

Douille pour sol acier, galvanisé au feu

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

SS716/1/OS

Garniture visserie

Cette garniture standard est utilisée pour le montage d'un BOXMOBIL OS7000 et s'adapte pour les montants OS616/1 et OS616/2.

MATÉRIAUX

Vis, écrous, rondelles: Inox
Bouchons de fermeture: PVC

PRODUITS LIVRÉS

8 vis M10 x 130 mm avec écrous et rondelles
8 caches blanches
4 vis M8 x 25 mm
2 bouchons de fermeture (en noir seulement) OS618

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

SS716/2/OS

Garniture visserie

Cette garniture supplémentaire est utilisée lorsque deux BOXMOBILs OS7000 sont montés l'un à côté de l'autre. Elle est montée sur le montant central pour supporter les stores de gauche et de droite. Cette garniture s'adapte pour les montants OS616/1 et OS616/2.

MATÉRIAUX

Vis, écrous, rondelles: Inox
Bouchons de fermeture: PVC

PRODUITS LIVRÉS

4 vis M10 x 180 mm avec écrous et rondelles
2 vis M8 x 25 mm
1 bouchon de fermeture (en noir seulement) OS618

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

OS618

Bouchon de fermeture

Bouchon de fermeture pour les montants OS616/1 et OS616/2.

MATÉRIAUX

PVC (80 x 80 x 5 mm)

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

OS710



Tôle de couverture

Cette tôle de couverture sert comme protection contre la pluie et est fixée au moyen de vis entre les deux BOXMOBIL.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 650 cm

MATÉRIAUX

Aluminium

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

OS719

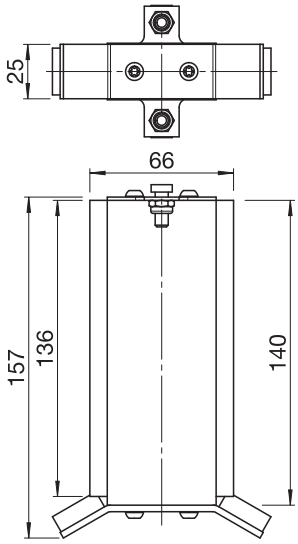

Fixation pour tôle de couverture

Fixation adaptée pour la tôle de couverture OS710.

MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX303

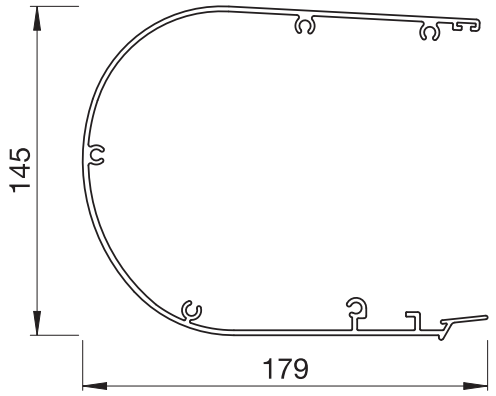

Coffre

Le coffre est muni d'une rainure pour la réception du joint brosse. **Le joint brosse n'est pas compris dans la livraison !**

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 400, 450, 500 cm

MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

BX305

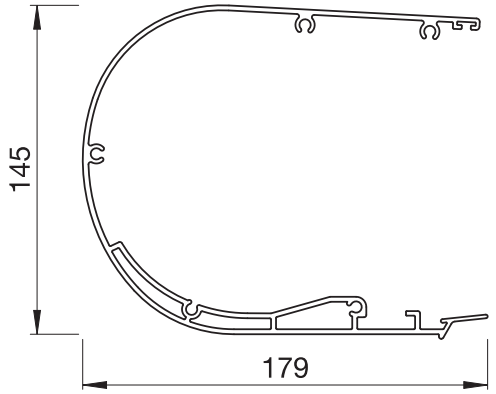

Coffre

Le coffre est muni d'une rainure pour la réception du joint brosse. **Le joint brosse n'est pas compris dans la livraison !**

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 550, 600, 650 cm

MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

S510/.

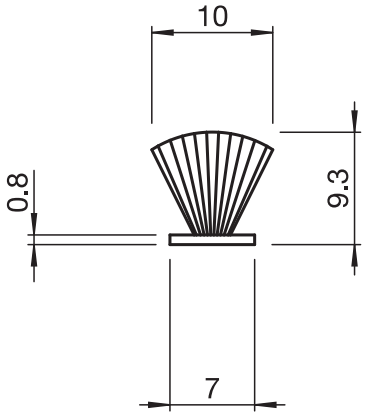

Brosse

Brosse pour le coffre BX303, BX305.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions: S510/1 = gris
S510/2 = noir

MATÉRIAUX

Brosse: PVC

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Rouleau ou mètre linéaire

BX321

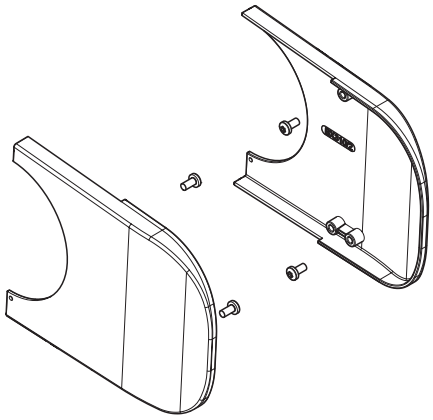

Garniture de couverture latérale (arrondie)

Cache latéral arrondi assorti à la flasque latérale.

MATÉRIAUX

Fonte d'aluminium:
Jeu de visserie: Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

BX323

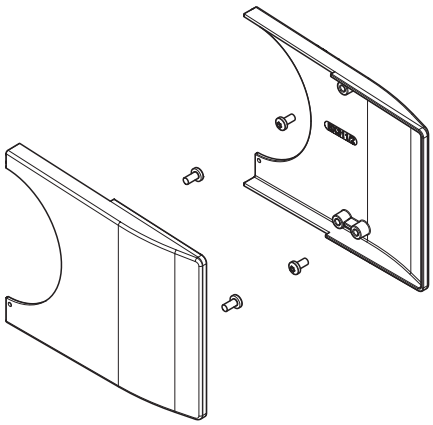

Garniture de couverture latérale (carrée)

Cache latéral carré assorti à la flasque latérale.

MATÉRIAUX

Fonte d'aluminium:
Jeu de visserie: Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

S551

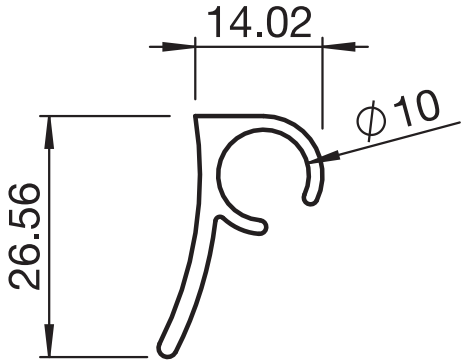

Profilé pour volant

Ce profilé vient rivé sur la barre de charge et sert à la réception du volant. La position du profilé sur la barre de charge varie selon la chute du store.

MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX304

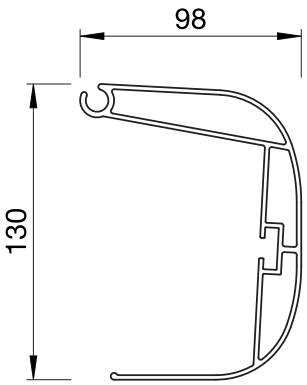

Barre de charge arrondie

Barre de charge pour coffre BX303 / BX305.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 400, 450, 500, 550, 600, 650 cm

MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

BX320

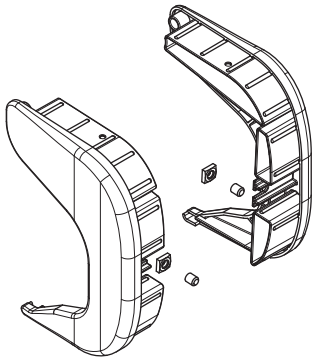

Embouts de barre de charge

Embouts latéraux pour barre de charge BX304.

MATÉRIAUX

PVC:
Jeu de visserie: Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

BX306

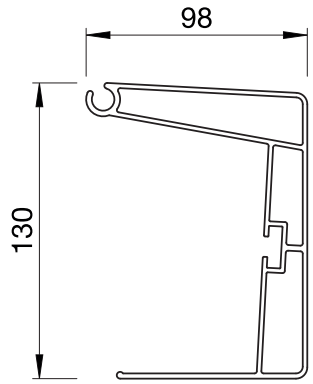

Barre de charge carrée

Barre de charge pour coffre BX303 / BX305.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 500, 650 cm

MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG
www.stobag.com

STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX322

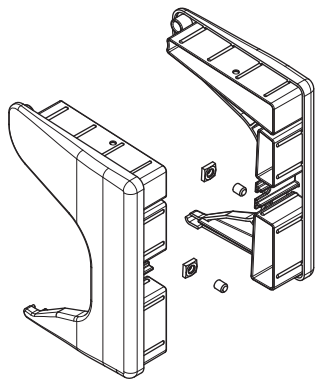

Embouts de barre de charge

Embouts latéraux pour barre de charge BX306.

MATÉRIAUX

PVC:
Jeu de visserie: Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

BX313

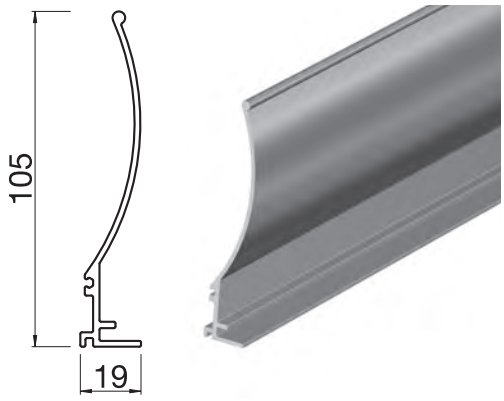

Profil de fermeture

Le profilé de recouvrement est utilisé pour dissimuler le tube d'enroulement et fixé sur le profilé de caisson.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 500, 650 cm

MATÉRIAUX

Profilé d'aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

BX3013

Garniture pour profil cache tube d'enroulement

Cette garniture n'est utilisée qu'avec le profil cache tube d'enroulement BX313.

PRODUITS LIVRÉS

3 protections de toile
3 ecrous losangiques
3 vis ISK

MATÉRIAUX

PVC:
Jeu de visserie: Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

S534

Bras articulés

Bras articulés jusqu'à 350 cm d'avancée et 612 cm de largeur totale.
L'articulation médiane a un décalage négatif.

DONNÉES TECHNIQUES

Bras articulés avec ressort de traction intégré et avancée des bras en câble métallique inox mesurée entre la façade et le bord inférieur de la barre de charge.

Dimensions des profilés:	50 x 30 mm, 65 x 40 mm
Longueurs standards:	150, 200, 250, 300, 350 cm

Long.bras en cm	150	200	250	300	350
K en cm	3	6	9	11	14

MATÉRIAUX

Profilés de bras:	aluminium extrudé
Articulations:	fonte d'aluminium
Double câbles:	câbles en acier Inox avec protection

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire ou palette à 25 paires

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX330 ..

Bras articulés

Bras articulés jusqu'à 350 cm d'avancée et à partir de 612 cm de largeur totale.
Les pièces articulées sont matricées pour une meilleure résistance.

DONNÉES TECHNIQUES

Bras articulés avec ressort de traction intégré et avancée des bras en câble métallique inox mesurée entre la façade et le bord inférieur de la barre de charge.

Dimensions de profilés:	62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Longueurs standards:	150, 200, 250, 300, 350 cm



Long.bras en cm	150	200	250	300	350
K en cm	3	6	9	11	14

MATÉRIAUX

Profilés des bras:	Profilé d'aluminium extrudé
Articulations:	Matriçage alu
Câbles doubles:	Câbles en acier Inox avec protection

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX330/1

Bras articulés (VOLANT-PLUS)

Bras articulés jusqu'à 350 cm d'avancée et à partir de 512 cm de largeur totale.
Les pièces articulées sont matricées pour une meilleure résistance.

A utiliser uniquement en association avec le pare-soleil VOLANT-PLUS.

DONNÉES TECHNIQUES

Bras articulés avec ressort de traction intégré et avancée des bras en câble métallique inox mesurée entre la façade et le bord inférieur de la barre de charge.

Dimensions de profilés:	62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Longueurs standards:	350 cm



Long.bras en cm	350
K en cm	15

MATÉRIAUX

Profilés des bras:	Profilé d'aluminium extrudé
Articulations:	Matriçage alu
Câbles doubles:	Câbles en acier Inox avec protection

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG
www.stobag.com

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

RS13/4

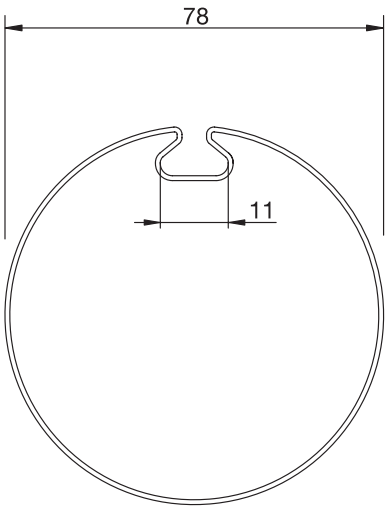

Tube d'enroulement galvanisé 78 mm

Tube d'enroulement galvanisé 78 mm, avec rainure plate s'adaptant à tous les stores STOBAG.

PRODUITS LIVRÉS

RS13/4	ø 78 x 1.00 mm galvanisé
Longueur standard:	400, 450, 500, 550, 600, 700 cm

MATÉRIAUX

Profilé en acier	galvanisé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

RS13/7

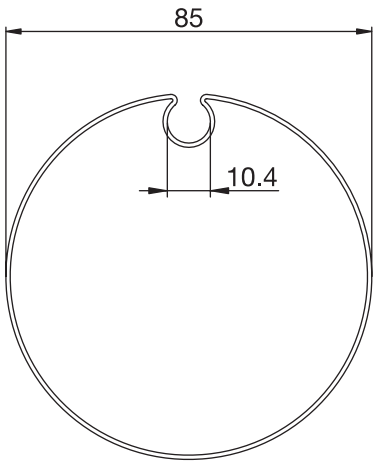

Tube d'enroulement galvanisé 85 mm

Tube d'enroulement galvanisé 85 mm.
S'utilise pour une largeur totale comprise entre 551 cm et 650 cm.

DONNÉES TECHNIQUES

RS13/7	ø 85 x 1.00 mm galvanisé
Longueur standard:	600, 700 cm

MATÉRIAUX

Profile d'acier	galvanisé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

RS14/..

Embout rond (PVC sans bordure)

Tourillon standard sans bordure, adapté au tube d'enroulement RS13/..

DONNÉES TECHNIQUES

RS14/4 pour 78er Tube d'enroulement
RS14/7 pour 85er Tube d'enroulement

MATÉRIAUX

Embout rond:	Matière synthétique

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

VOLANT-PLUS

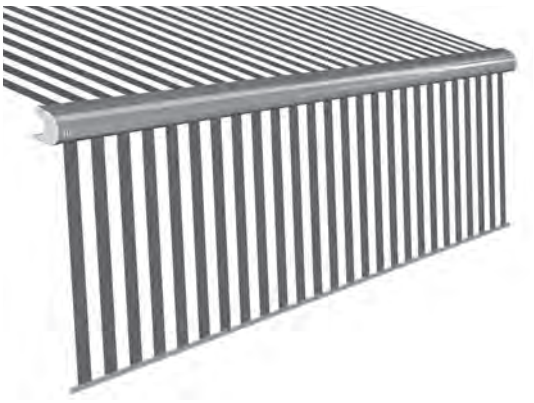

max. 650 cm	* max. 170 cm

* 120 cm Acryl
* 170 cm Soltis

Description

Le pare-soleil VOLANT-PLUS est une barre de charge avec tube d'enroulement, toile et barre de chute. La toile peut être abaissée à l'aide d'une manivelle et d'un treuil.

VOLANT-PLUS

Dimensionnement

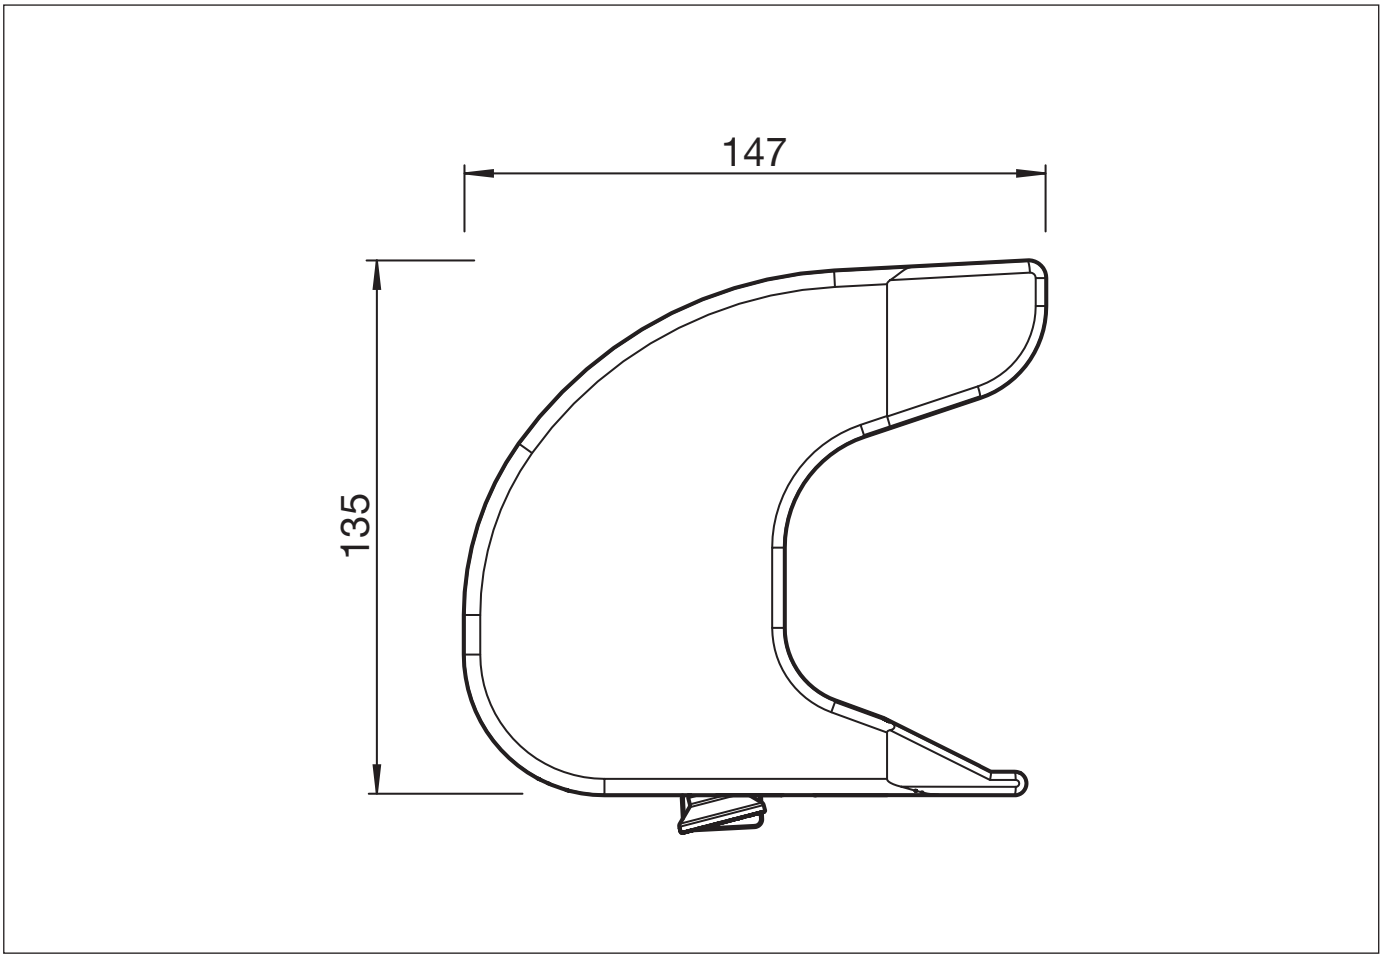

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

VOLANT-PLUS

Dessin d'explosion

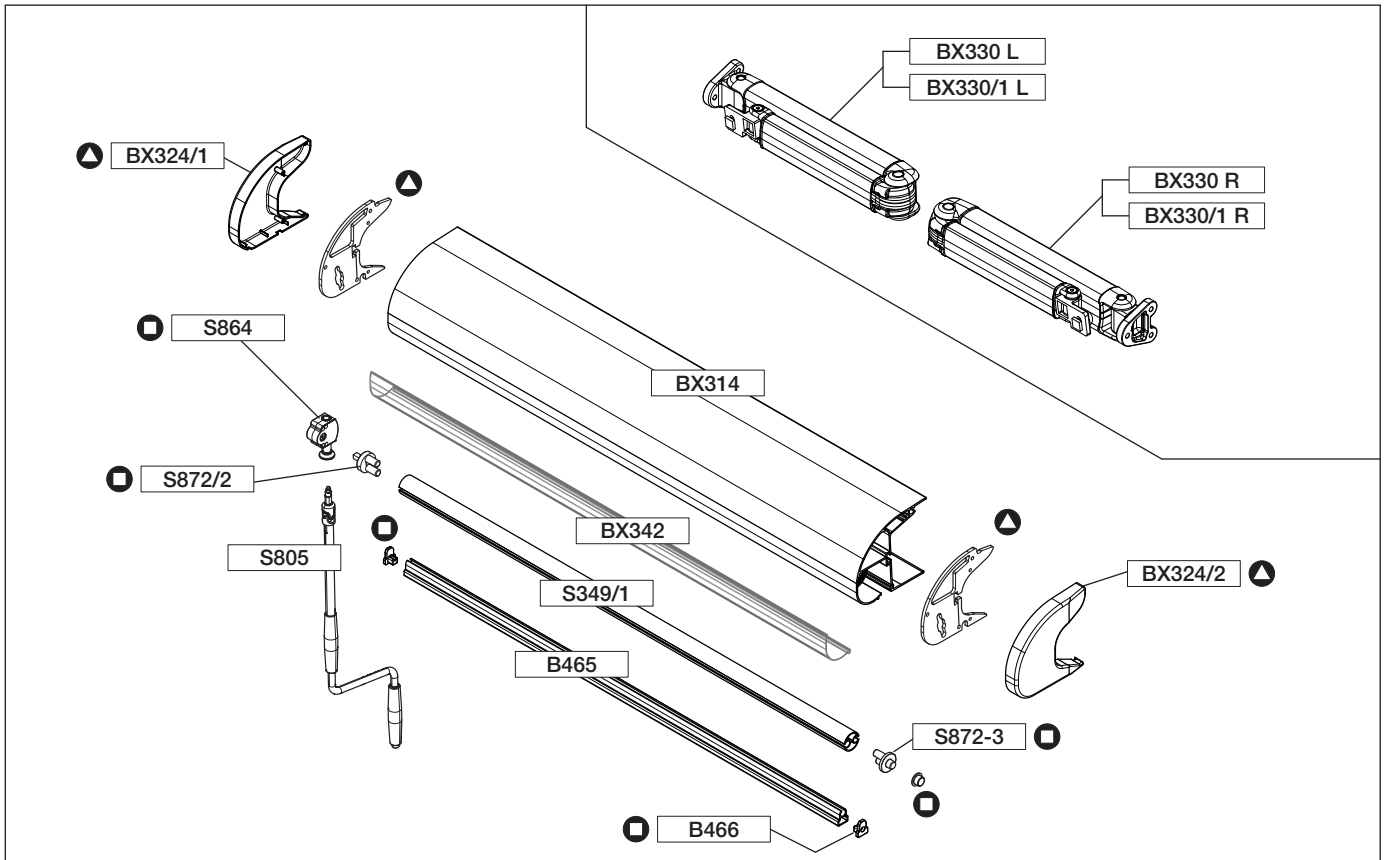

Garniture: ▲ = BX324
■ = S859

VOLANT-PLUS

Bras adaptés au pare-soleil VOLANT-PLUS			
	BX330	150 cm	paire
		200 cm	paire
		250 cm	paire
		300 cm	paire
	BX330/1	350 cm	paire
AV-Barre de charge			
	BX314	500 cm	pc.
		650 cm	pc.
Profilé de guidage			
	BX342 pour BX314	350 cm	pc.
Barre de charge			
	B465	600 cm	pc.
		700 cm	pc.
AV-Tube d'enroulement			
	S349/1	400 cm	pc.
		500 cm	pc.
		600 cm	pc.
		700 cm	pc.

Liste des pièces

AV-Garniture de bouchon d'extrémité		
BX324	comprenant:	pc.
▲	1 Bouchon d'extrémité gauches BX324/1	
	1 Bouchon d'extrémité droite BX324/2	
	2 Tôles de barre de charge	
	1 Jeu de visserie	
AV-Garniture		
S859	comprenant:	pc.
■	1 AV-treuil S864	
	1 Tourillon court S872-3	
	1 Embout carré pour engrenage S872/2	
	2 Parements de barre de charge B466	
	1 Jeu de visserie	
Bielle enfichable		
S805	88 cm	pc.

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX324

AV-Garniture de bouchon d'extrémité

AV-Garniture de bouchon d'extrémité pour VOLANT-PLUS.

PRODUITS LIVRÉS

1 Bouchon d'extrémité gauche	BX324/1
1 Bouchon d'extrémité droite	BX324/2
2 Tôles de barre de charge	
1 Jeu de visserie	

MATÉRIAUX

Bouchon d'extrémité:	PVC
Tôle de barre de charge:	Tôle en aluminium
Jeu de visserie:	Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

S859

AV-Garniture

AV-Garniture pour VOLANT-PLUS.

PRODUITS LIVRÉS

1 AV-treuil	S864
1 Tourillon court	S872-3
1 Embout carré pour engrenage	S872/2
2 Parements de barre de charge	B466
1 Jeu de visserie	

MATÉRIAUX

Treuil, Tourillon,	
Parement de barre de charge:	Fonte d'aluminium
Jeu de visserie:	Inox

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

BX314

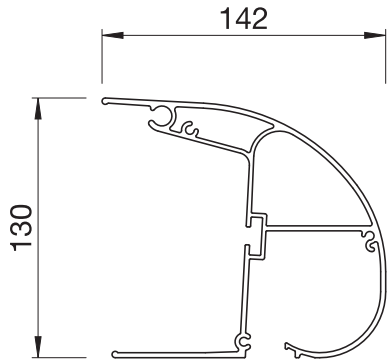

AV-Barre de charge

AV-Barre de charge du store TENDABOX avec chambre pour la réception du volant abaissable.

Seulement possible en rapport avec le volant abaissable.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards:	500, 650 cm

MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

www.stobag.com

STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX342

Profilé de guidage

Le profilé de guidage est requis lorsqu'on utilise la barre de charge BX314.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 350 cm

MATÉRIAUX

PVC

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

B465

Barre de charge

Barre de charge adaptée au pare-soleil abaissable, avec rainures de réception de la toile du store.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 600, 700 cm

MATÉRIAUX

Barre de charge: Profilé d'aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

S349/1

Tube d'enroulement

Tube d'enroulement adapté au pare-soleil abaissable, avec rainure de réception de la toile.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 400, 500, 600, 700 cm

MATÉRIAUX

AV-Tube d'enroulement Profilé d'aluminium extrudé

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX330

Bras articulés

Bras articulés jusqu'à 350 cm d'avancée et à partir de 612 cm de largeur totale.
Les pièces articulées sont matricées pour une meilleure résistance.

DONNÉES TECHNIQUES

Bras articulés avec ressort de traction intégré et avancée des bras en câble métallique inox mesurée entre la façade et le bord inférieur de la barre de charge.

Dimensions de profilés:	62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Longueurs standards:	150, 200, 250, 300, 350 cm

Long.bras en cm	150	200	250	300	350
K en cm	3	6	9	11	14

MATÉRIAUX

Profilés des bras:	Profilé d'aluminium extrudé
Articulations:	Matriçage alu
Câbles doubles:	Câbles en acier Inox avec protection

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG
www.stobag.com

BOXMOBIL OS7000

Store grande surface autoportant

BX330/1

Bras articulés (VOLANT-PLUS)

Bras articulés jusqu'à 350 cm d'avancée et à partir de 512 cm de largeur totale. Les pièces articulées sont matricées pour une meilleure résistance.

A utiliser uniquement en association avec le pare-soleil VOLANT-PLUS.

DONNÉES TECHNIQUES

Bras articulés avec ressort de traction intégré et avancée des bras en câble métallique inox mesurée entre la façade et le bord inférieur de la barre de charge.

Dimensions de profilés:	62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Longueurs standards:	350 cm



Long.bras en cm	350
K en cm	15

MATÉRIAUX

Profilés des bras:	Profilé d'aluminium extrudé
Articulations:	Matriçage alu
Câbles doubles:	Câbles en acier Inox avec protection

UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire

Sous réserve de modifications techniques © STOBAG