

ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

PS2500



	min. 190 cm max. 600 cm		min. 100 cm max. 450 cm
---	----------------------------	---	----------------------------

	0°–25°
---	--------

Description

Profil pour coffre extrudé 135 mm de haut et 150 mm de large avec angles arrière et bas arrondis à l'avant. Biseau dans la partie inférieure avant du profil pour coffre. Le caisson est monté à l'aide de supports de fixation maintenus dans les rainures. Les caches latéraux se composent d'un alliage d'aluminium. Tube d'enroulement de 85 mm de diamètre en profilé d'acier galvanisé. L'entraînement est réalisé à l'aide d'un moteur tubulaire à courant alternatif 230 V / 50 Hz. Les coulisses avec guidage SIR sont en aluminium et sont fixées dans la coulisse à l'aide d'agrafes de fixation dans la rainure. Le guidage SIR garantit une bonne tension de la toile dans tous les sens.

Lors de la descente, la toile est tendue par un cylindre à gaz comprimé dans la barre de charge. La barre de charge est en aluminium extrudé de 51 mm de haut et 120 mm de large. Toile de store en polyacrylique ou PVC de la STOBAG Collection selon la liste de prix.

Options

Pack de commande optionnel avec émetteur radio RTS ou io.

FOURNI COMME SUIT


Store assemblé au maximum avec toile tendue. Les coulisses sont fournies séparément. Le matériel de fixation pour autres supports n'est pas livré. Le matériel de fixation sur le produit NYON GP3100 est prévu.

ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Vue en plan (affleurant extérieurement)

sans NYON GP3100

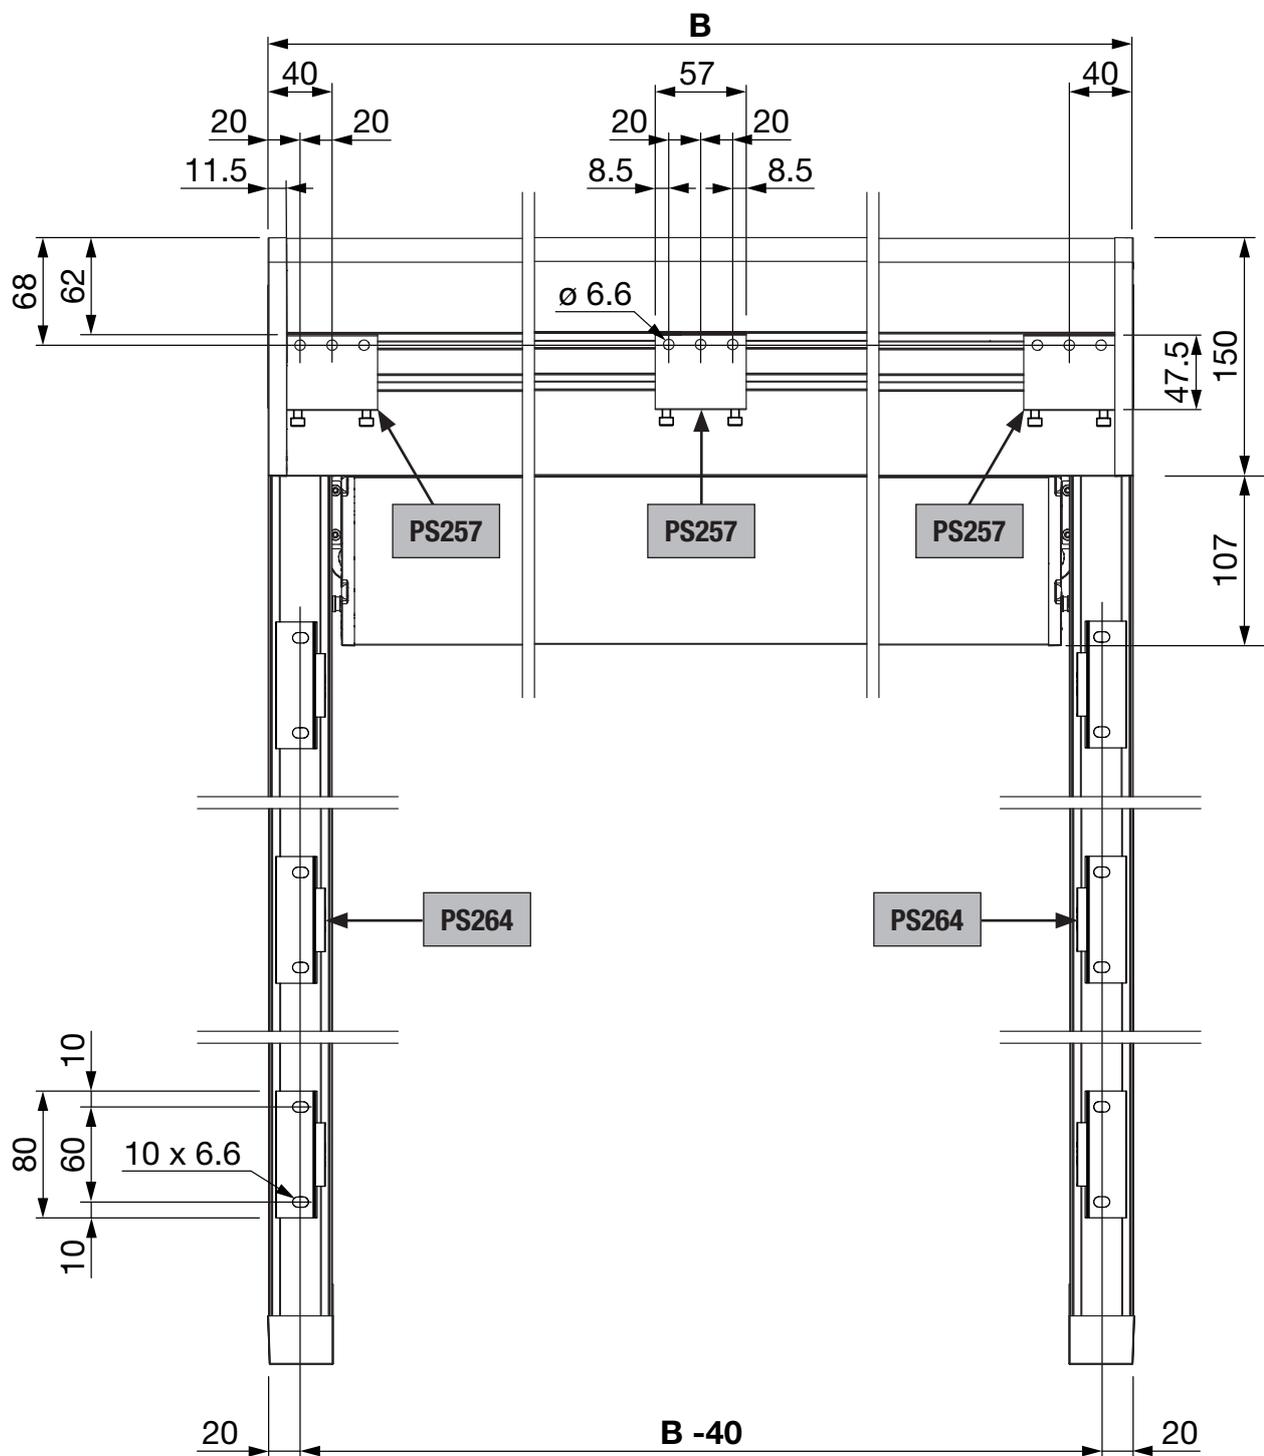


B = Largeur totale

ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Vue (affleurant extérieurement)


sans NYON GP3100

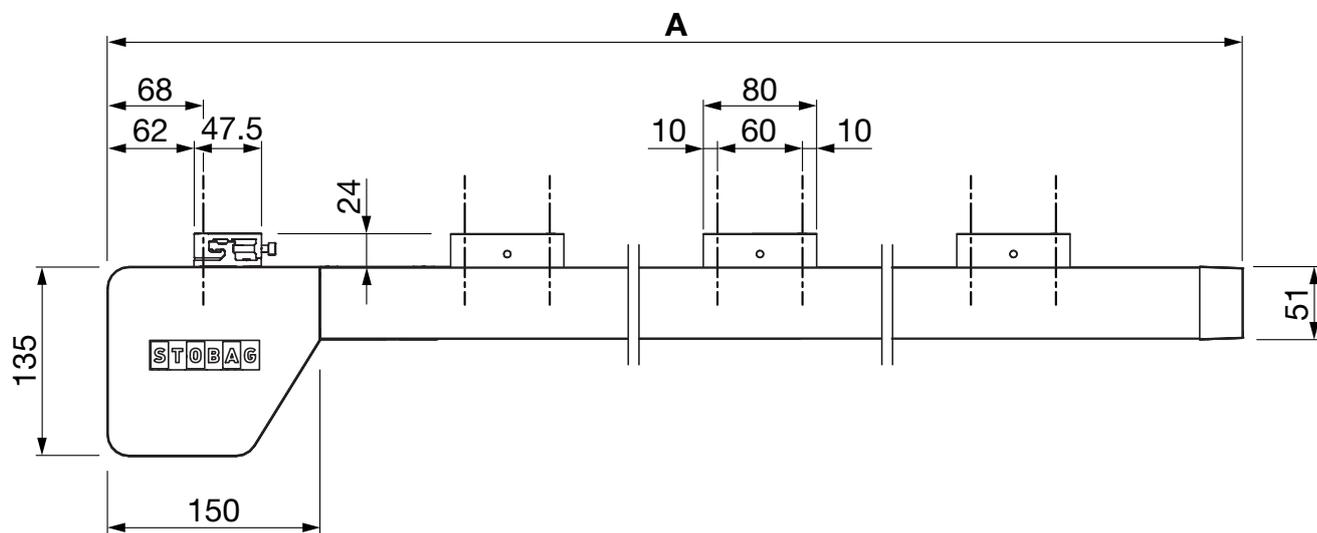

A = Avancée

Coupe avec support PS264 (affleurant extérieurement)

sans NYON GP3100

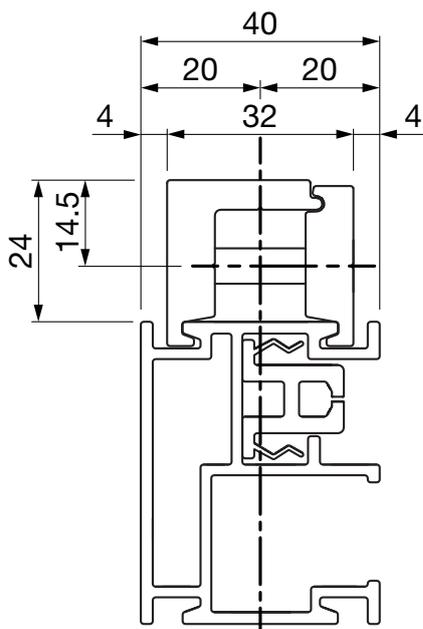


ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Plan de montage

sans NYON GP3100

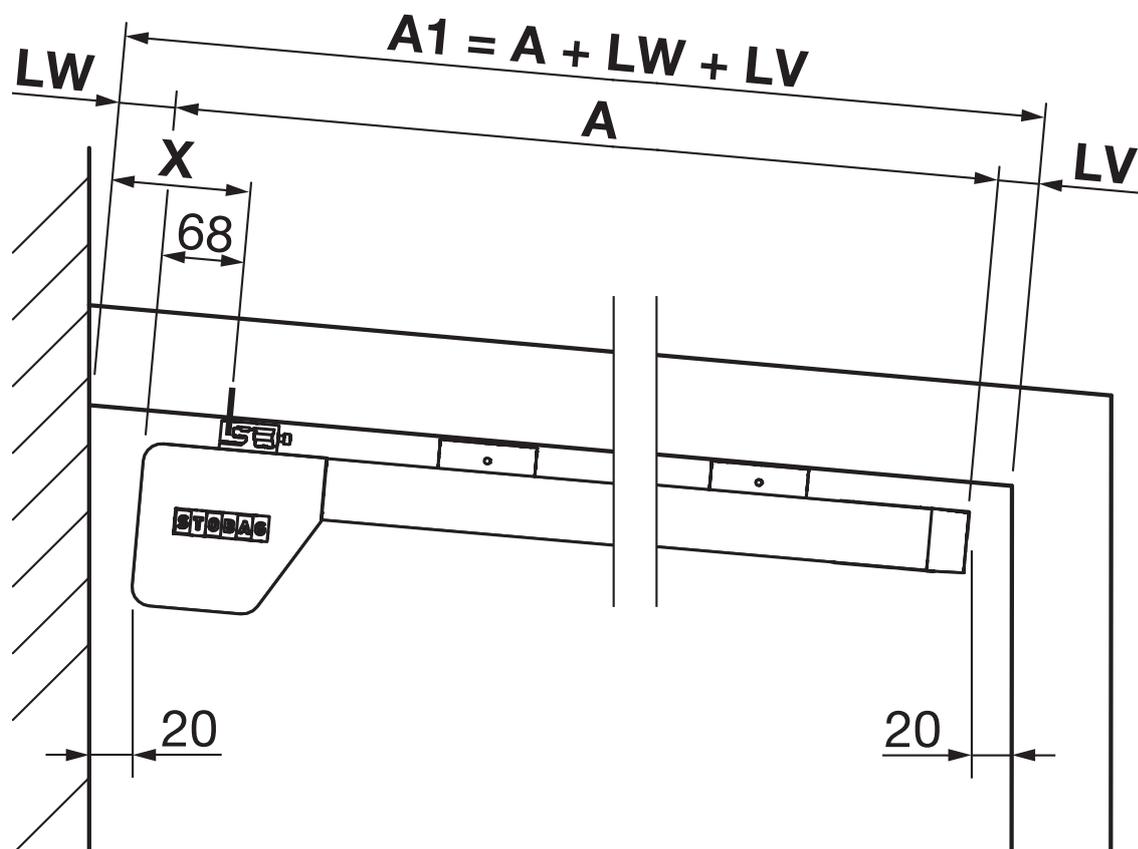


	X (mm)	LW (mm)	LV (mm)
0°	87	20	20
2.5°	93	26	19
5°	100	33	18
7.5°	106	39	17
10°	113	46	16
12.5°	120	53	15
15°	127	60	14
17.5°	134	67	13
20°	141	74	13
22.5°	149	82	12
25°	157	90	11

ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Vue (couplage)


sans NYON GP3100

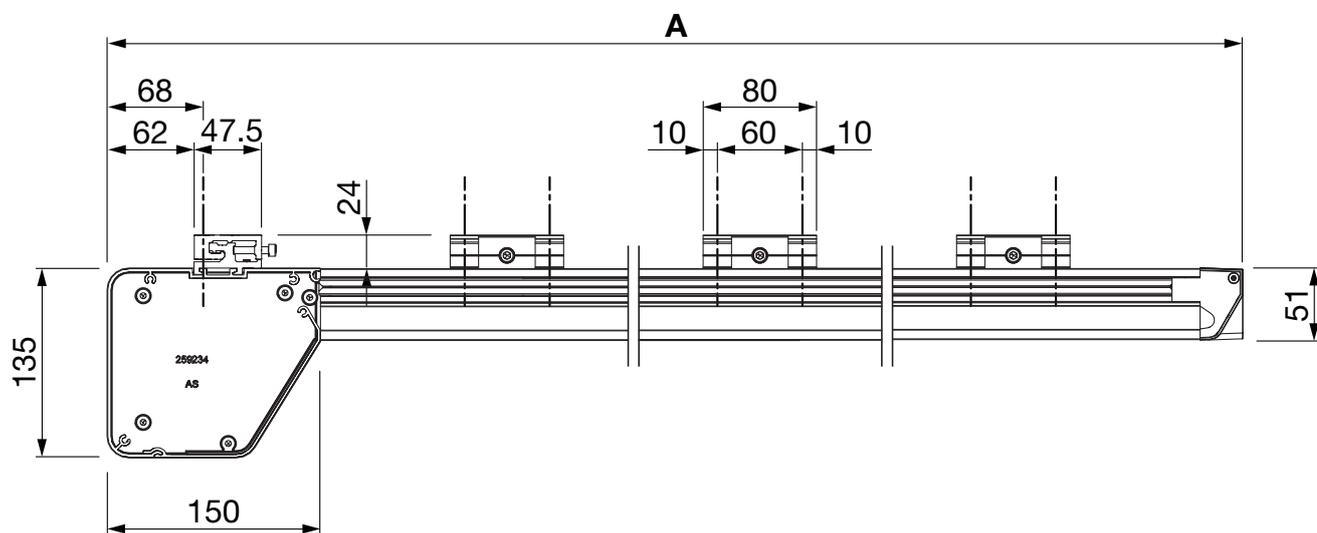

A = Avancée

Coupe avec support PS271-1 (couplage)

sans NYON GP3100

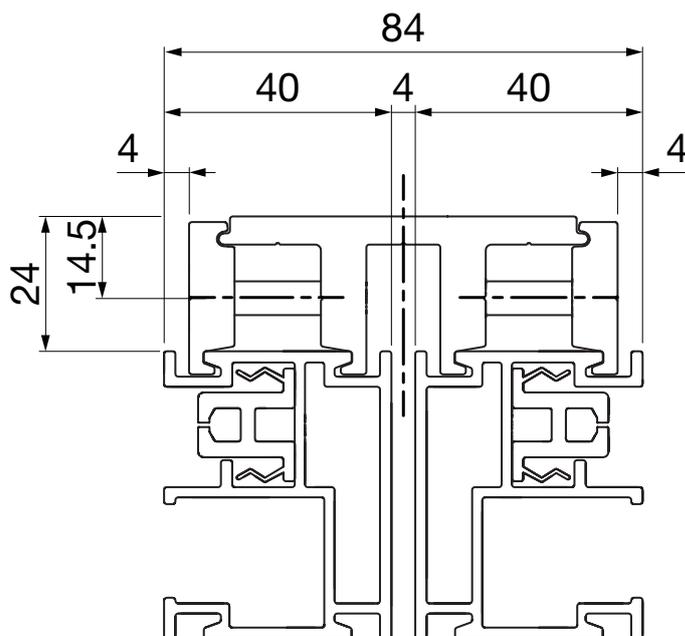


ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Vue en plan (affleurant extérieurement)

avec NYON GP3100

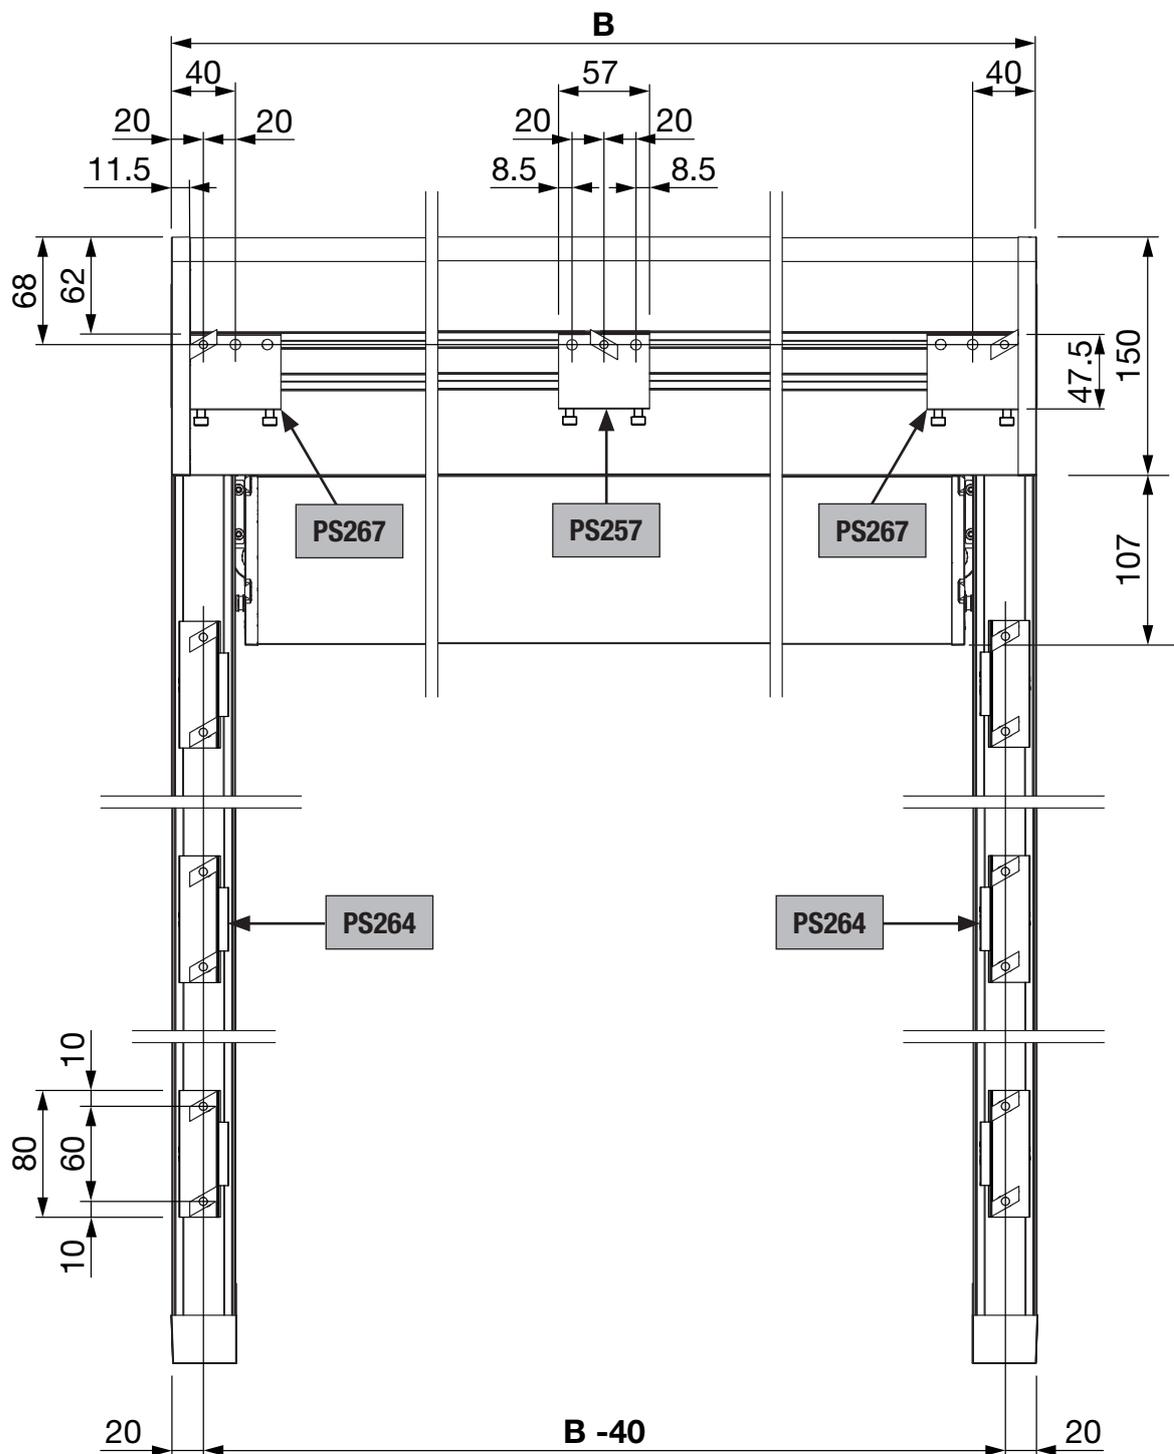


B = Largeur totale


ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Vue (affleurant extérieurement)

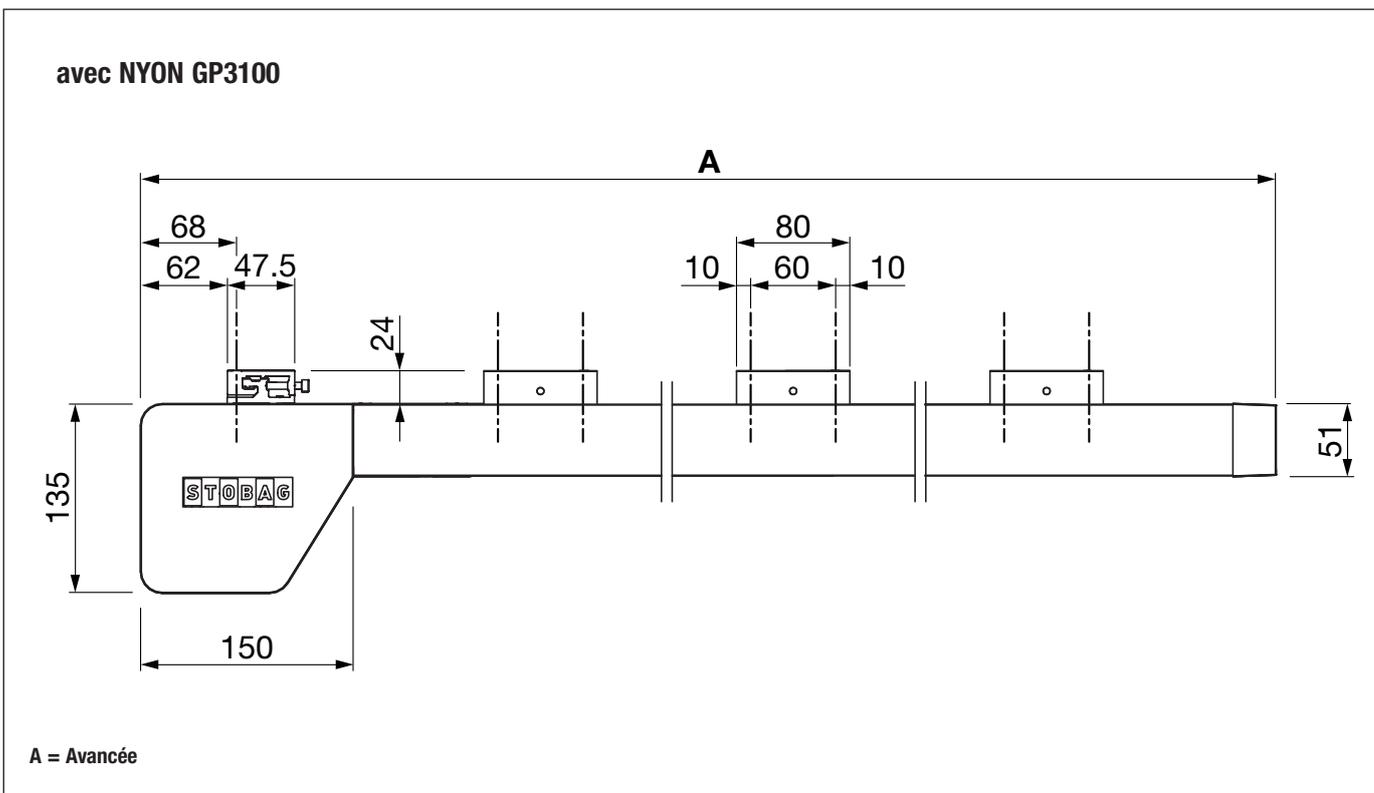

Coupe avec support PS264 (affleurant extérieurement)

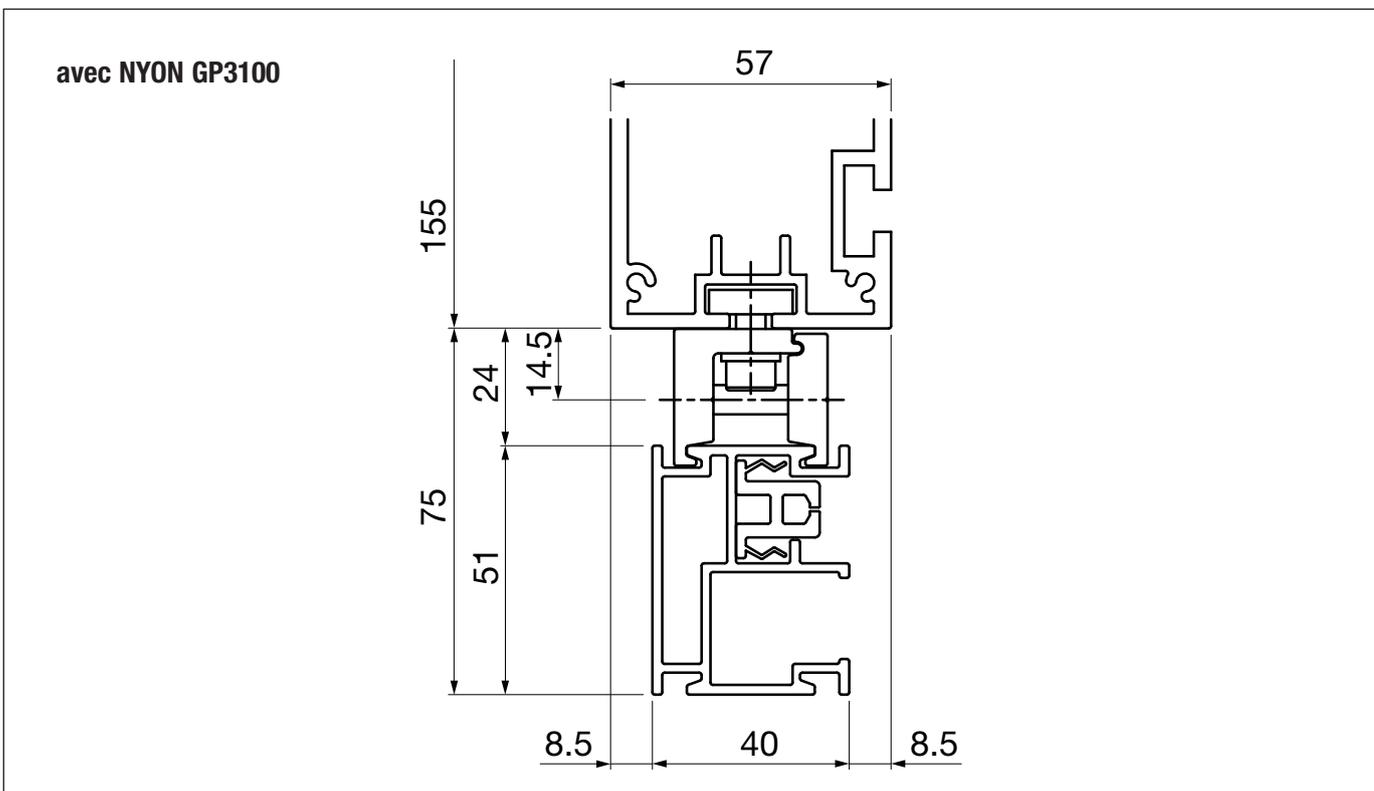


ARNEX PS2500


Store sous-vitrage avec guidage SIR

Ombrage

avec NYON GP3100

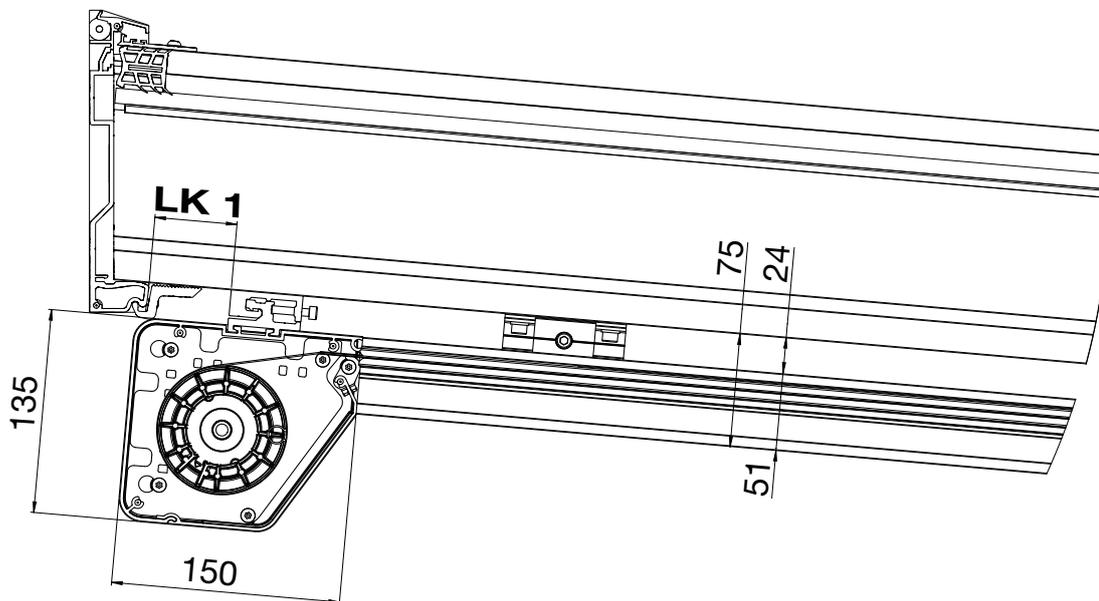

LK 1 Mesure

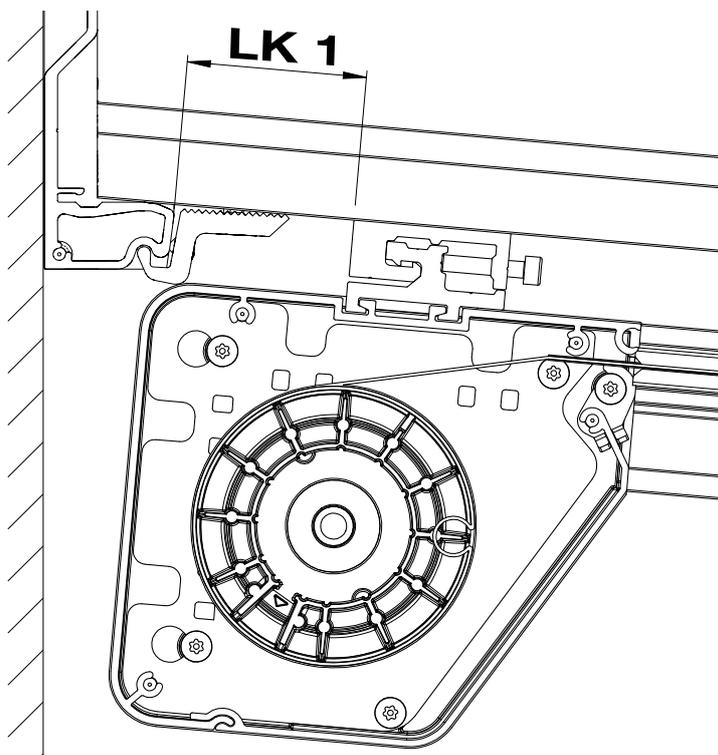


 4°	LK 1 (mm)
3 °	51
5 °	56
7.5 °	62
10 °	69
12.5 °	75
15 °	82

ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Vue en plan (engagé)

avec NYON GP3100

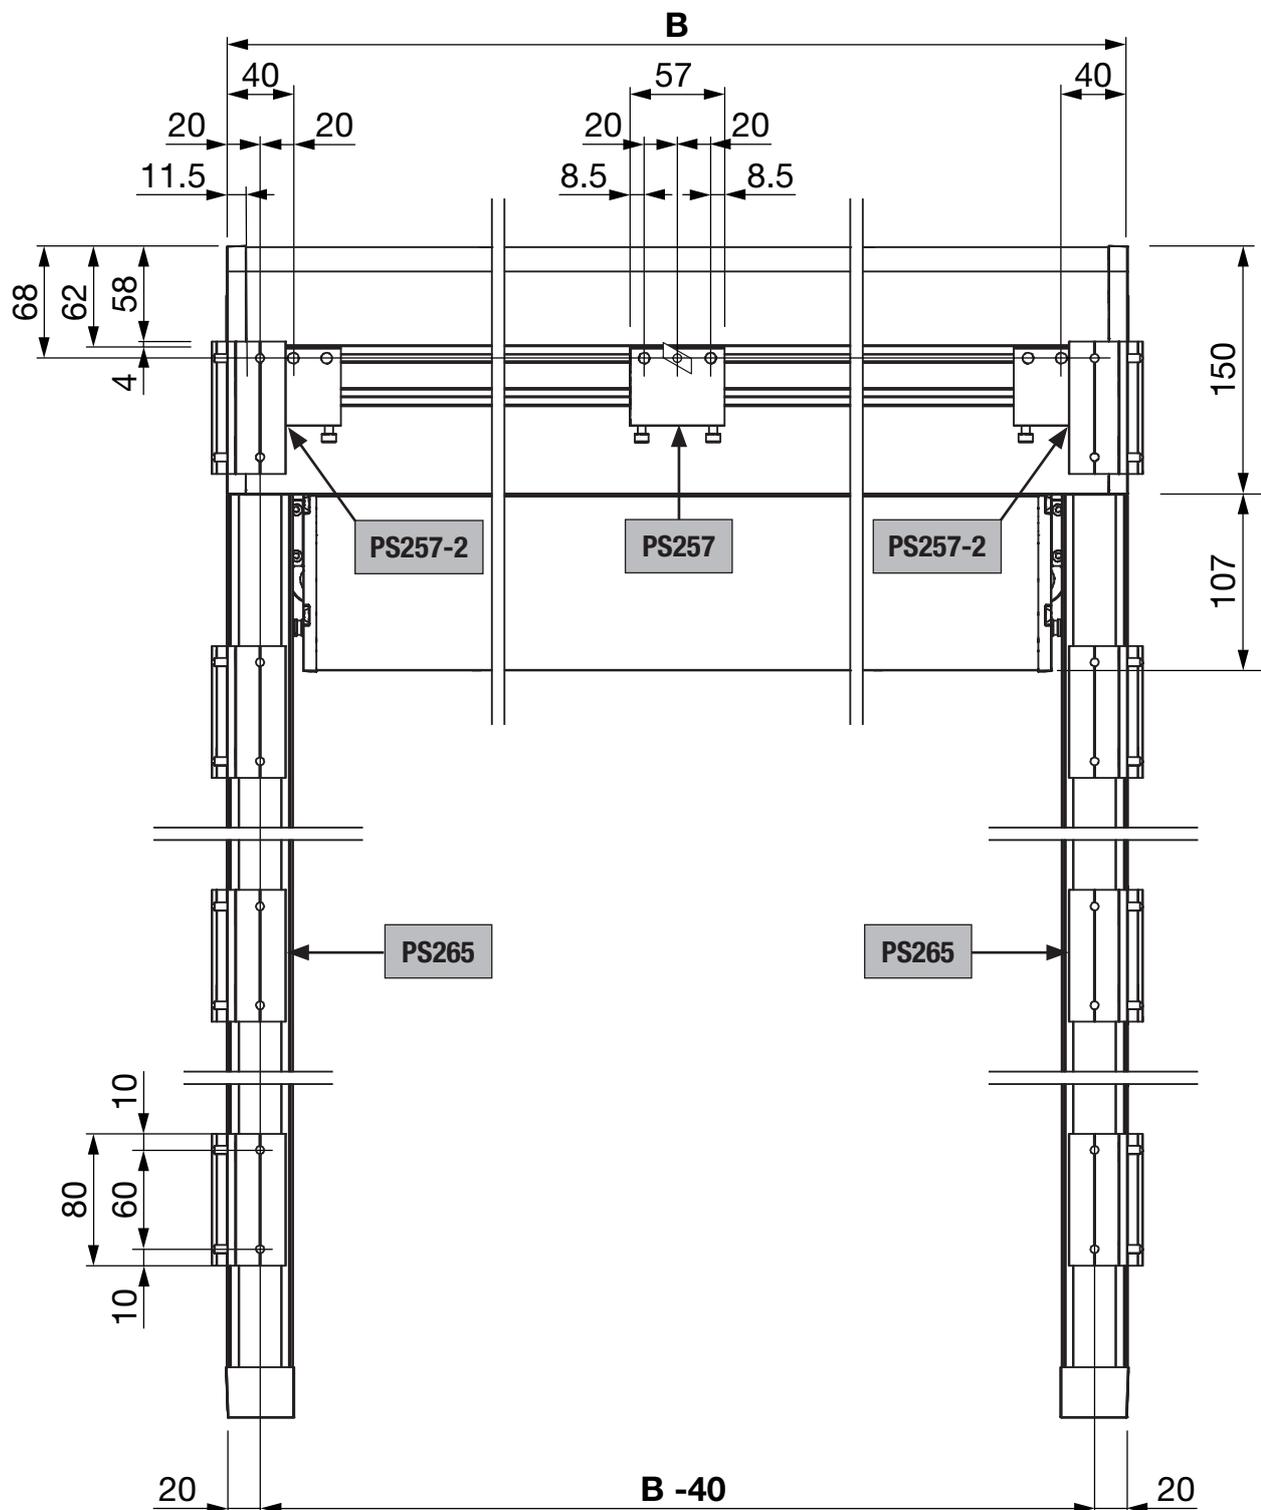


B = Largeur totale

ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Vue (engagé)


avec NYON GP3100

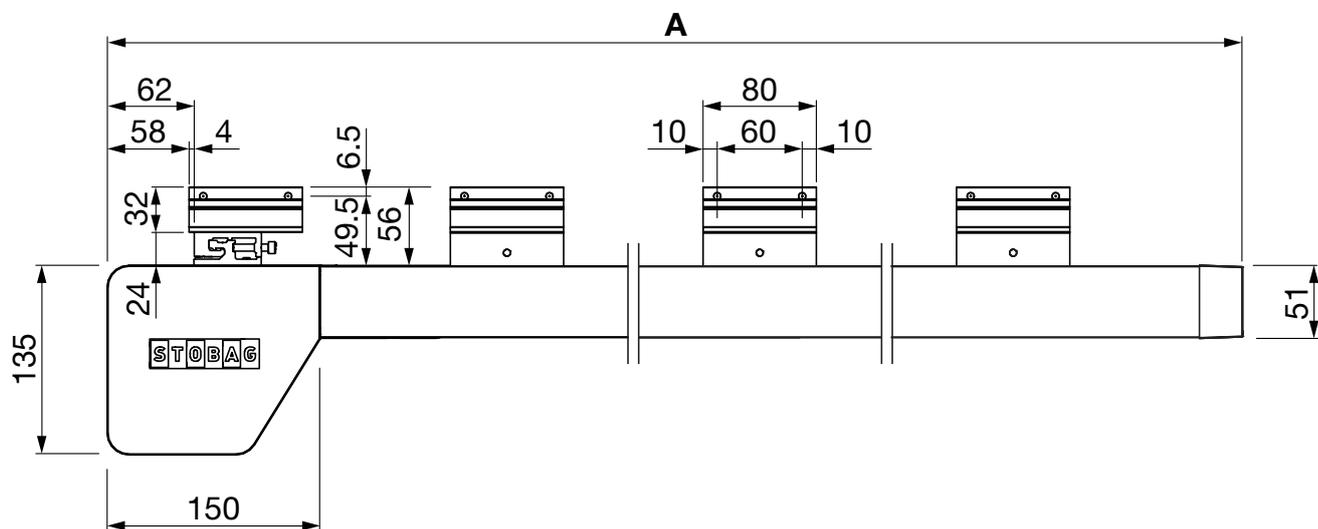

A = Avancée

Coupe avec support PS265 (engagé)

avec NYON GP3100

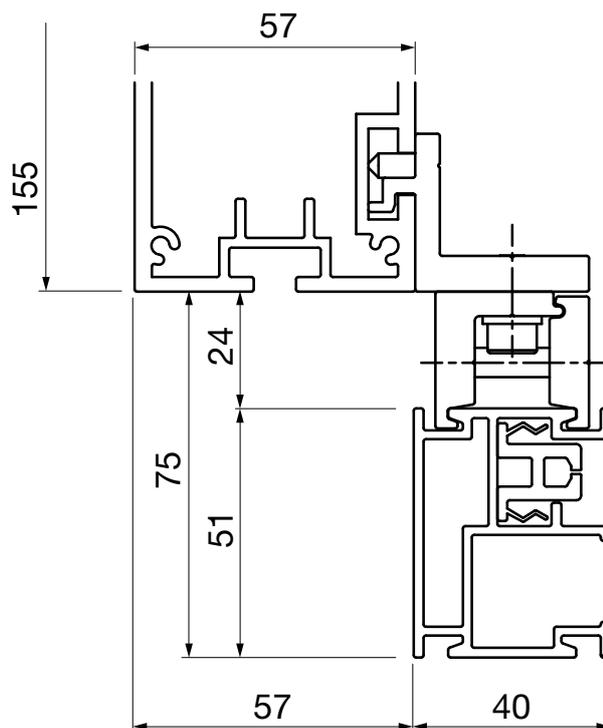


ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Vue en plan (couplage)

avec NYON GP3100

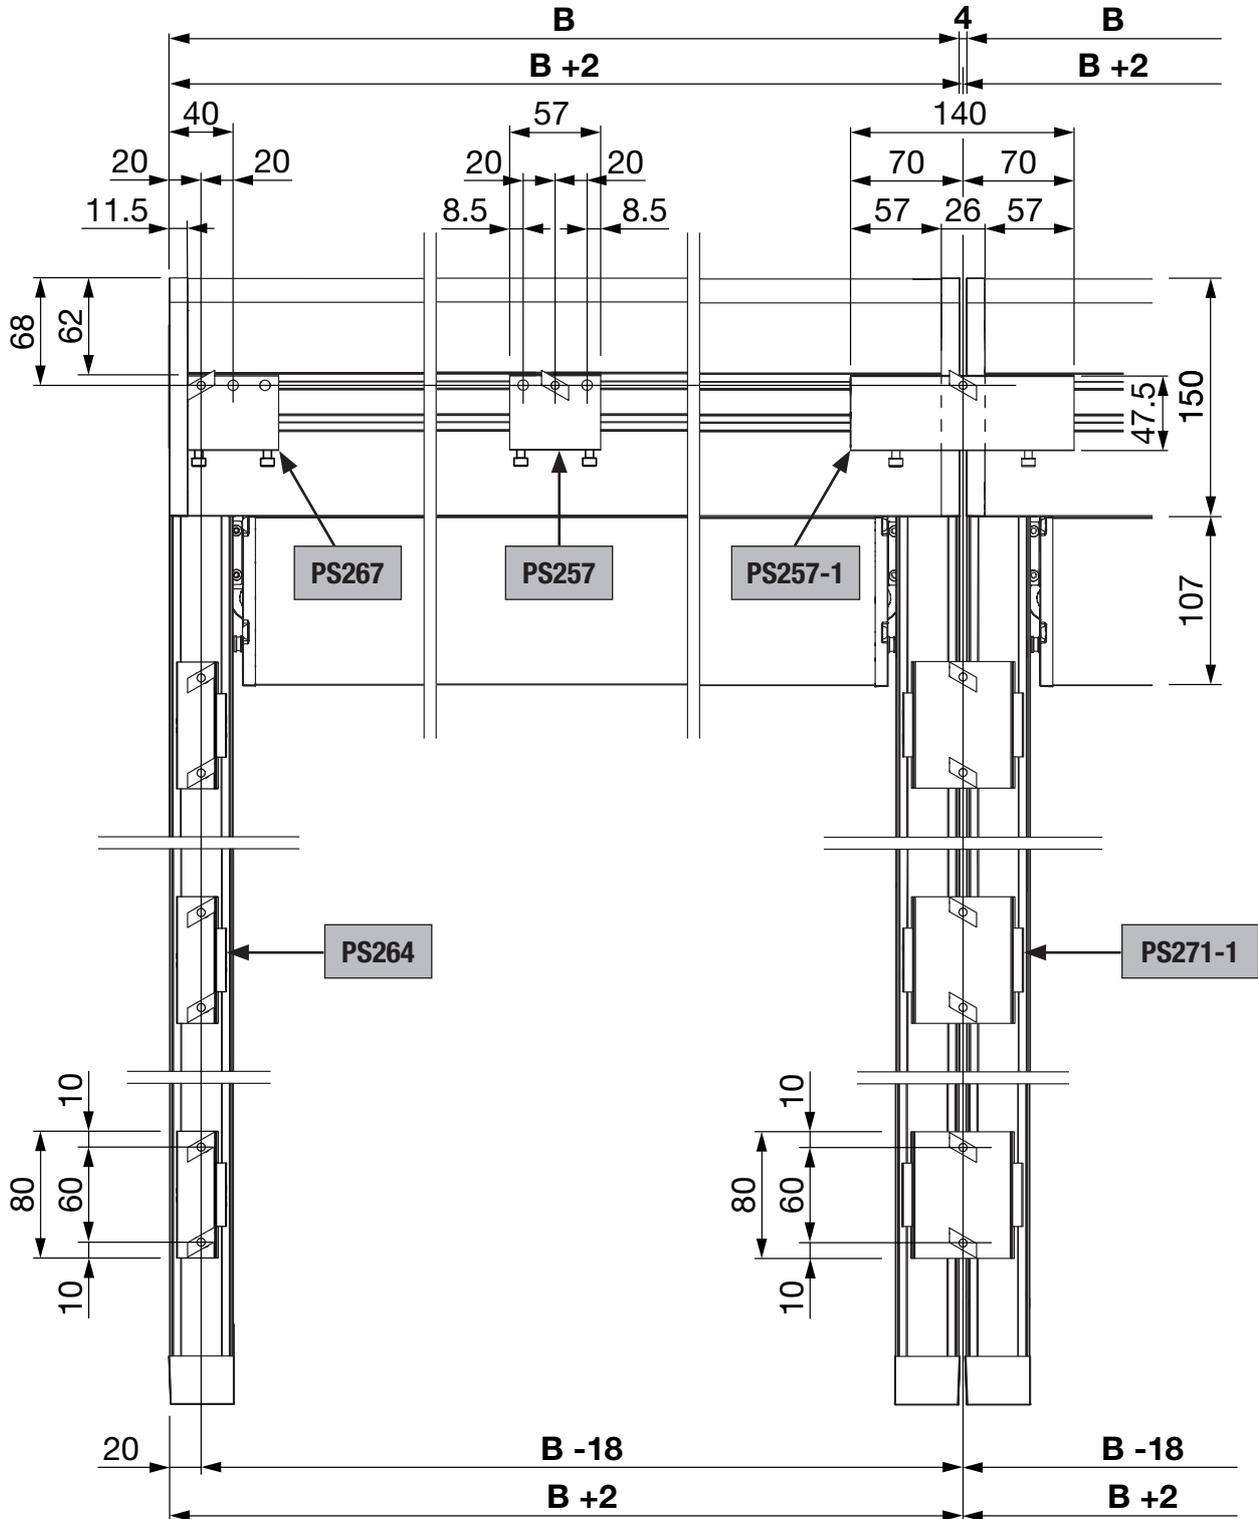


B = Largeur totale

ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Coupe avec support PS271-1 (couplage)



avec NYON GP3100

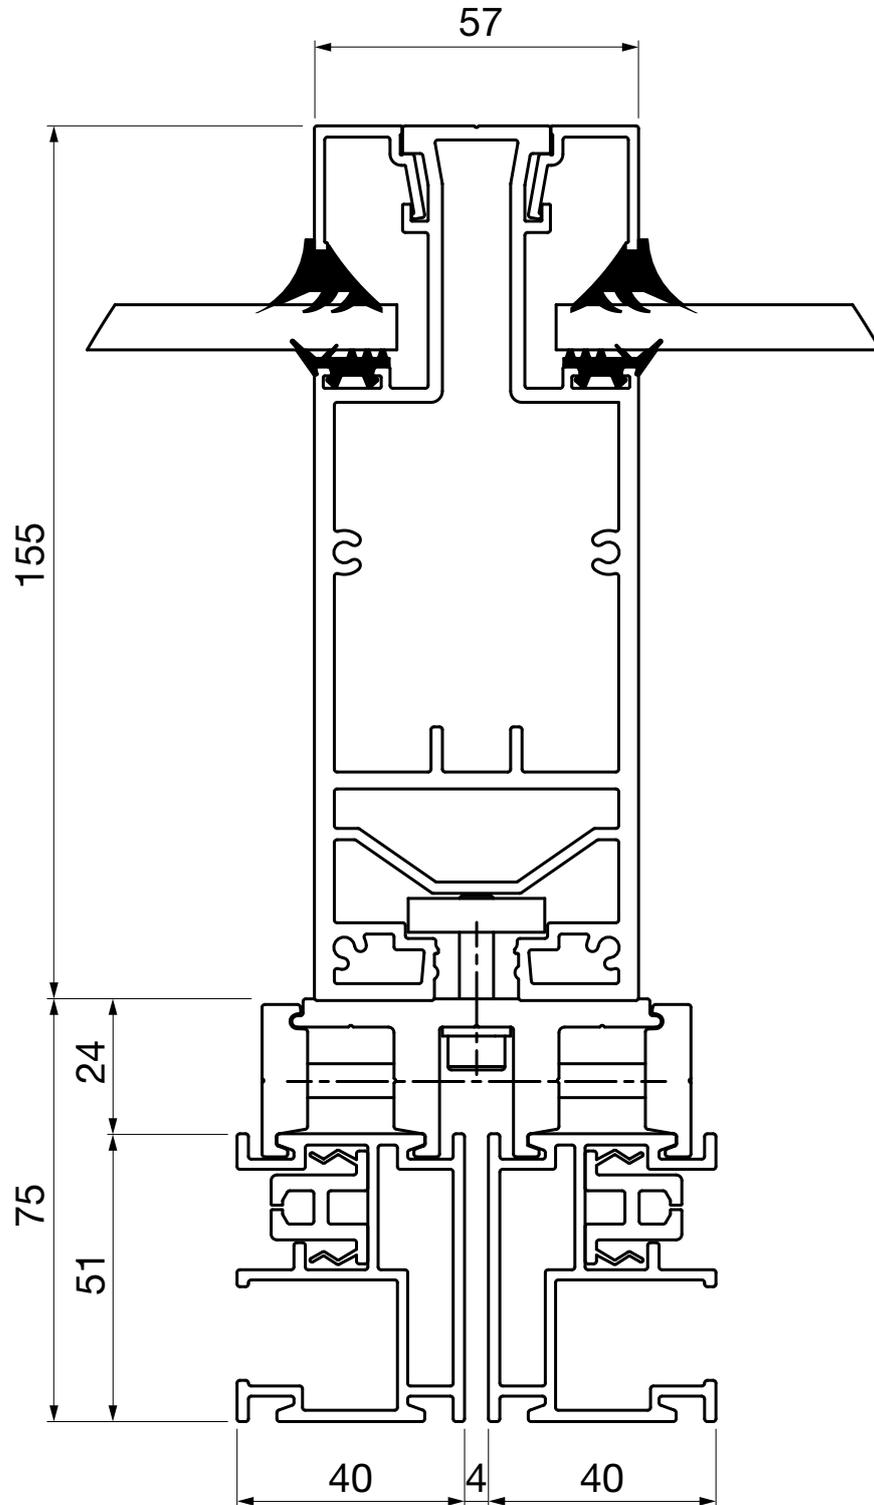

ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR






Points de fixation (caisson de protection)

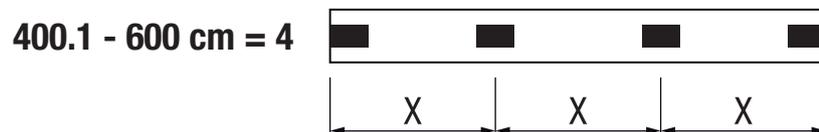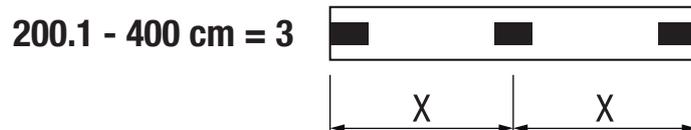

ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

Points de fixation (coulisses)

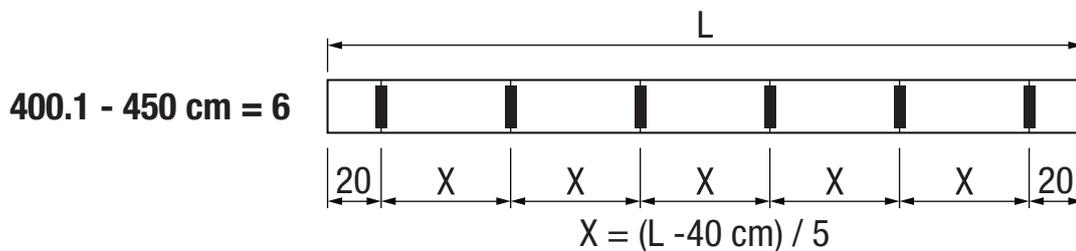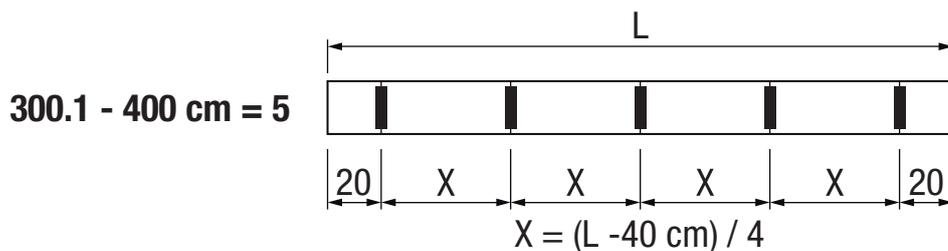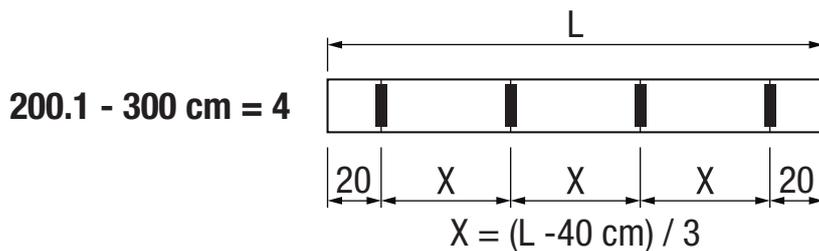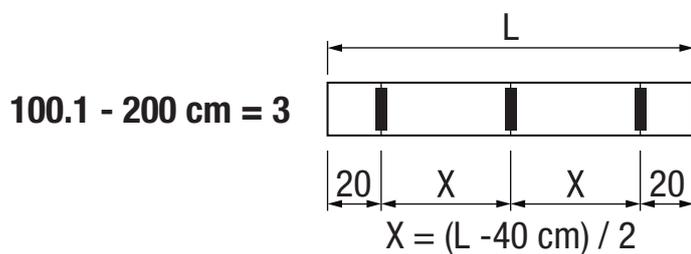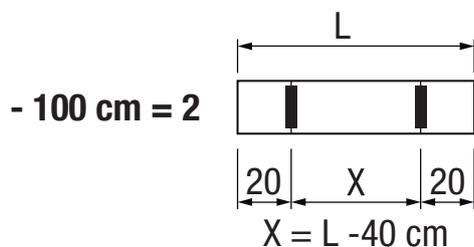


ARNEX PS2500


Store sous-vitrage avec guidage SIR

Dessin d'explosion

affleurant extérieurement

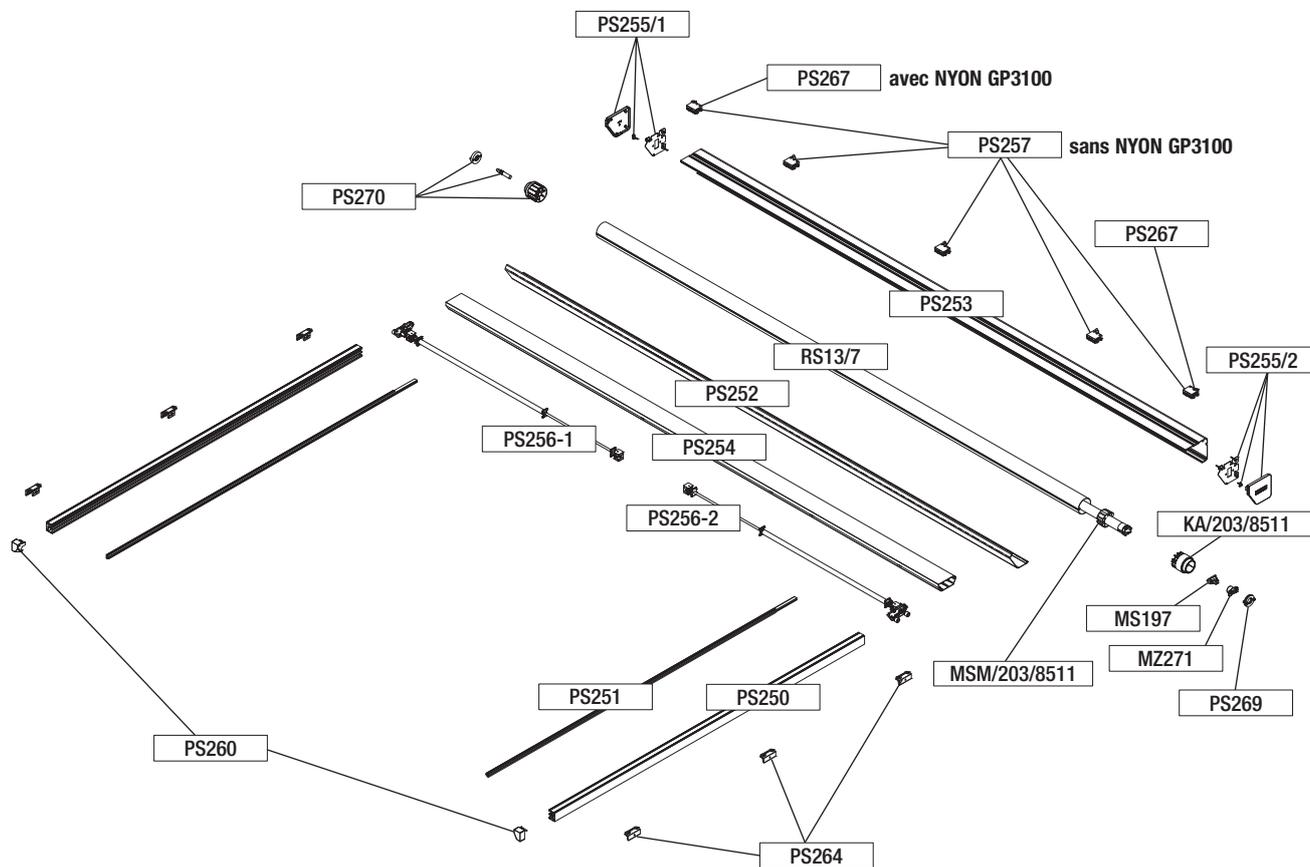

raccordé

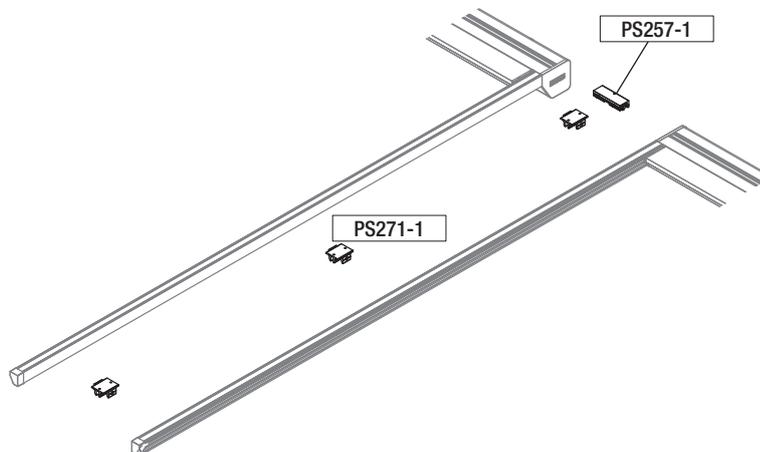

PS2500

ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR


Liste des pièces

PS250		Coulisse	350 cm 450 cm	pièce pièce
PS251		Profilé de guidage SIR	500 cm	pièce
PS252		Profilé de capot de caisson	400 cm 500 cm 600 cm	pièce pièce pièce
PS253		Profil pour coffre	400 cm 500 cm 600 cm	pièce pièce pièce
PS254		Barre de charge	400 cm 500 cm 600 cm	pièce pièce pièce
PS255/1 PS255/2	gauche droite	Embout de profilé pour façade		pièce pièce
PS256-1 PS256-2	gauche droite	Piston à gaz complet		pièce pièce
PS257	de PS253	Jeu de supports de fixation (caisson)		pièce
PS257-1	de PS253	Jeu de supports de fixation (caisson couplé)		pièce
PS257-2	de PS253	Jeu de supports de fixation (caisson engagé)		pièce
PS260	de PS250	Embout		pièce
PS264	de PS250	Jeu de pièces de serrage (par défaut, affleurant extérieurement)		pièce
PS265	de PS250	Support de fixation angle (décalé)		pièce
PS267	de PS253	Support de fixation côté (caisson gauche / droite)		pièce
PS269		Jeu de patins ARNEX		pièce
PS270	de RS13/7	Contre la garniture de stock		pièce
PS271-1	de PS250	Support de fixation borne (relié)		pièce
KA/203/85/1	de RS13/7	Adaptateur combiné (ø 85 mm)		pièce
MSM203/85/1		Moteur à roue d'entraînement 85 mm		pièce
MS197		Cache pour palier de moteur		pièce
MZ271		Palier de moteur		pièce
RS13/7		Tube d'enroulement (ø 85 mm)	500 cm 600 cm 700 cm	pièce pièce pièce


ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

PS250

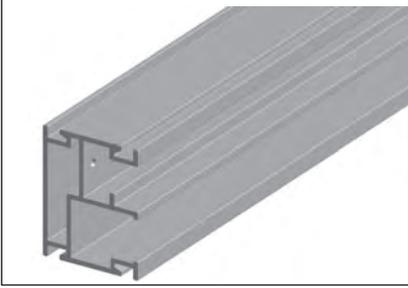


PS255/1

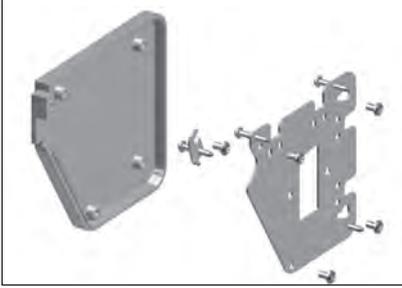


PS257-2




PS251

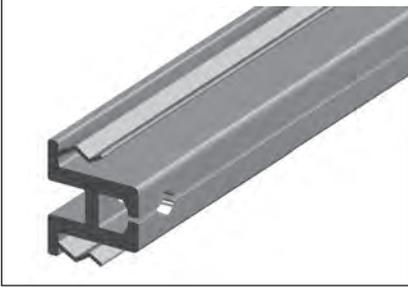

PS255/2

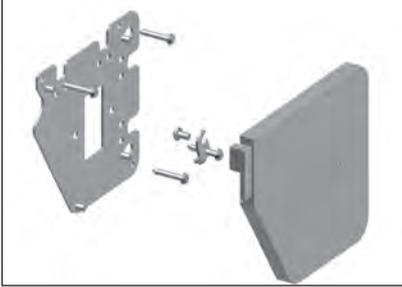

PS260

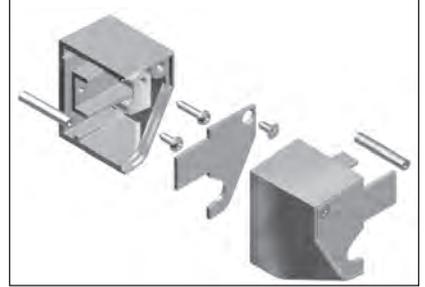

PS252




PS256-1 / PS256-2



PS264



PS253

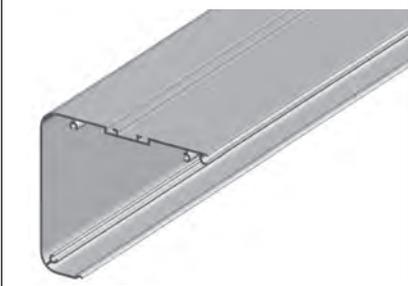


PS257



PS265



PS254

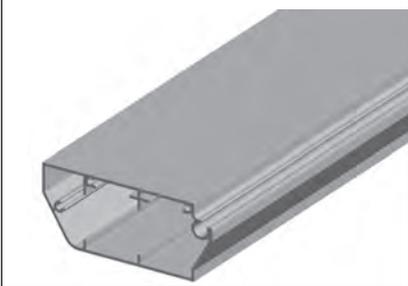

PS257-1



PS267



ARNEX PS2500

Store sous-vitrage avec guidage SIR

PS269



MS197



PS270



MZ271



PS271-1



RS13/7



KA/203/85/1



MSM203/85/1

