


# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## BX2000

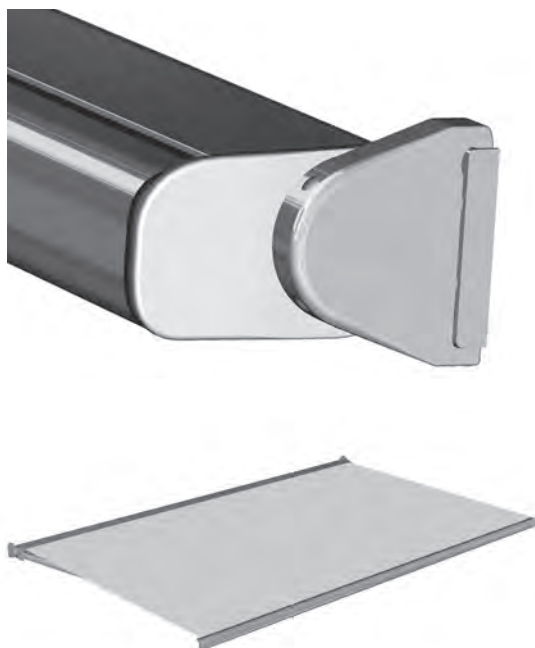

|  |                             |  |                             |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
|  | min. 188 cm<br>*max. 550 cm |  | min. 160 cm<br>*max. 300 cm |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | 0°–80° Montage en façade    |
|  | 5°–90° Montage sous dalle   |
|  | 5°–90° Montage sur chevrons |

\* jusque 500 cm de largeur totale = 300 cm d'avancée  
A partir de 501 cm de largeur totale = max. 250 cm d'avancée

| Largeur minimale avec une certaine avancée |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Avancée                                    | Largeur minimale |
| 160 cm                                     | 188              |
| <b>180 cm</b>                              | <b>208</b>       |
| 200 cm                                     | 228              |
| <b>225 cm</b>                              | <b>258</b>       |
| 250 cm                                     | 288              |
| <b>300 cm</b>                              | <b>348</b>       |

## Description

Caisson monobloc en forme de U (dimensions 152 x 123 mm) en aluminium extrudé en tant qu'élément porteur de la construction. Avec une rainure sur l'extrémité supérieure du profil pour glisser le joint brosse. Cache latéral fermant le caisson et permettant de fixer le tube d'enroulement de  $\varnothing$  70 mm en acier galvanisé et les bras articulés. Bride de fixation (sur cache latéral) avec patte d'accrochage pour monter le store sur les consoles en vue d'un montage mural ou sous dalle. Bride de fixation, cache latéral, console en fonte d'aluminium. La sortie et rentrée du store s'effectuent à l'aide d'un treuil avec embout débrayable et fin-de-course (démultiplication 4,5 :1). Manipulation du treuil avec une manivelle amovible en métal thermo-laqué coloris blanc, gris ou marron avec crochet et poignée en plastique. Barre de charge en aluminium extrudé, arrondie (dimensions 58 x 107 mm) ou carrée (dimensions 62 x 107 mm) avec embouts en plastique. Bras articulés avec angle négatif en aluminium extrudé et articulation en alliage d'aluminium, ressorts de traction intérieurs et câbles doubles en acier inoxydable protégés grâce à l'articulation centrale.

Réglage de la chute aisé et en continu grâce à une vis à tête six pans dans une bride de fixation: de 0° à 80° en cas de montage mural, de 5° à 90° en cas de montage sous dalle.

Les profilés aluminium et les pièces moulées en fonte d'aluminium sont thermo-laqués. Toutes les vis apparentes sont en inox. Toile acrylique teintée dans la masse (groupe de prix 1), longue durée de vie des coloris, protection UV élevée, bonne résistance à la déchirure, traitée contre l'eau et résistante aux salissures, issue de la collection STOBAG.

## Options:

**Consoles:** afin de répondre aux différentes situations de montage comme par exemple une mauvaise maçonnerie, des constructions bois/acier, chevrons, etc..., il existe différents types de consoles.

**Profilé de raccord mural:** le profilé de raccord mural en aluminium extrudé avec cache latéral en tôle d'aluminium est monté sur la façade pour empêcher l'eau de pluie de couler entre la façade et le store.

## Commande électrique:

Avec moteur électronique: moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique selon le pays) avec frein électromécanique et fin-de-course électronique. Protection thermique, indice de protection IP54 (éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50–150 cm.

Avec moteur électronique ondes radio : moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique selon le pays) avec frein électromécanique et fin-de-course électronique. Récepteur radio intégré, protection thermique, indice de protection IP54 (éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50–150 cm.

**Toile de store / technique de confection:** toile de store polyester, acrylique, etc... et différentes techniques de confection comme collage, fils TENARA etc... conformément à la collection STOBAG (index collection).

## FOURNI COMME SUIT



Store assemblé complètement, avec toile montée.

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés



## BX2000

## Montage en façade

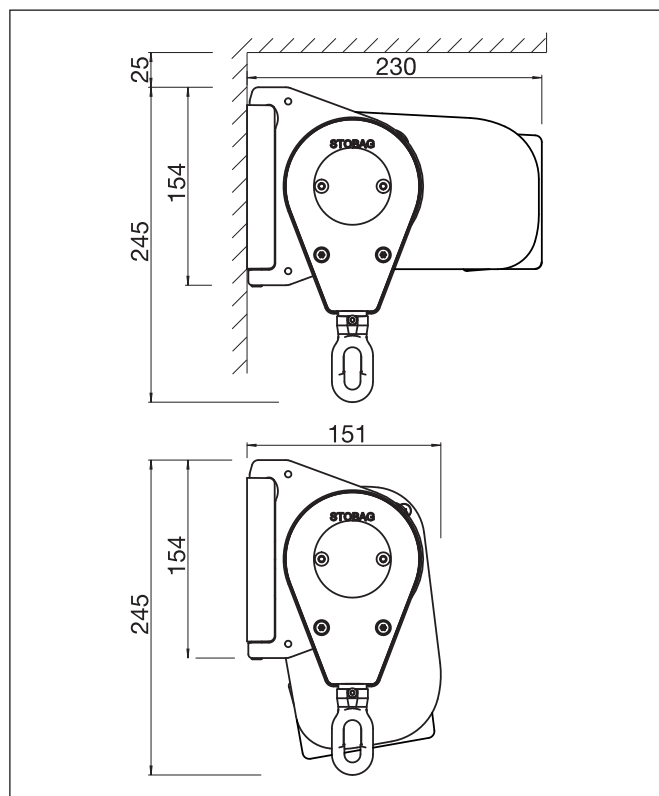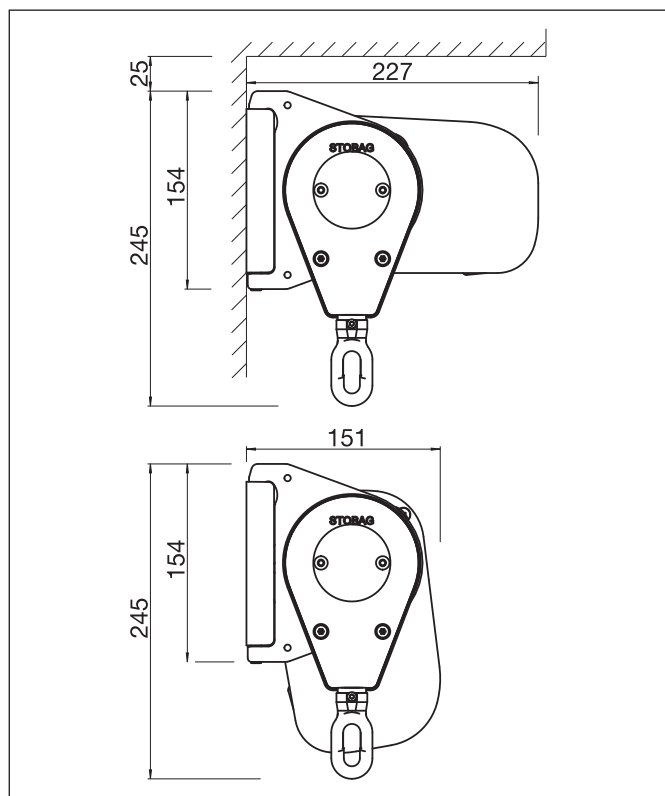

## BX2000


## Montage sous dalle

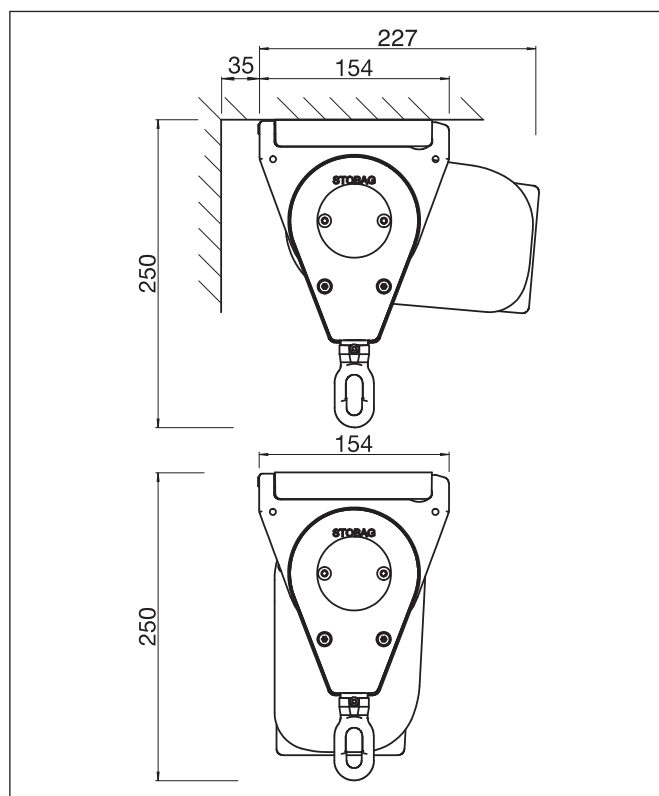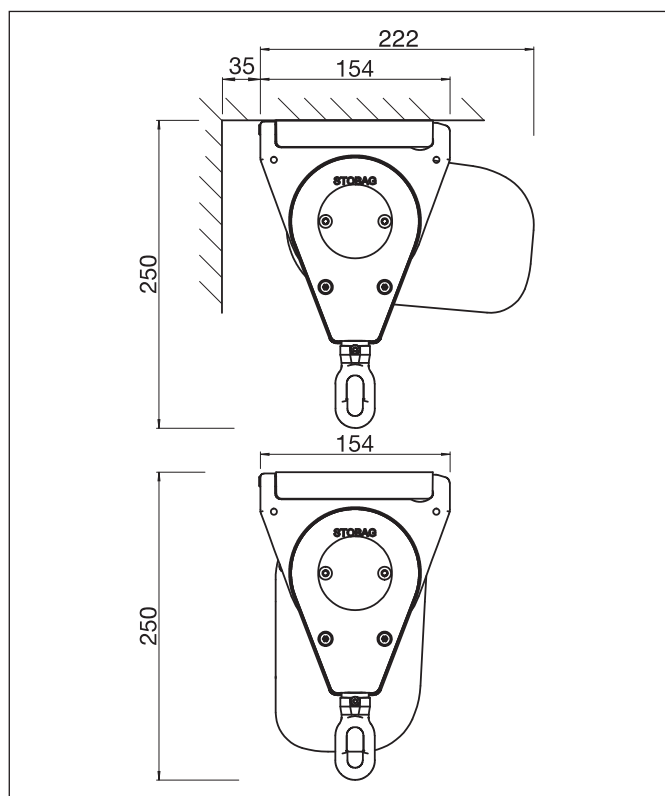


# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## BX2000


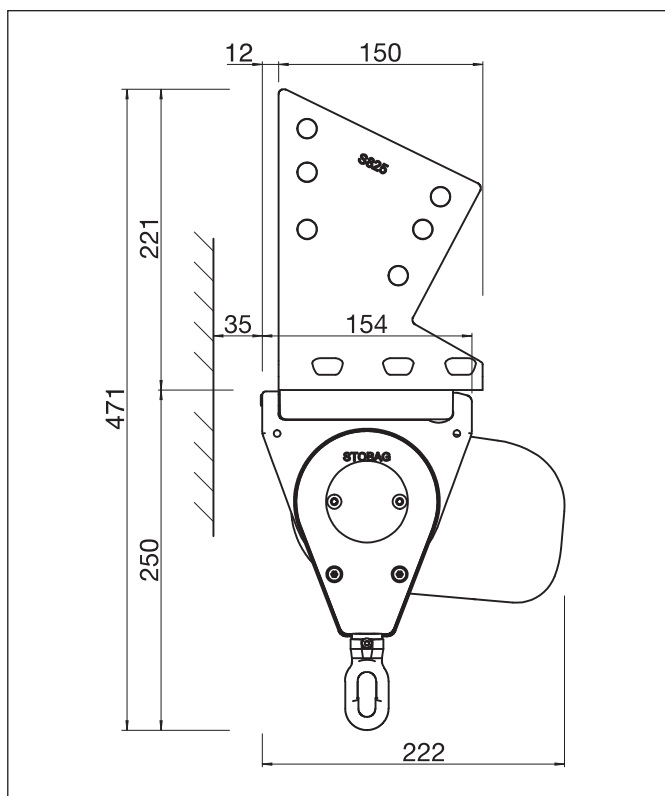


## Montage sur chevrons

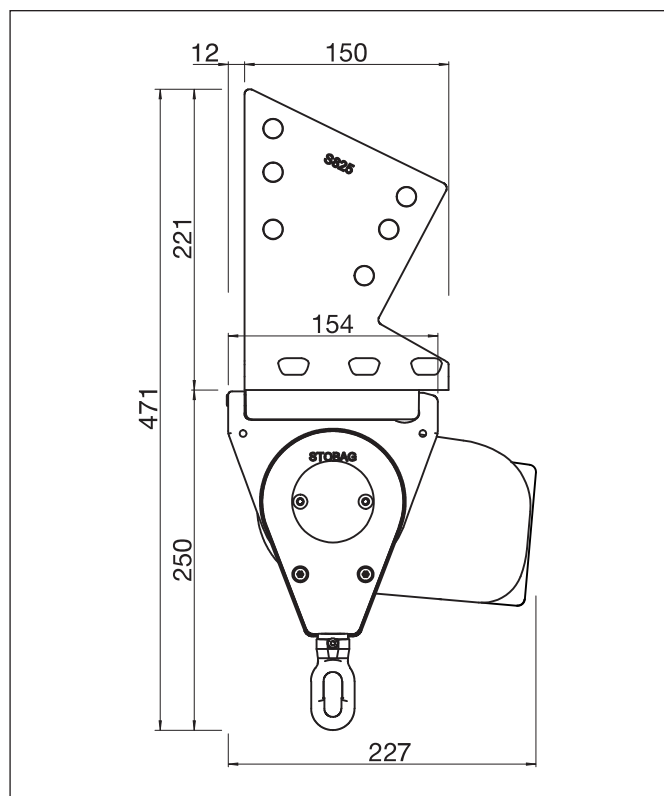

## BX2000

## Plan de montage

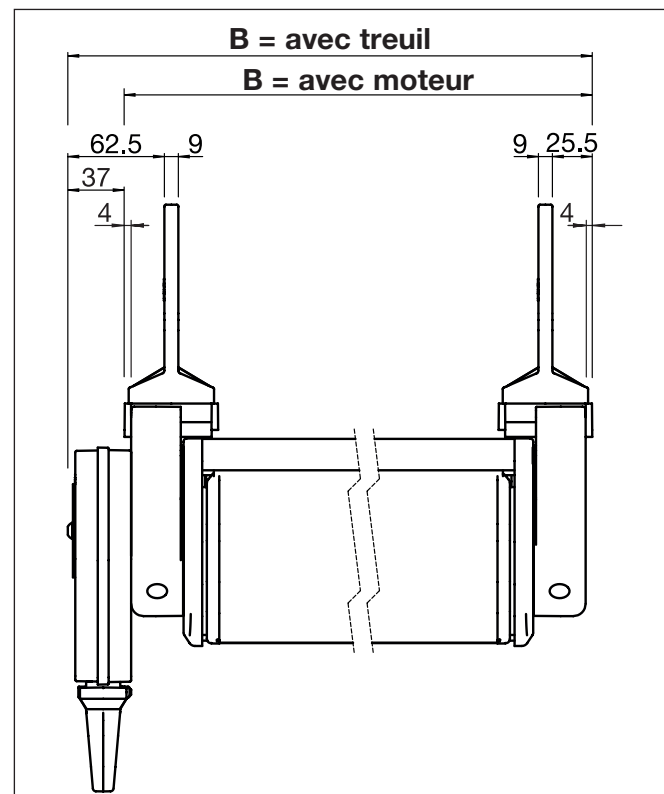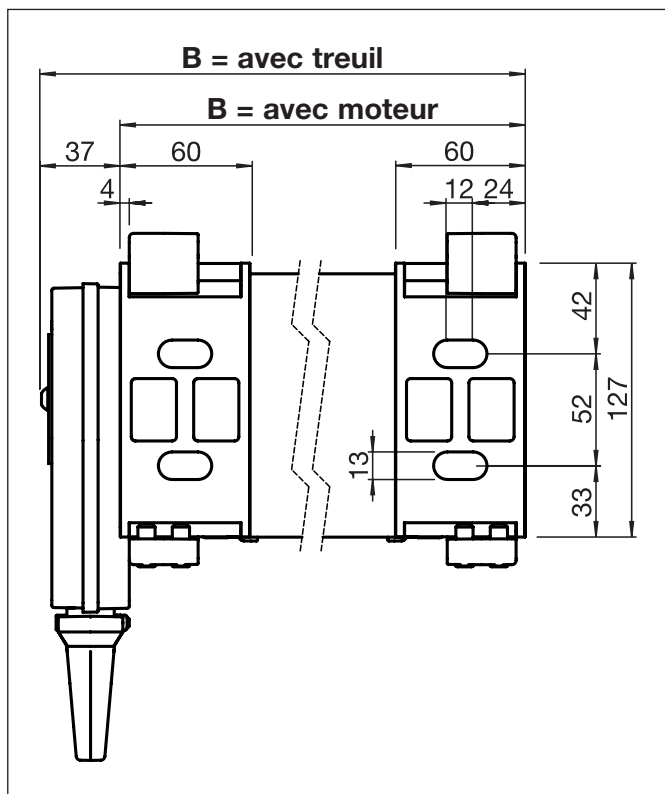


B = Largeur totale

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

BX2000

Dessin d'explosion

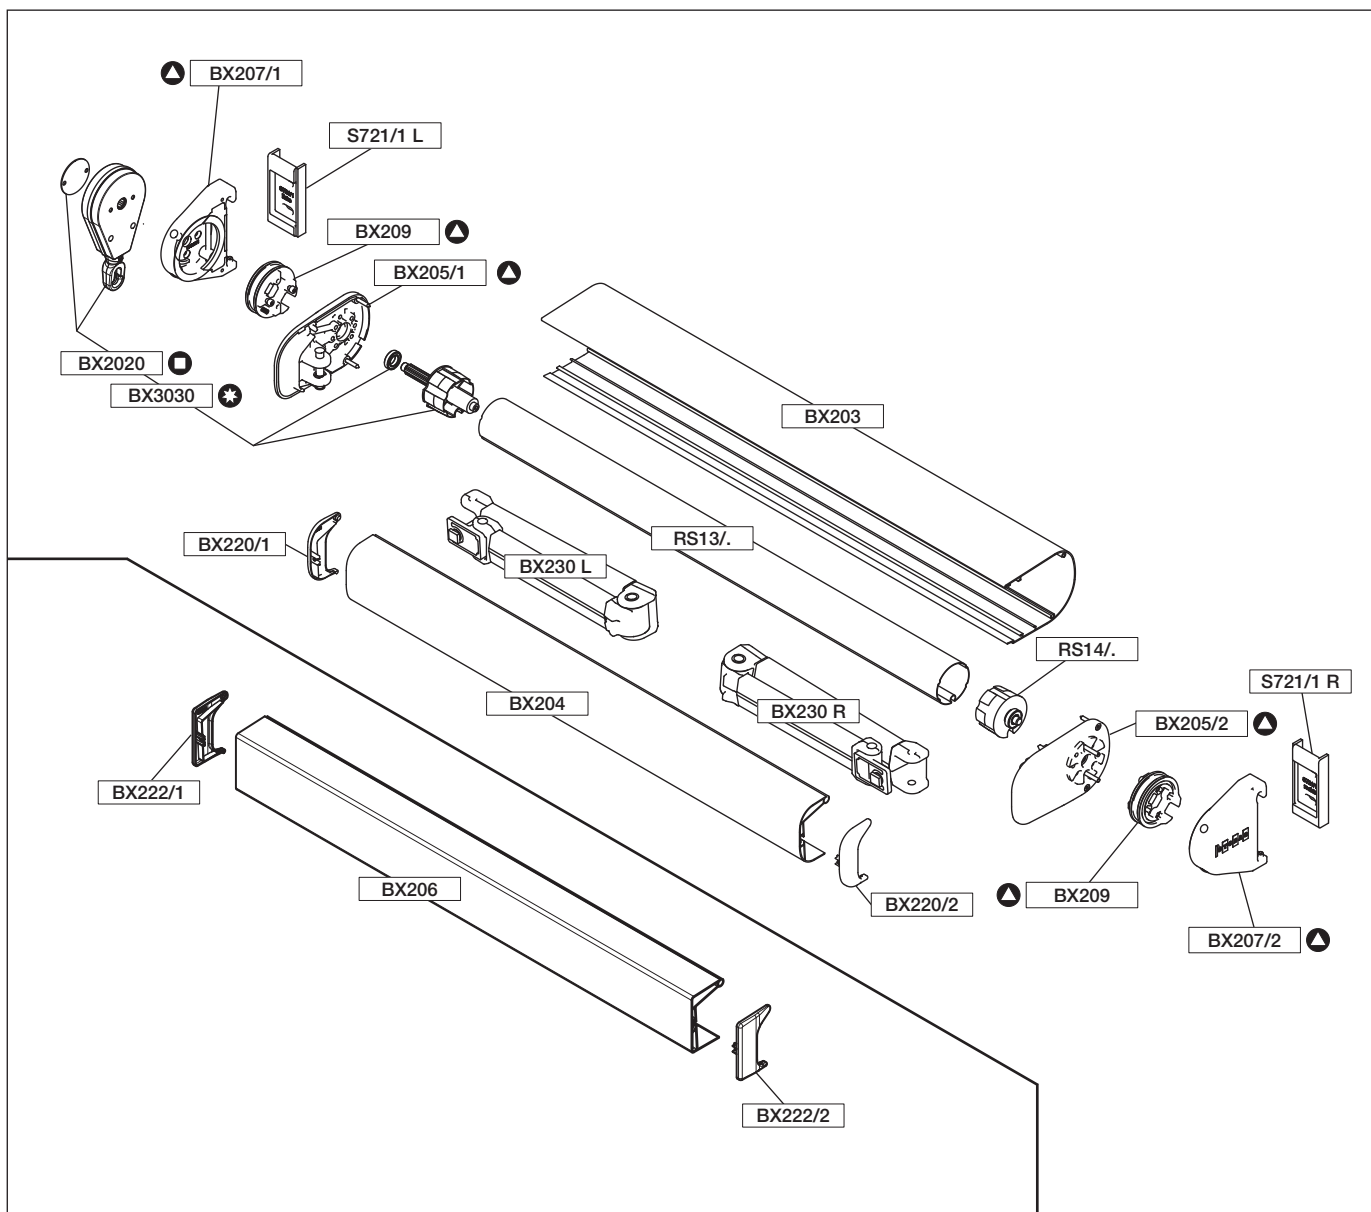

Garniture:

- ▲ = BX2010
- = BX2020
- ★ = BX3030

BX2000

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## BX2000

### Bras articulés

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| BX230 | 160 cm | paire |
|       | 180 cm | paire |
|       | 200 cm | paire |
|       | 225 cm | paire |
|       | 250 cm | paire |
|       | 300 cm | paire |

### Console de fixation

|        |                |       |
|--------|----------------|-------|
| S721/1 | standard       | paire |
| S721/2 | Largeur 150 mm | pc.   |
| S721/3 | Profilé 600 cm | pc.   |
| S721/4 | Largeur 250 mm | pc.   |
| S725   | pour chevrons  | paire |

### Garniture profilés de recouvrement

|                 |     |
|-----------------|-----|
| S731/2 à S721/2 | pc. |
| S731/4 à S721/4 | pc. |

### Profilé pour plaque d'épaisseur

|           |        |     |
|-----------|--------|-----|
| S842/10   | ml     | pc. |
| S842/1/40 | 400 cm | pc. |

### Tôle de fermeture

|                   |     |
|-------------------|-----|
| S846 pour S842/.. | pc. |
|-------------------|-----|

### Moteur

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| moteur E / E STAS / STAK 3             | pc. |
| moteur E radio / E radio STAS / STAK 4 | pc. |

### Coffre

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| BX203 | 300 cm | pc. |
|       | 350 cm | pc. |
|       | 400 cm | pc. |
|       | 450 cm | pc. |
|       | 500 cm | pc. |
|       | 550 cm | pc. |

### Joint brosse

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| S510/1 | gris | ml/Rouleau |
| S510/2 | noir | ml/Rouleau |

### Barre de charge arrondie

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| BX204 | 300 cm | pc. |
|       | 350 cm | pc. |
|       | 400 cm | pc. |
|       | 450 cm | pc. |
|       | 500 cm | pc. |
|       | 550 cm | pc. |

### Embout arrondis

|               |       |
|---------------|-------|
| BX220 à BX204 | paire |
|---------------|-------|

### Barre de charge carrée

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| BX206 | 350 cm | pc. |
|       | 400 cm | pc. |
|       | 500 cm | pc. |
|       | 550 cm | pc. |

### Embout carrés

|               |       |
|---------------|-------|
| BX222 à BX206 | paire |
|---------------|-------|

## Liste des pièces

### Tube d'enroulement

|                     |        |     |
|---------------------|--------|-----|
| RS13/3 70 x 1.00 mm | 4.00 m | pc. |
|                     | 4.50 m | pc. |
|                     | 5.00 m | pc. |
|                     | 5.50 m | pc. |
|                     | 6.00 m | pc. |
|                     | 7.00 m | pc. |
| RS13/4 78 x 1.00 mm | 4.00 m | pc. |
|                     | 4.50 m | pc. |
|                     | 5.00 m | pc. |
|                     | 5.50 m | pc. |
|                     | 6.00 m | pc. |
|                     | 7.00 m | pc. |

### Embout rond

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| RS14/2 70mm PVC sans bord | pc. |
| RS14/4 78mm PVC sans bord | pc. |

### Manivelle

|      |        |     |
|------|--------|-----|
| S804 | 80 cm  | pc. |
|      | 100 cm | pc. |
|      | 120 cm | pc. |
|      | 135 cm | pc. |
|      | 150 cm | pc. |
|      | 160 cm | pc. |
|      | 180 cm | pc. |
|      | 200 cm | pc. |

### Profilé de finition pour façade

|        |        |     |
|--------|--------|-----|
| P318/1 | 5.00 m | pc. |
|        | 6.00 m | pc. |

### Garniture d'embouts

|        |             |     |
|--------|-------------|-----|
| P328/1 | pour P318/1 | pc. |
|--------|-------------|-----|

### Garniture

|                                                                                     |                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| BX2010                                                                              | comprenant:                         | pc. |
|  | 1 bride orientable gauche BX207/1   |     |
|                                                                                     | 1 bride orientable droite BX207/2   |     |
|                                                                                     | 2 caches de bride orientable BX208  |     |
|                                                                                     | 2 flasque de réglage de chute BX209 |     |
|                                                                                     | 1 cache latéral gauche BX205/1      |     |
|                                                                                     | 1 cache latéral droit BX205/2       |     |
|                                                                                     | 1 roulement à billes                |     |
|                                                                                     | 1 set de vis                        |     |

### Garniture pour treuil

|                                                                                     |                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| BX2020                                                                              | comprenant:                     | pc. |
|  | 1 treuil S865/7                 |     |
|                                                                                     | 1 tôle de recouvrement S866     |     |
|                                                                                     | 1 pivot à ressort RS19/20 70 mm |     |
|                                                                                     | 1 roulement à billes            |     |


### Garniture pour treuil

|                                                                                     |                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| BX3030                                                                              | comprenant:                     | pc. |
|  | 1 treuil S865/7                 |     |
|                                                                                     | 1 tôle de recouvrement S866     |     |
|                                                                                     | 1 pivot à ressort RS19/10 78 mm |     |
|                                                                                     | 1 roulement à billes            |     |

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## BX2010

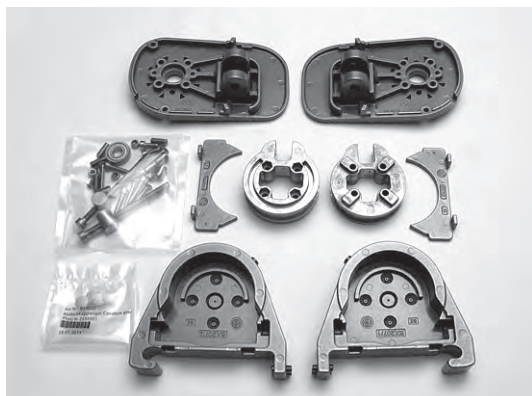

## Garniture pour CASABOX BX2000

Garniture de base pour entraînement par treuil et moteur.

### MATÉRIAUX

Fonte d'aluminium

Jeu de visserie: Inox


### PRODUITS LIVRÉS

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1 bride orientable gauche     | BX207/1 |
| 1 bride orientable droite     | BX207/2 |
| 2 caches de bride orientable  | BX208   |
| 2 flasque de réglage de chute | BX209   |
| 1 cache latéral gauche        | BX205/1 |
| 1 cache latéral droit         | BX205/2 |
| 1 roulement à billes          |         |
| 1 set de vis                  |         |

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

## BX2020

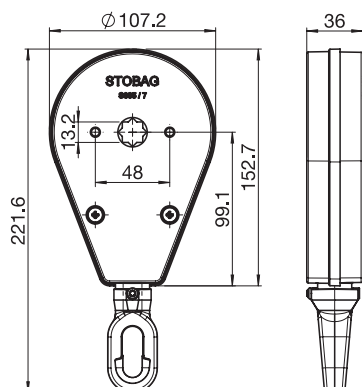

## Garniture avec treuil pour CASABOX (Ø 70 mm)

Cet assortiment treuil est nécessaire jusque 500 cm de largeur totale et avec un tube d'enroulement 70.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| BX2020:             | pour tirage avec treuil avec BX2010 |
| Embout rétractable: | octogonal 13 x 13 Ø 70 mm           |

### MATÉRIAUX

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Treuil:             | fonte d'aluminium |
| Embout rétractable: | PVC / aluminium   |

### PRODUITS LIVRÉS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1 treuil               | S865/7        |
| 1 tôle de recouvrement | S866          |
| 1 pivot à ressort      | RS19/20 70 mm |
| 1 rondelle PVC         |               |


### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## BX3030

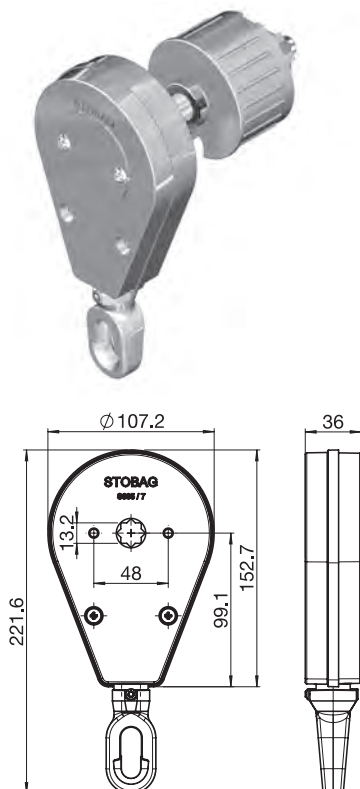

## Garniture avec treuil pour CASABOX ( $\varnothing 78$ mm)

Cet assortiment treuil est nécessaire à partir de 500 cm de largeur totale et avec un tube d'enroulement 78.

### DONNÉES TECHNIQUES

BX3030: pour tirage avec treuil avec BX2010  
Embout rétractable: octogonal 13 x 13  $\varnothing$  78 mm

### MATÉRIAUX

Treuil: fonte d'aluminium  
Embout rétractable: PVC / aluminium

### PRODUITS LIVRÉS

1 treuil S865/7  
1 tôle de recouvrement S866  
1 pivot à ressort RS19/10 78 mm  
1 roulement à billes


### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## S721/1

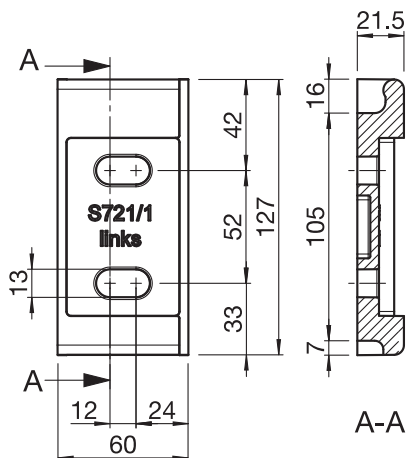

## Console de fixation

La console S721/1 pour CASABOX peut être utilisée pour un montage en façade ou sous dalle.

### DONNÉES TECHNIQUES

Application: pour montage en façade ou sous dalle  
Utilisation: consoles gauche et droit nécessaires


### MATÉRIAUX

Console: fonte d'aluminium

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire

## S721/2

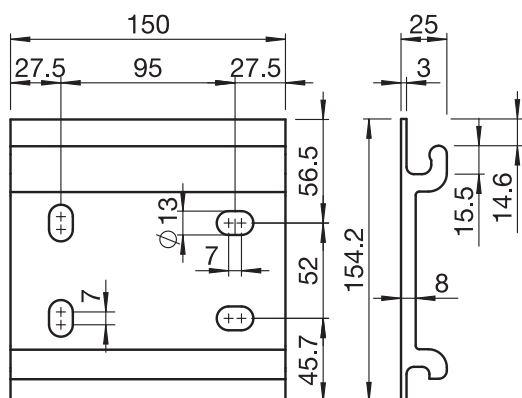

## Console de fixation

La console S721/2 peut être utilisée pour un montage sous dalle, en façade ou pour 2 stores montés côte à côte.

### DONNÉES TECHNIQUES

Application: montage en façade ou sous dalle  
Longueur: 150 mm avec 4 entailles 13 x 20 mm


### MATÉRIAUX

Console: profilé d'aluminium extrudé

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

## S721/3

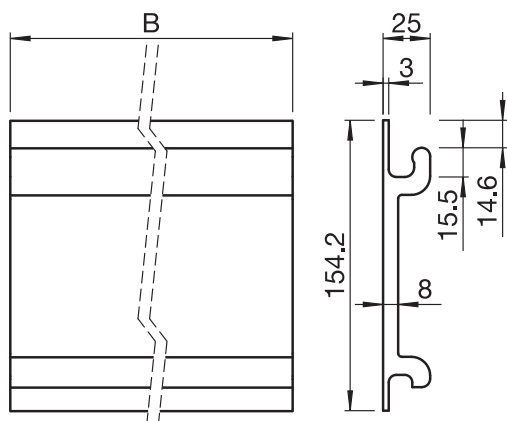

## Profilé de console de fixation

Ce profilé de console S721/3 est livrable en mètres linéaires et peut être utilisé pour un montage en façade ou sous dalle. Il est livrable dans la longueur désirée mais sans trou de fixation.

### DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions: mètre linéaire ou profilé de 6 m  
Application: pour montage en façade ou sous dalle  
Coupes: les arrêtes ne sont pas laquées (= en plus-value)

### MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Mètre linéaire / pièce






# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## S731/4

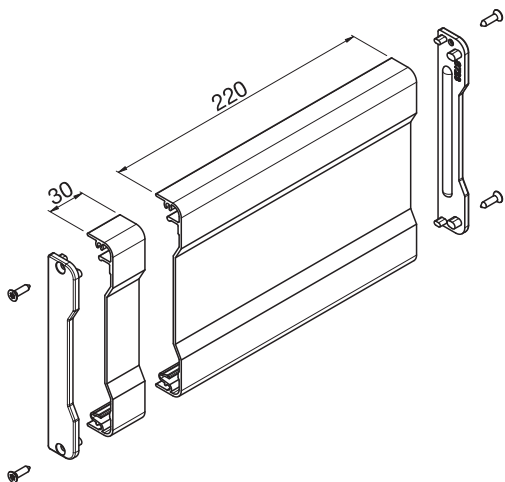

## Garniture profilé de recouvrement

Cette garniture doit être utilisée avec la console S721/4.

### DONNÉES TECHNIQUES

- 1 recouvrement de console 30 mm S722
- 1 recouvrement de console 220 mm S722
- 2 pièces latérales pour recouvrement de console S723
- 1 set de vis


### MATÉRIAUX

Recouvrement de console: Profilé en aluminium extrudé  
Pièce latérale pour recouvrement de console: fonte d'aluminium  
Vis: Inox

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Garniture

## S842

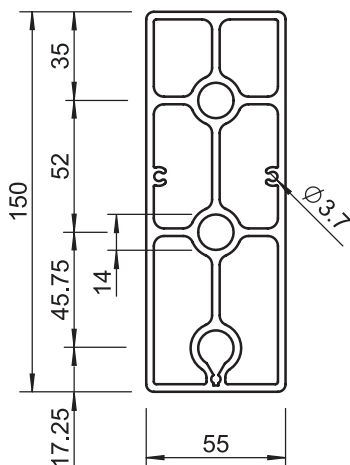

## Profilé plaque d'épaisseur

Profilé plaque d'épaisseur pour console de fixation S721/1. Approprié pour isolation périphérique ou chevrons.

### DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: S842/10 = ml  
S842/1/40 = 400 cm


### MATÉRIAUX

Profilé aluminium extrudé

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

## S846

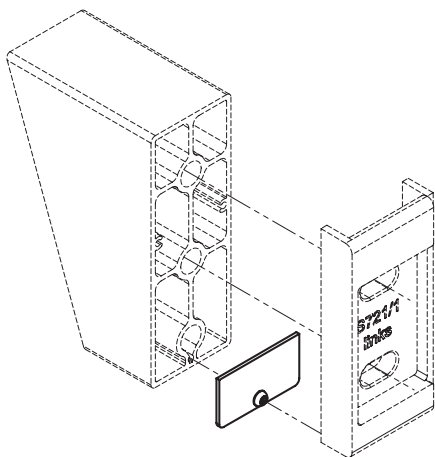

## Tôle de fermeture

Cette tôle de fermeture est à utiliser avec la console de fixations S721/1 et la plaque d'épaisseur S842. Pour couvrir l'écartement.

### MATÉRIAUX

Tôle d'aluminium 55 x 29.5 x 2 mm


### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## BX203

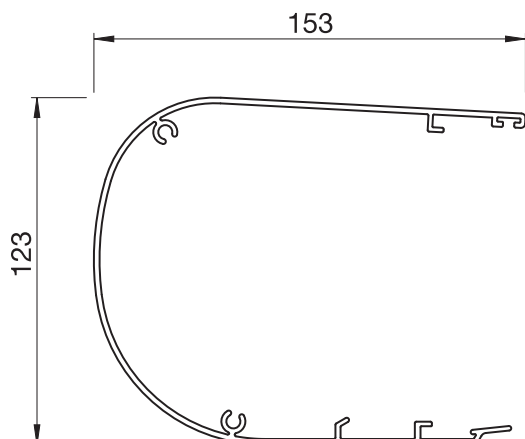

## Coffre

Le coffre est muni d'une rainure pour la réception du joint brosse.  
**Le joint brosse n'est pas compris dans la livraison!**

### DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 300, 350, 400, 450, 500, 550 cm


### MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

## S510/.

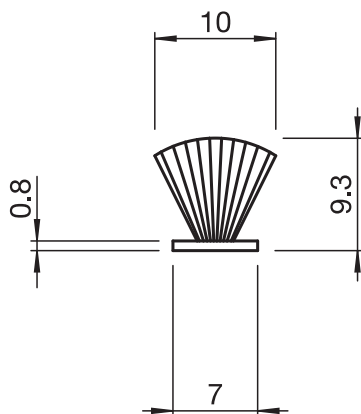

## Brosse

Brosse pour le coffre BX203.

### DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions: S510/1 = gris  
S510/2 = noir


### MATÉRIAUX

Brosse: PVC

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Rouleau ou mètre linéaire

## BX204

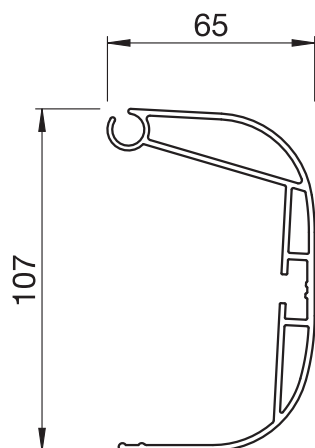

## Barre de charge arrondie

Barre de charge pour coffre BX203.

### DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards: 300, 350, 400, 450, 500, 550 cm

### MATÉRIAUX

Aluminium extrudé


### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## BX220

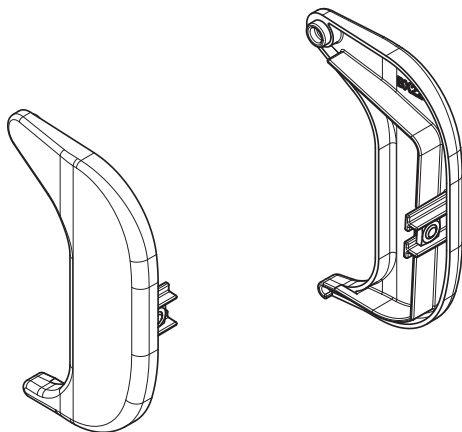

## Embouts de barre de charge

Embouts latéraux pour barre de charge BX204.

### MATÉRIAUX

PVC:


Jeu de visserie:

Inox

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire

## BX206

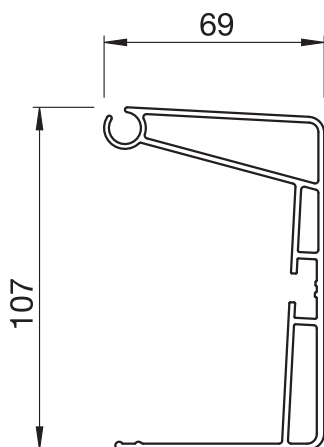

## Barre de charge carrée

Barre de charge pour coffre BX203.

### DONNÉES TECHNIQUES

Longueurs standards:

350, 400, 500, 550 cm


### MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

## BX222

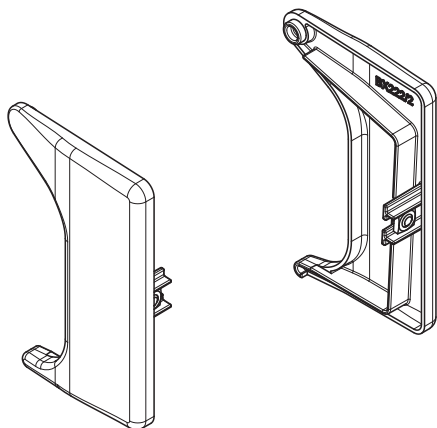

## Embouts de barre de charge

Embouts latéraux pour barre de charge BX206.

### MATÉRIAUX

PVC:

Jeu de visserie:

Inox


### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## P318/1

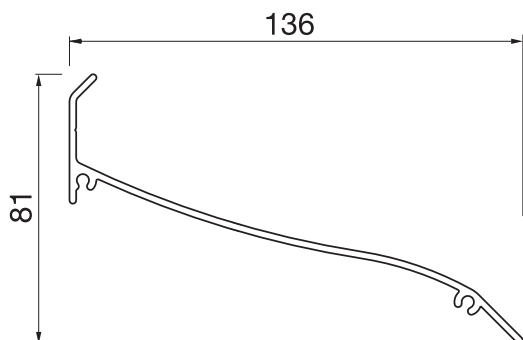

## Profilé de finition pour façade

Ce profilé de finition est fixé à la façade afin d'éviter l'écoulement d'eau entre la façade et le store. Du côté de la façade le profilé doit être étanché avec du Silicone.


### MATÉRIAUX

Aluminium extrudé

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

## P328/1

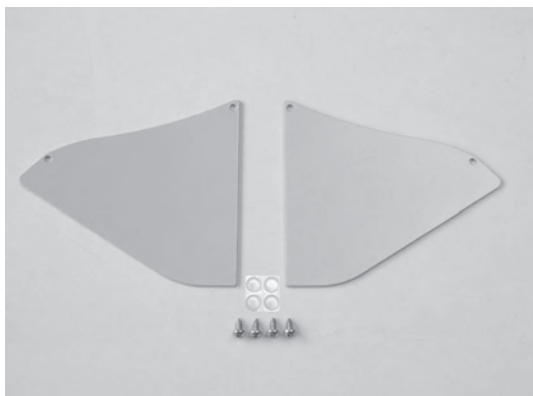

## Garniture d'embouts

Embouts pour profilé de finition pour façade P318/1.

### MATERIAUX

Embouts:

Tôle d'aluminium

Visserie:

Inox

### UNITÉ PAR EMBALLAGE


Garniture

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

**BX230**

**Bras articulés**

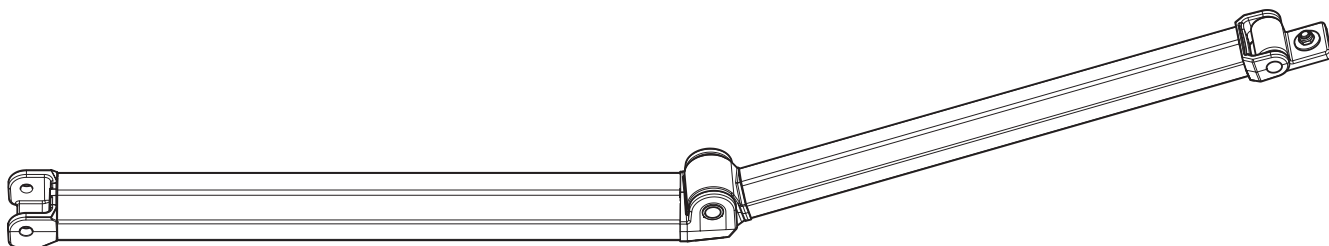


Bras articulé pour stores à caisson CASABOX BX2000 jusqu'à 300 cm d'avancée. L'articulation médiane a un décalage négatif.

## DONNÉES TECHNIQUES

Ces bras sont fabriqués avec un ressort intérieur.

L'avancée des bras est déterminée par la distance façade / avant de la barre de charge.

Dimensions des profilés: 51 x 28 mm 67 x 39 mm  
Longueurs standards: 100, 160, 180, 200, 225, 250, 300 cm



| Bras    | 100 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 300 cm |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| K en cm | 3      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 11     |

## MATÉRIAUX

Profilés de bras: Aluminium extrudé  
Articulations: fonte d'aluminium  
Câbles: câbles en acier Inox


## UNITÉ PAR EMBALLAGE

Paire ou palette à 25 paires

# CASABOX BX2000

Store avec coffre et bras articulés

## RS13/3

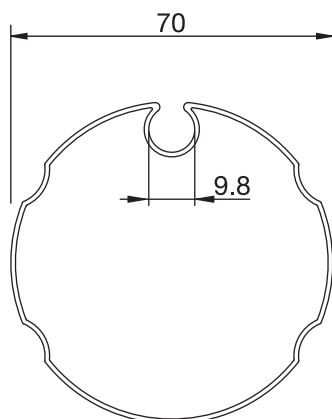

## Tubes d'enroulement 70 mm galvanisé

Tubes d'enroulement 70 mm galvanisé, pour tous les stores STOBAG.

### DONNÉES TECHNIQUES

RS13/3  $\varnothing 70 \times 1.00$  mm galvanisé  
Longueur standard: 400, 450, 500, 550, 600, 700 cm


### MATÉRIAUX

Profilé acier galvanisé

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

## RS13/4

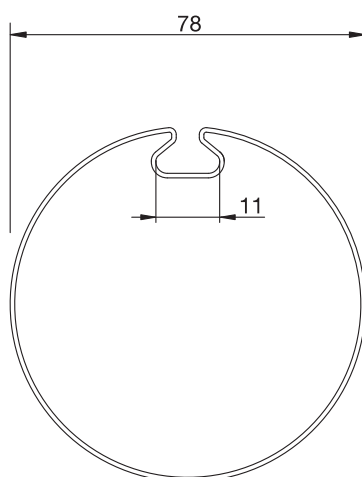

## Tube d'enroulement galvanisé 78 mm

Tube d'enroulement galvanisé 78 mm, avec rainure plate s'adaptant à tous les stores STOBAG.

### PRODUITS LIVRÉS

RS13/4  $\varnothing 78 \times 1.00$  mm galvanisé  
Longueur standard: 400, 450, 500, 550, 600, 700 cm

### MATÉRIAUX

Profilé en acier galvanisé

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce

## RS14/.



## Embout rond (PVC sans bord)

Tourillon standard sans bordure, adapté au tube d'enroulement RS13/..

### DONNÉES TECHNIQUES

RS14/3 pour 70er Tube d'enroulement  
RS14/4 pour 78er Tube d'enroulement

### MATÉRIAUX

Embout rond: Matière synthétique

### UNITÉ PAR EMBALLAGE

Pièce